WAGNER

Industrial Solutions

Excellence for industrial coating.

Le grand catalogue WAGNER
Application liquide 2015

Découvrez

WAGNER

WAGNER est un fabricant leader mondial d'appareils et d'installation de grande valeur technologique destinés à l'application de peintures liquides et en poudre ainsi que de peintures et d'autres produits fluides sur des surfaces. WAGNER se caractérise par une large gamme de produits et de technologies, des convoyeurs de produit en passant par la technique de mélange, de dosage, de déplacement et de commande, y compris la logistique du produit jusqu'à l'application des différents produits sur les surfaces.

Le groupe WAGNER travaille dans le monde entier avec environ 1450 collaborateurs, 19 entreprises opérationnelles ainsi que 300 représentants de commerce internationaux WAGNER. Il exploite dans le monde entier des centres de technologie pour la recherche et le développement : dans ces espaces équipés de la toute dernière technologie, les clients peuvent revêtir leurs produits dans des conditions réelles de production pour déterminer la configuration d'installation la plus économique.

Nous garantissons la grande qualité des produits WAGNER avec un système d'assurance qualité qui englobe tous les processus de l'entreprise : développement, production, technique de processus, marketing, distribution et service.

Conseil / Interlocuteurs

C'est avec plaisir que nous vous conseillons par téléphone ou par e-mail :

Customer Service Export:
Tél.: +49 (0) 7544 - 505 1927
E-Mail: cs-international@wagner-group.com

Technical Support Liquid:
Tél.: +49 (0) 7544 - 505 1925
ts-liquid@wagner-group.com

WAGNER

Industrial Solutions

Découvrez des surfaces fascinantes

Légende

Revêtement à laque liquide

AL Convient aux applications Airless

AC Convient aux applications AirCoat

AS Convient aux applicationsAirspray

Protective coating

Revêtement du métal

Revêtement du bois

Revêtement du plastique

CE Répond aux directives européennes

Ex Répond aux directive ATEX

FM Contrôlé par FM

Les produits de WAGNER Industrial Solutions sont synonymes de très grande fiabilité, de qualité pour des exigences spéciales.

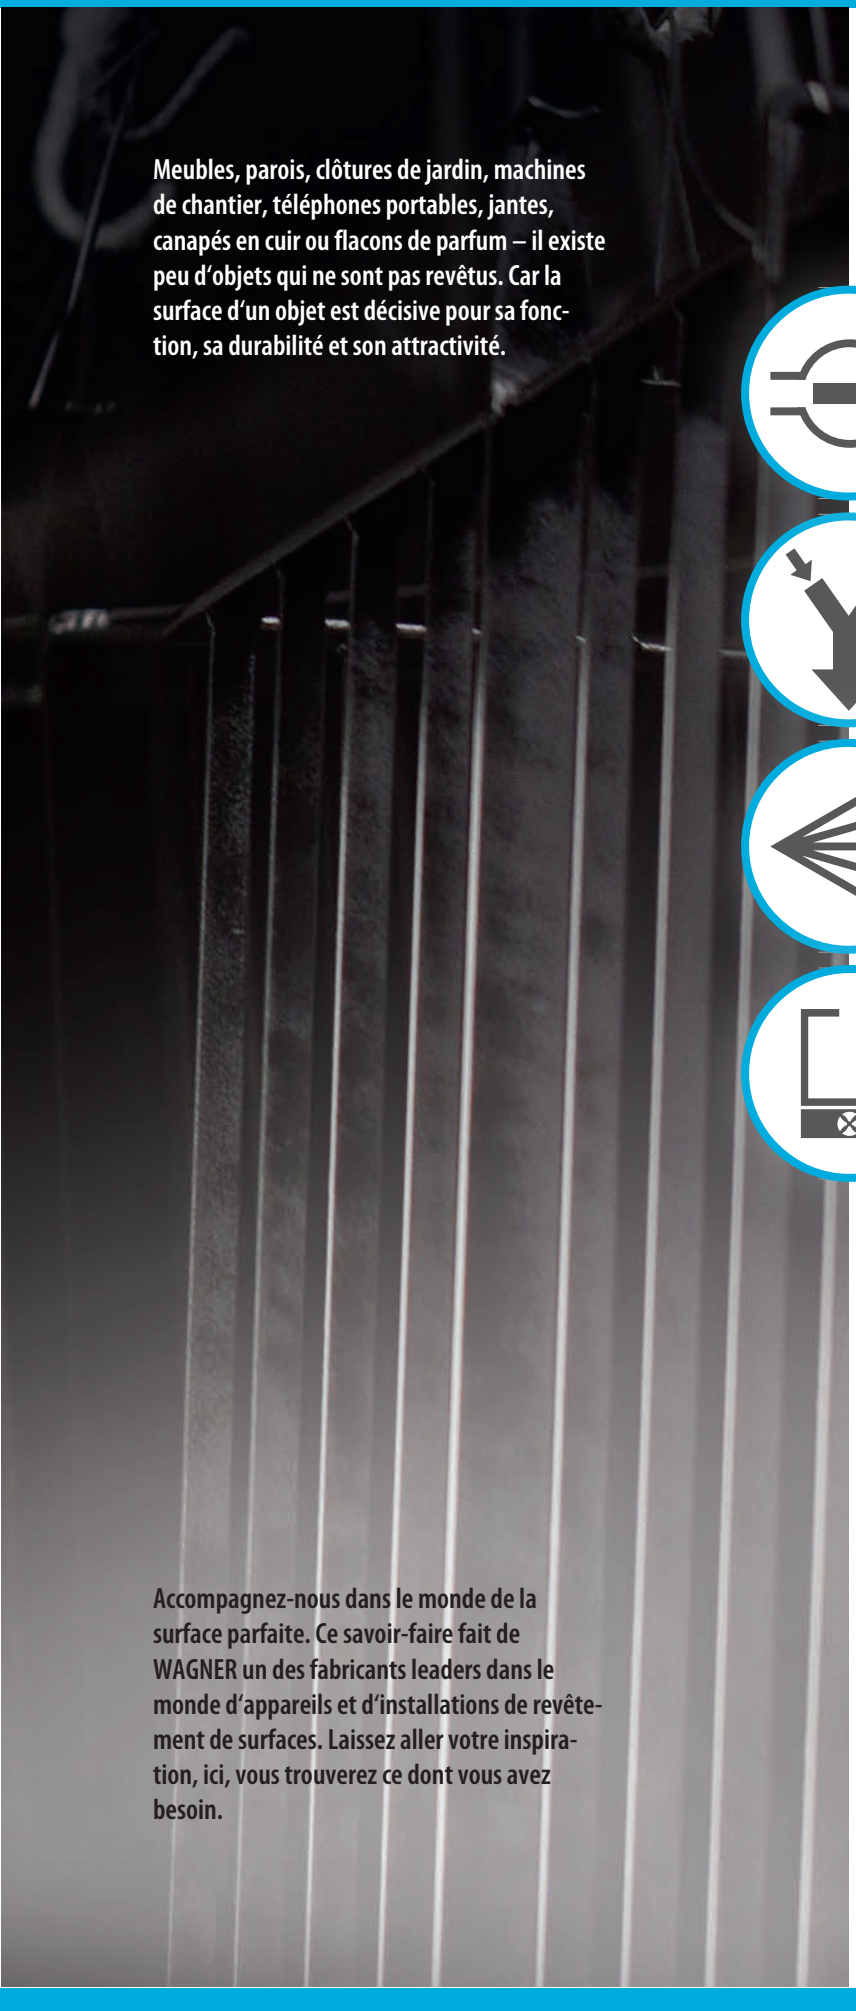

Meubles, parois, clôtures de jardin, machines de chantier, téléphones portables, jantes, canapés en cuir ou flacons de parfum – il existe peu d'objets qui ne sont pas revêtus. Car la surface d'un objet est décisive pour sa fonction, sa durabilité et son attractivité.

Accompagnez-nous dans le monde de la surface parfaite. Ce savoir-faire fait de WAGNER un des fabricants leaders dans le monde d'appareils et d'installations de revêtement de surfaces. Laissez aller votre inspiration, ici, vous trouverez ce dont vous avez besoin.

Sommaire

Transporter

Pompes à piston Finishing	12
Pompes à piston Protective Coating	32
Pompes d'alimentation	42
Pompes à membrane haute pression	48
Pompes à membrane basse pression	54
Récipients à pression	70

Mélange

TwinControl	80
2-K FlexControl	96
Cobra 2K	106
ProTec 2K	108

Appliquer

AirSpray	118
AirCoat	138
Airless	148
Électrostatique solvant	160
Laques aqueuses électrostatiques	178
Pulvérisateur rotatif	192

Cabines

Petit banc de pulvérisation type 700	198
Petit banc de pulvérisation type 90W	200

Nous allons au devant des défis.

WAGNER Industrial Solutions propose des appareils, des installations et des systèmes pour tous les domaines du revêtement de surface industriel. Nos produits et solutions innovants sont convaincants par leur qualité, leur efficience et leur productivité.

En tant que fabricant leader mondial d'installations de grande valeur technologique, nous proposons des composants individuels pour appliquer sur des surfaces des laques liquides et en poudre ainsi que des peintures. Étant un des rares fournisseurs sur ce marché, nous disposons d'une large gamme complète de produits et de technologies sur toute la chaîne du processus, à commencer par le transport du produit en passant par le mélange, le déplacement et la commande jusqu'à l'application optimale sur la surface. L'utilisation efficiente des ressources, la qualité maximum et la rentabilité, voici notre maxime – dans tous les domaines !

Centre de développement WAGNER

Le centre de développement WAGNER, dont l'équipement est moderne, crée - de la première idée jusqu'à la fabrication en série - la référence en matière de développement de produits et de solutions pour l'industrie du traitement de surfaces. C'est ici également qu'est assuré le respect de toutes les normes et consignes nationales et internationales dans le cadre du développement du produit.

Centre de technologie WAGNER

Sur le site de Markdorf, WAGNER dispose d'un centre de technologie unique en son genre sur une surface de plus de 1400 m^2 pour le revêtement liquide et à la poudre. En plus de l'utilisation pour le développement propre de produits et pour effectuer des formations, le centre est à la disposition des fabricants de produits et des ateliers de peinture pour développer en commun avec WAGNER des paramètres de procédés et des configurations de systèmes pour des résultats de revêtement optimaux.

Service WAGNER

Toujours à proximité - le réseau de service WAGNER. WAGNER propose à ses clients un service dans le monde entier. Dans nos points stratégiques, vous trouverez toujours le bon interlocuteur pour répondre à toutes les questions techniques. Nous recommandons de contrôler préventivement et d'entretenir régulièrement votre installation. Dans ce but, nous tenons de diverses prestations de service qualifiées et certifiées à votre disposition (p. ex. contrats d'entretien, contrôles de sécurité de fonctionnement).

Support de distribution WAGNER

WAGNER dispose dans le monde entier d'un réseau de distributeurs qualifiés qui, selon leur spécialisation, proposent non seulement des composants et des pièces de rechange mais aussi des solutions et diverses prestations de conseil pour les utilisateurs. Vous trouverez des informations sur le revendeur WAGNER le plus proche sur notre site Internet à l'adresse
http://www.wagner-group.com/service/service-industrie/wagner-service-partner

Êtes-vous intéressé pour devenir représentant des produits industriels WAGNER? Nous vous proposons une assistance complète avec des prestations élaborées qui vous aident dans les domaines suivants :

- formations complètes pour connaître les applications, les produits et les services dans la WAGNER Academy
- Assistance marketing pour les salons, les événements et votre présence médiatique
- Conseil technique pour élaborer des solutions optimales
- Service compétent pour vous assister dans l'utilisation des produits
- Des informations de revendeurs basées WEB et la boutique revendeur WAGNER
- Un service client convivial pour des commandes et développements spéciaux

Découvrez les nouveautés de WAGNER.

Découvrez les nouveaux produits et les nouvelles innovations de 2015 !

Pompe à piston à haute pression

PROTEC 60-240

Très grande fiabilité pour des exigences extrêmes dans le Protective Coating grâce à la PROTEC 60-240 WAGNER. Pour une puissance maximum et une protection anti-corrosion optimale.

Voir page 35

Installation de mélange et de dosage mécanique

PROTEC 2K

Système mécanique de mélange et de dosage pour la lourde protection anti-corrosion. Les applications Airless jusqu'à 500 bar sont possibles sans problème avec cette installation laquelle est aussi facile à manipuler qu'un Spraypack à 1 composant.

Voir page 108

Installation électronique de mélange et de dosage

FlexControl Smart

En plus de la cellule de mesure à roue dentée largement éprouvée, il existe maintenant le capteur de course WAGNER qui permet de faire une mesure indirecte du débit. Pour les produits particulièrement difficiles, ceci garantit toujours des rapports de mélange constants avec les tolérances les plus faibles.

Voir page 100

Pistolet manuel Airless

PROTEC GM1-350 & GM1-530

Les nouveaux pistolets manuels Airless pour la protection anti-corrosion et le finishing pour les applications jusqu'à 530 bar. Avec filtre, porte-buse ProfiTip et raccord rotatif. Avec poignée isolante également utilisable avec des produits réchauffés.

Voir page 150

Performance élevée pour d'excellents résultats.

Qu'il s'agisse de laques, de décapants, d'agents de séparation, d'apprêts, de colles, de produits chimiques, à haute ou faible viscosité, aqueux ou avec une forte teneur en particules solides, WAGNER propose pour chaque fluide, pour chaque application, la pompe qui convient. Puissance constante, moteurs pneumatiques à faible givrage, fiabilité élevée, facilité de maintenance, faible usure et faible consommation d'énergie. Grâce à une conception proche de la pratique, ce qui a permis la création d'une gamme étendue qui répond de manière optimale à toutes les exigences.

Transporter

Pompes à piston Finishing 12

Pompes à piston Protective Coating 32

Pompes d'alimentation 42

Pompes à membrane haute pression 48

Pompes à membrane basse pression 54

Récipients à pression 70

Pompes à piston Finishing

Avec les pompes à piston IceBreaker Finishing, WAGNER couvre toute la gamme d'applications industrielles. Qu'il s'agisse d'entreprise de fabrication de fenêtres ou de l'utilisation automatique de plusieurs pistolets dans l'industrie du meuble, du vernissage à basse viscosité ou de laque high-solid à haute viscosité : la gamme de produits répond à toutes les exigences. Les pompes sont extrêmement efficientes en énergie et de longue durabilité. Les moteurs pneumatiques fonctionnent presque sans givrer et ont très peu de pulsations pour obtenir un résultat de pulvérisation optimal.

1. Fiable
La commande à très faible pulsation et sans maintenance permet d'avoir une fiabilité très élevée, même en fonctionnement continu.

2. Confort exceptionnel
L'unité de régulation de pression compacte et intégrée facilite le réglage de la pression de la pompe et du flux d'air pour les applications AirCoat.

3. Entièrement sous pression
Peu importe avec quelle pression le moteur pneumatique fonctionne. Pour la commande, pleine pression du réseau est toujours disponible. Ainsi, la pompe fonctionne en toute fiabilité même avec une très faible pression utile et sans rester coincée.

4. Service optimal
Chambre d'agent de séparation facile à nettoyer. Changement rapide et simple des garnitures à auto-réglage, sans outil spécial.

5. Équipement pour chaque usage
La section du fluide fabriquée entièrement en acier inoxydable de grande qualité permet d'avoir une longue durabilité et une très faible usure, même avec des produits abrasifs et chimiquement corrosifs.

6. Préserve les produits
De grandes sections de soupapes permettent d'avoir un débit optimal et préservant le produit.

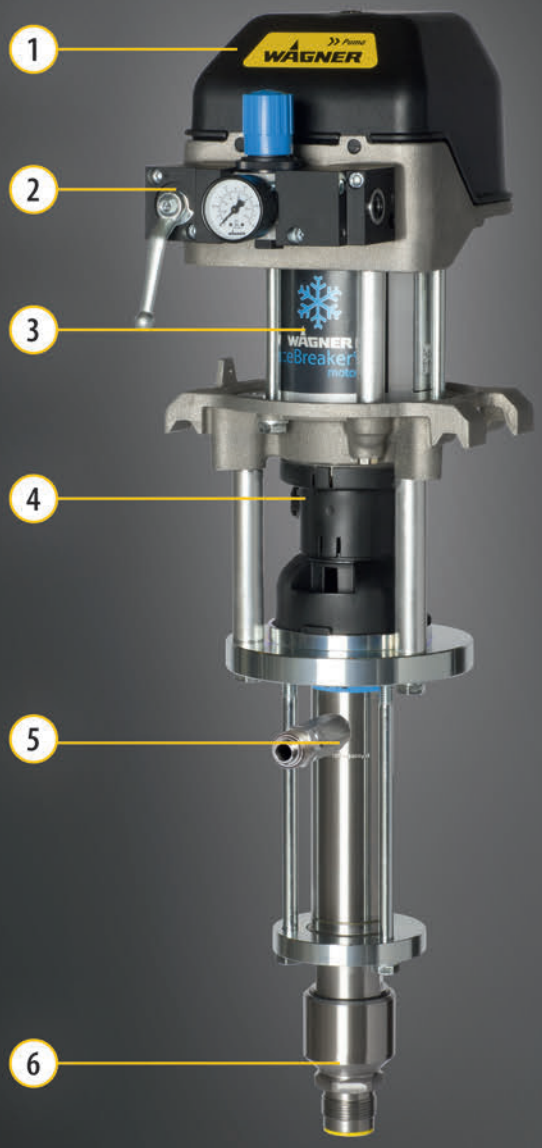

Vue générale des pompes à piston WAGNER

WAGNER vous propose un large assortiment de pompes à piston Finishing. Dans le tableau suivant, sélectionnez la solution qui vous convient à vos exigences. Vous trouverez d'autres informations directement sur les pages des produits.

	EvoMotion 20-30S	EvoMotion 40-15S	Wildcat 18-40	Wildcat 10-70	Puma 28-40	Puma 15-70	Puma 21-110	Puma 15-150	Leopard 35-70	Leopard 35-150	Leopard 18-300	Jaguar 38-300
Caractéristiques du produit												
Produit à base d'eau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Matériau à base de solvant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
À faible viscosité (< 40 sec. DIN Réf. 4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A moyenne viscosité (40 à 60 sec. DIN Réf. 4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
À haute viscosité (>60 sec. DIN Réf. 4)									●	●		●
Produit sensible aux UV							●	●	●	●	●	●
Matériau sensible au cisaillement			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Produit sensible à l'humidité			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pulvérisation de base												
Airspray												
AirCoat 160 bars max.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AirCoat 250 bars max.		●							●	●		●
Airless 270 bars max.		●			●				●	●		●
Airless 400 bars max.												
Airless 530 bars max.												
Transport de liquide				●		●		●			●	
Nombre de pistolets max.												
1 pistolet, buse 0,017"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 pistolets, buse 0,017"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 pistolets, buse 0,017"				●		●	●	●	●	●	●	●
4 pistolets, buse 0,017"				●		●	●	●	●	●	●	●
1 pistolet, buse 0,021"				●		●	●	●	●	●	●	●
2 pistolets, buse 0,021"				●		●	●	●		●	●	●
3 pistolets, buse 0,021"							●	●		●	●	●
4 pistolets, buse 0,021"								●			●	●

● parfaitement approprié
● approprié dans certaines conditions

EvoMotion 40-15S

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless et AirCoat jusqu'à 320 bars et 0,9 l/min. Idéale pour, p. ex., des stations de peinture professionnelles dans la production de pièces uniques et les ateliers.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	40 :1
Pression de service	320 bar, 4641 PSI
Débit volumétrique par course double	15 cm^3/DH, 0,92 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	0.9 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–1/4" NPS
Raccord d'air entrée	8 mm
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	9,0 kg, 19.8 lb

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- PTFE
- PA

Volume de livraison

- Pompe avec raccords de régulateur d'air et raccordement de tuyaux
- Préparée pour le montage sur un support de fixation murale, châssis ou chariot
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. EvoMotion 40-15 PE/T	2329450	-	-
SP EM40-15 AG14AL	2335075	-	-
SP EM40-15 GM4700AC	2335175	-	-
SP EM40-15 AL	2335287	-	-

EvoMotion 40-15 compact

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, en acier inoxydable, pour applications Airless et AirCoat jusqu'à 320 bar et 0,9 l/min. Le récipient supérieur monté directement permet une aspiration optimale même avec des produits épais.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	40 :1
Pression de service	320 bar, 4641 PSI
Débit volumétrique par course double	15 cm^3/DH, 0,92 in^3/DH
Débit volumétrique par 50 DH	0.9 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–1/4" NPS
Raccord d'air entrée	8 mm
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	12,5 kg, 27.6 lb

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- PTFE
- PA

Volume de livraison

- Pompe avec raccords de régulateur d'air et raccordement de tuyaux
- Préparée pour le montage sur un support de fixation murale, châssis ou chariot
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- Livraison avec récipient supérieur de 5 litres au choix entièrement prêt à fonctionner avec pistolet AirCoat GM 4700AC
- Raccord de circulation disponible comme accessoire
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
EvoMotion 40-15S HE	U6S40015HE	-	-
SP EM 40-15 Upside-Down GM 4700 AC	2350603	-	-

EvoMotion 20-30S

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications AirCoat jusqu'à 160 bars et 1,8 l/min. Idéale pour, p. ex., des stations de peinture professionnelles dans la fabrication de pièces uniques et les ateliers.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	20 :1
Pression de service	160 bar, 2321 PSI
Débit volumétrique par course double	30 cm^3/DH, 1,83 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	1.8 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M36x2
Sortie de matériau	A–1/4" NPS
Raccord d'air entrée	8 mm
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	11,0 kg, 24.3 lb

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- PTFE
- PA

Volume de livraison

- Pompe avec raccords de régulateur d'air et raccordement de tuyaux
- Préparée pour le montage sur un support de fixation murale, châssis ou chariot
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. EvoMotion 20-30 PE/T	2329452	-	-
SP EM20-30 GM4700AC	2335176	-	-
SP EM20-30 AC	2335086	-	-
SP EM20-30 GM4700AC-godet	2335289	-	-

Wildcat 18-40

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour application AirCoat jusqu'à 140 bars et 2,4 l/min. Idéale pour, p. ex., des stations de peinture professionnelles isolées dans la production et les ateliers.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	18 :1
Pression de service	144 bar, 2089 PSI
Débit volumétrique par course double	40 cm^3/DH, 2,44 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	2.4 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	15,0 kg, 33.1 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Wildcat 18-40 PE/TG	2329456	-	-
Pompe à pist. Wildcat 18-40 PE/T	2329458	-	-
SP WildCat18-40 AC	2335090	-	-
SP WildCat18-40 GM4100AC	2335092	-	-
SP WildCat18-40 GM4700AC	2335177	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 3""/7	366995	-	-
Kit de service pompe PP40 ccm PE+TG	367990	-	-
Kit de service pompe PP40 ccm PE+T	367994	-	-

Wildcat 10-70

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications AirCoat jusqu'à 80 bars et 4 l/min. Idéale pour, p. ex., de petites stations d'alimentation en peinture et les stations de peinture isolées.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	10 :1
Pression de service	80 bar, 1160 PSI
Débit volumétrique par course double	70 cm^3/DH, 4,27 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	4.2 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	17,0 kg, 37.5 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Wildcat 10-70 PE/TG	2329460	-	-
Pompe à pist. Wildcat 10-70 PE/T	2329462	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 3""/7	366995	-	-
Kit de service section du fluide 70/150	368990	-	-
Kit de service pompe PP70 und 150 ccm PE	368994	-	-

Puma 28-40

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless et AirCoat jusqu'à 220 bars et 2,4 l/min. Idéale pour, p. ex., des stations de peinture professionnelles isolées ou comme pompe de durcisseur.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	28 :1
Pression de service	224 bar, 3249 PSI
Débit volumétrique par course double	40 cm^3/DH, 2,44 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	2.4 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	16,0 kg, 35.3 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à pist. Puma 28-40 PE/TG	2329467	-	-
Pompe à pist. Puma 28-40 PE/T	2329469	-	-
SP Puma28-40 GM4700AC	2335179	-	-
SP Puma28-40 GM4700AC-trépied	2335290	-	-
SP Puma 28-40 AC	2335291	-	-
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-

Service Set			
Kit de service pompe PP40 ccm PE+TG	367990	-	-
Kit de service pompe PP40 ccm PE+T	367994	-	-
„Kit de service moteur pneumatique 4""	367995	-	-

Puma 15-70

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications AirCoat jusqu'à 120 bars et 4 l/min. Idéale pour, p. ex., des revêtements industriels dans l'industrie du bois et du métal.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	15 :1
Pression de service	120 bar, 1740 PSI
Débit volumétrique par course double	70 cm^3/DH, 4,27 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	4.2 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	18,0 kg, 39.7 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Puma 15-70 PE/TG	2329471	-	-
Pompe à pist. Puma 15-70 PE/T	2329473	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 4""""	367995	-	-
Kit de service section du fluide 70/150	368990	-	-
Kit de service pompe PP70 und 150 ccm PE	368994	-	-

Puma 21-110

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications AirCoat jusqu'à 168 bars et 6,6 l/min. Idéale pour, p. ex., l'utilisation de plusieurs pistolets dans le système automatique à lit plat.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	21 :1
Pression de service	168 bar, 2437 PSI
Débit volumétrique par course double	110 cm^3/DH, 6,71 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	6.6 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	28,0 kg, 61.7 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Puma 21-110 PE/TG	2329517	-	-
Pompe à pist. Puma 21-110 PE/T	2330614	-	-

Service Set			
Kit de service pompe PP110 PE+TG	368997	-	-
Kit de service pompe PP110 PE+T	2304930	-	-
Kit de service pompe PP110 PE+L	2319924	-	-
„Kit de service moteur pneumatique 4""	367995	-	-

Puma 15-150

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications AirCoat jusqu'à 120 bars et 9 l/min. Idéale pour, p. ex., des revêtements industriels dans l'industrie du bois et du métal, utilisation de plusieurs pistolets.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	15 :1
Pression de service	120 bar, 1740 PSI
Débit volumétrique par course double	150 cm^3/DH, 9,15 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	9 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	28,0 kg, 61.7 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi que le pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Puma 15-150 PE/TG	2329475	-	-
Pompe à pist. Puma 15-150 PE/T	2329477	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 4“““	367995	-	-
Kit de service section du fluide 70/150	368990	-	-
Kit de service pompe PP70 und 150 ccm PE	368994	-	-

Leopard 35-70

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless et AirCoat jusqu'à 250 bars et 4 l/min. Idéale pour, p. ex., des revêtements industriels dans l'industrie du bois et du métal.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	35 :1
Pression de service	250 bar, 3626 PSI
Débit volumétrique par course double	70 cm^3/DH, 4,27 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	4.2 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 7,1 bar, 36 – 103 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	26,0 kg, 57.3 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Leopard 35-70 PE/TG	2329479	-	-
Pompe à pist. Leopard 35-70 PE/T	2329481	-	-
SP Leopard35-70 GM4700AC	2335181	-	-
SP Leopard35-70 AG14AL, chariot	2335182	-	-
SP-VC Leopard 35-70 AL	2335293	-	-

Service Set			
Kit de service section du fluide 70/150	368990	-	-
Kit de service pompe PP70 und 150 ccm PE	368994	-	-
Kit de service moteur pneumatique 6	368995	-	-

Leopard 35-150

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless et AirCoat jusqu'à 250 bars et 9 l/min. Idéale pour, p. ex., des revêtements industriels dans l'industrie du bois et du métal, utilisation de plusieurs pistolets.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	35 :1
Pression de service	250 bar, 3626 PSI
Débit volumétrique par course double	150 cm^3/DH, 9,15 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	9 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 7,7 bar, 36 – 112 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	78 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	36,0 kg, 79.4 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi que le pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Leopard 35-150 PE/TG	2329484	-	-
Pompe à pist. Leopard 35-150 PE/T	2329486	-	-

Service Set			
Kit de service section du fluide 70/150	368990	-	-
Kit de service pompe PP70 und 150 ccm PE	368994	-	-
Kit de service moteur pneumatique 6	368995	-	-

Leopard 18-300

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications AirCoat jusqu'à 138 bars e 15 l/min. Idéale pour, p. ex., des revêtements industriels dans l'industrie du métal et du plastique, utilisation de plusieurs pistolets dans des installations de peinture entièrement automatiques.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	18 :1
Pression de service	138 bar, 2002 PSI
Débit volumétrique par course double	300 cm^3/DH, 18,31 in^3/DH
Débit volumétrique par 50 DH	15 l/min
Nombre de courses max.	50 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Alimentation air maxi	2,5 – 7,7 bar, 36 – 112 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	78 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	43,0 kg, 94.8 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Leopard 18-300 PE/TG	2329497	-	-
Pompe à pist. Leopard 18-300 PE/T	2329499	-	-

Service Set			
Kit de service pompe PP300 ccm PE/TG	369990	-	-
Kit de service pompe PP300 ccm PE/T	369964	-	-
Kit de service moteur pneumatique 6	368995	-	-

Jaguar 38-300

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless et AirCoat jusqu'à 270 bars et 15 l/min. Idéale pour, p. ex., l'utilisation de plusieurs pistolets dans des installations automatiques de peinture pour de grandes quantités.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	38 :1
Pression de service	270 bar, 3916 PSI
Débit volumétrique par course double	300 cm^3/DH, 18,31 in^3/DH
Débit volumétrique par 50 DH	15 l/min
Nombre de courses max.	50 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Raccord d'air entrée	I–G 1"
Alimentation air maxi	2,5 – 7,1 bar, 36 – 103 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	81 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	56,0 kg, 123.5 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE
- Adaptateur de raccord d'aspiration M36

Informations relatives à la commande

- À l'aide du configurateur Spraypack, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration, un filtre à produit et un tuyau ainsi qu'un pistolet de pulvérisation.
- De plus, toute une série de Spraypacks prêts à pulvériser sont également disponibles.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur Spraypack Finishing VC	2333720	-	-
Pompe à pist. Jaguar 38-300 PE/T	2329507	-	-
Pompe à pist. Jaguar 38-300 PE/TG	2329509	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 9""	369987	-	-
Kit de service pompe PP300 ccm PE/TG	369990	-	-

Accessoires de pompes à piston Finishing

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pompes à piston Finishing. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	EvoMotion 40-15S	EvoMotion 40-15 compact	EvoMotion 20-30S	Wildcat 18-40	Wildcat 10-70	Puma 28-40	Puma 15-70	Puma 21-110	Puma 15-150	Leopard 35-70	Leopard 35-150	Leopard 18-300	Jaguar 38-300			
Equipement de montage																
Châssis 4" compl.	●	●	●	●		●								2332374	-	-
Chariot 4" compl.	●	●	●	●	●	●	●	●	●					2325901	-	-
Chariot 6" compl.										●	●	●		2325916	-	-
Soporte Mural 4" cpl.	●	●	●	●	●	●	●	●	●					2332143	-	-
Fixation murale 6" compl.										●	●	●		2332145	-	-
Fixation murale 9"" compl.													●	369020	-	-
Arrivée d'air																
Kit de régulateur AirCoat	●	●	●											T6145.00A	-	-
Régulateur AirCoat compl.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2328611	-	-
Régulateur pour filtre AirCoat compl.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2333478	-	-
Système d'aspiration																
Tuyau d'aspiration DN16-SSt compl.	●		●	●	●	●	●	●	●	●				2324110	-	-
Tube d'aspiration DN16-SSt compl.	●		●	●		●		●						2324158	-	-
Kit de réservoirs supérieurs 5L pour pom	●	●	●	●	●	●	●			●				2332169	-	-
Tuyau d'aspiration DN25-SSt compl.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2324116	-	-
Tube d'aspiration DN25-SSt compl.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2323239	-	-
Sortie de pompe et filtre à produit																
Robinet à boisseau sphérique-R1/4"-G1/	●	●	●											2334472	-	-
Robinet à boisseau sphérique-R1/4-G1/4	●	●	●											2334488	-	-
Vanne de recirculation cpl.				●	●	●	●	●	●	●				2329023	-	-
Filtre en ligne DN6-PN270-G1/4"-SSt				●	●	●	●	●	●	●				2324558	-	-
Filtre en ligne HL DN6-PN270-G1/4"-SSt				●	●	●	●	●	●	●				2329026	-	-
Filtre haute pression DN10-PN270-SSt com				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2329024	-	-
Filtre haute pression DN12-PN530-SSt com				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2329025	-	-
Ligne de retour																
Tube de retour DN6-G1/4"-100mm-PA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2331752	-	-
Tuyau de retour DN6-PN310-G1/4"-PA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2329046	-	-
Tuyau de circ. DN6-PN310-G1/4"-1.8-PA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2331017	-	-
Tuyau de circ. DN6-PN310-G1/4"-2.8-PA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2331014	-	-

Accessoires de pompes à piston Finishing

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pompes à piston Finishing. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	EvoMotion 40-155	EvoMotion 40-15 compact	EvoMotion 20-30S	Wildcat 18-40	Wildcat 10-70	Puma 28-40	Puma 15-70	Puma 21-110	Puma 15-150	Leopard 35-70	Leopard 35-150	Leopard 18-300	Jaguar 38-300			
Kit tuyaux Aircoat																
Tuyau AC-DN3-PN270-1/4"NPS-3,0m-PA-T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2322656	-	-
Tuyau AC-DN3-PN270-1/4"NPS-7,5m-PA-T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2309705	-	-
Tuyau AC-DN3-PN270-1/4"NPS-10,0m-PA-T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				9984596	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-7,5m-PA-T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2309706	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-10,0m-PA-T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2312801	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-15,0m-PA-T					●	●	●	●	●	●	●	●	●	2309634	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-20,0m-PA-T					●	●	●	●	●	●	●	●	●	2309635	-	-
Tuyau de produit Airless																
Tuyau haute pression-DN3-PN270-1/4"NPS	●					●				●				2323142	-	-
Tuyau HP-DN3-PN270-¼"NPS-7,5m-PA	●	●				●				●				9984583	-	-
Tuyau HP-DN4-PN270-¼"NPS-7,5m-PA	●	●				●				●				9984573	-	-
Tuyau HP-DN4-PN270-¼"NPS-10,0m-PA	●	●				●				●				2302374	-	-
Tuyau HD-DN6-PN270-¼"NPS-10,0m-PA						●				●	●		●	9984418	-	-
TUYAU HP D10 15M 210 BAR 3/8"											●			9984506	-	-

Pompes à piston Spraypacks Finishing

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	EvoMotion 40-155 HE, U6540015HE	SP EM 40-15 Upside-Down GM 4700 AC, 2350603	SP EM40-15 AG14AL, 2335075	SP EM40-15 GM4700AC, 2335175	SP EM40-15 AL, 2335287	SP EM20-30 GM4700AC, 2335176	SP EM20-30 AC, 2335086	SP EM20-30 GM4700AC-godet, 2335289	
Equipement de montage									
Châssis 4“ compl.	●	●	●	●	●	●	●		2332374
Chariot 4 roues								●	T6196.00
Arrivée d’air									
Kit de régulateur AirCoat	●	●		●		●	●	●	T6145.00A
Système d’aspiration									
Tube d’aspiration DN16-SSt compl.			●				●		2324158
Tuyau d’aspiration DN16-SSt compl.				●	●	●			2324110
Kit de réservoirs supérieurs 5L pour pom								●	2332169
Réservoir supérieur noir	●	●							340265
Sortie de pompe et filtre à produit									
Robinet à boisseau sphérique-R1/4“-G1/			●				●	●	2334472
Robinet à boisseau sphérique-R1/4-G1/4				●	●	●			2334488
Ligne de retour									
Tube de retour DN6-G1/4““-100mm-PA			●	●	●	●	●	●	2331752
Kit tuyaux Aircoat									
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4““NPS-7,5m-PA-T		●		●		●		●	2309706
Pistolet de pulvérisation et buse									
GM 4700AC 25MPa NPSM1/4		●		●		●		●	2313585
Capuchon d’air HV plus (bleu / GM 4x00AC		●							2313497
Capuchon d’air LV plus (rouge / GM 4x00A				●		●		●	2313494
Buse ACF3000 11/40				●		●		●	379411
Buse ACF3000 13/40		●							379413
Pistolet AG-14 filetage intérieur 11/16			●						257017
Buse standard 411			●						90411
Tuyau de produit Airless									
Tuyau HP-DN4-PN270-¼““NPS-7,5m-PA			●						9984573

Pompes à piston Spraypacks Finishing

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	SP WildCat18-40 GM4100AC, 2335092	SP WildCat18-40 GM4700AC, 2335177	SP WildCat18-40 AC, 2335090	SP Puma28-40 GM4700AC, 2335179	SP Puma28-40 GM4700AC-trépied, 2335290	SP Puma 28-40 AC, 2335291	SP Leopard35-70 GM4700AC, 2335181	SP Leopard35-70 AG14AL, chariot, 2335182	SP-VC Leopard 35-70 AL, 2335293	
Equipement de montage										
Chariot 6" compl.	●						●	●	●	2325916
Chariot 4" compl.		●		●		●				2325901
Châssis 4" compl.			●		●					2332374
Arrivée d'air										
Régulateur AirCoat compl.	●	●	●	●	●	●	●			2328611
Système d'aspiration										
Tuyau d'aspiration DN16-SSt compl.	●		●							2324110
Tuyau d'aspiration DN25-SSt compl.		●		●		●	●	●	●	2324116
Tube d'aspiration DN16-SSt compl.					●					2324158
Sortie de pompe et filtre à produit										
Vanne de recirculation cpl.	●	●			●					2329023
Filtre en ligne DN6-PN270-G1/4"-SSt		●								2324558
Filtre haute pression DN10-PN270-SSt com				●		●	●	●	●	2329024
Ligne de retour										
Tube de retour DN6-G1/4"-100mm-PA				●		●	●	●	●	2331752
Pistolet de pulvérisation et buse										
GM 4100AC 25MPa NPSM1/4	●									394012
GM 4700AC 25MPa NPSM1/4		●		●	●		●			2313585
Capuchon d'air LV plus (rouge / GM 4x00A	●	●		●	●		●			2313494
Buse ACF3000 11/40	●	●		●	●		●			379411
Pistolet AG-14 filetage intérieur 11/16								●		257015
Buse WagnerTip 411								●		1088411
Kit tuyaux Aircoat										
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-7,5m-PA-T	●	●		●	●		●			2309706
Tuyau de produit Airless										
Tuyau HD-DN6-PN270-¼"NPS-10,0m-PA"								●		9984418

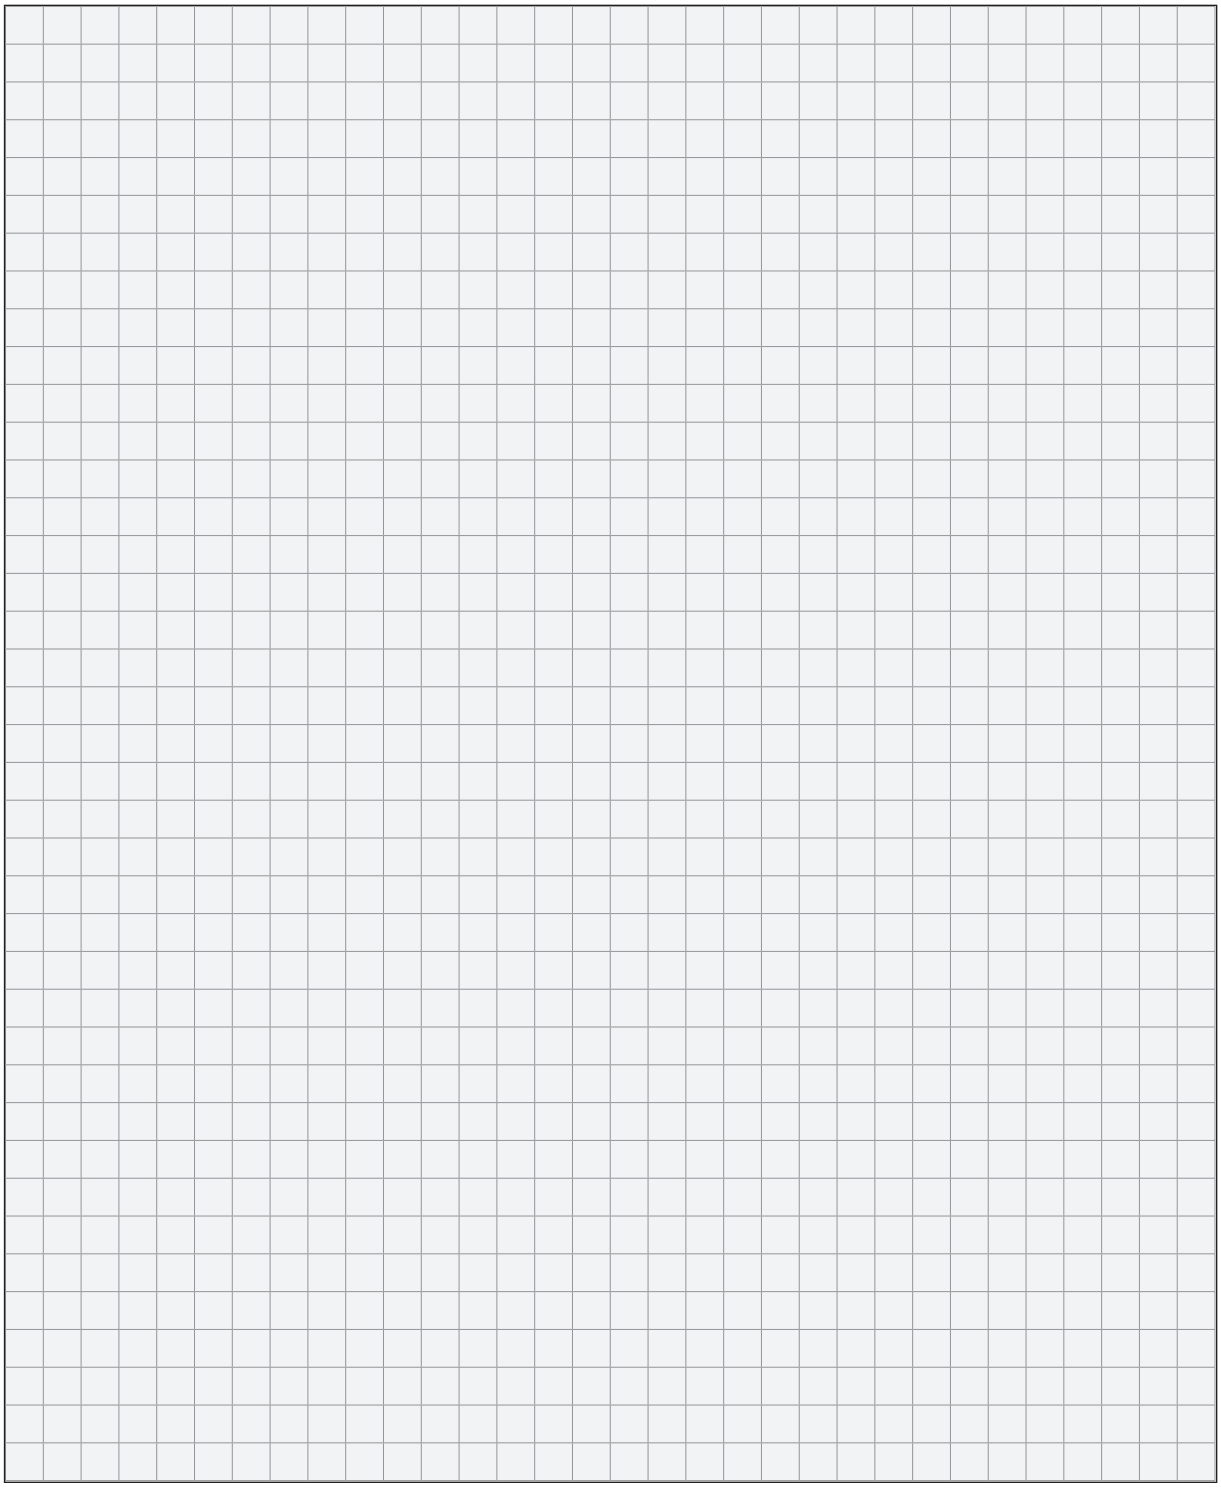

Pompes à piston Protective Coating

Avec nos grandes pompes à piston WAGNER IceBreaker, vous êtes parfaitement équipés pour effectuer des revêtements en protection anti-corrosion difficile. Dans un atelier de fabrication ou en offshore, les pompes couvrent tous les besoins spécifiques comme la robustesse, la fiabilité, la grande résistance et, naturellement, un schéma de pulvérisation optimal.

1. Fiable

La commande à très faible pulsation et sans maintenance permet d'avoir une fiabilité très élevée, même en fonctionnement continu.

2. Confort exceptionnel

L'unité de régulation de pression compacte et intégrée facilite le réglage de la pression de la pompe et du flux d'air pour les applications AirCoat.

3. Entièrement sous pression

Peu importe avec quelle pression le moteur pneumatique fonctionne. Pour la commande, pleine pression du réseau est toujours disponible. Ainsi, la pompe fonctionne en toute fiabilité même avec une très faible pression utile et sans rester coincée.

4. Service optimal

Rinçage et nettoyage rapide et simple. Service sans outil spécial. Toute la section du fluide peut être remplacée en cas d'urgence en quelques interventions.

5. Équipement pour chaque usage

La section du fluide fabriquée entièrement en acier inoxydable de grande qualité permet d'avoir une longue durabilité et une très faible usure, même avec des produits abrasifs et chimiquement corrosifs.

6. Vide poussé

De grandes sections de soupape et un grand volume de pompe permettent d'avoir une aspiration sûre, même de produits à viscosité élevée et corrosifs.

Vue générale des pompes à piston WAGNER Protective Coating

WAGNER vous propose un large assortiment de pompes à piston Protective Coating. Dans le tableau suivant, sélectionnez la solution qui vous convient à vos exigences. Vous trouverez d'autres informations directement sur les pages des produits.

	Leopard 48-110	Jaguar 75-150	Jaguar 55-200	PROTEC 60-240	Tiger 72-300
Caractéristiques du produit					
Produit à base d'eau	●	●	●	●	●
Matériau à base de solvant	●	●	●	●	●
À faible viscosité (< 40 sec. DIN Réf. 4)	●	●	●	●	●
A moyenne viscosité (40 à 60 sec. DIN Réf. 4)	●	●	●	●	●
À haute viscosité (>60 sec. DIN Réf. 4)	●	●	●	●	●
Produit sensible aux UV	●	●	●	●	●
Matériau sensible au cisaillement	●	●	●	●	●
Produit sensible à l'humidité	●	●	●	●	●
Pulvérisation de base					
Airspray					
AirCoat 160 bars max.					
AirCoat 250 bars max.					
Airless 270 bars max.					
Airless 400 bars max.	●		●	●	
Airless 530 bars max.		●			●
Transport de liquide					
Nombre de pistolets max.					
1 pistolet, buse 0,017"	●	●	●	●	●
2 pistolets, buse 0,017"	●	●	●	●	●
3 pistolets, buse 0,017"		●	●	●	●
4 pistolets, buse 0,017"			●	●	●
1 pistolet, buse 0,021"	●	●	●	●	●
2 pistolets, buse 0,021"	●	●	●	●	●
3 pistolets, buse 0,021"		●	●	●	●
4 pistolets, buse 0,021"					●

● parfaitement approprié
● approprié dans certaines conditions

Leopard 48-110

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless jusqu'à 370 bars et 6,6 l/min. Idéale pour, p. ex., des revêtements industriels dans l'industrie du métal et pour les petites applications de type Protective Coating, longues conduites en tuyaux.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	48 :1
Pression de service	370 bar, 5366 PSI
Débit volumétrique par course double	110 cm^3/DH, 6,71 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	6.6 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	36,0 kg, 79.4 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- En plus de la pompe de base, il existe une variante avec chariot et filtre à produit ainsi
- qu'un Spraypay tout équipé prêt à pulvériser avec pistolet G 15 et tuyau de produit.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à pist. Leopard 48-110 PE/TG	2329490	-	-
SP Leopard 48-110 Chariot	2339863	-	-
SP Leopard 48-110 GM 1-530 Chariot	2352764	-	-

Service Set			
Kit de service pompe PP110 PE+TG	368997	-	-
Kit de service pompe PP110 PE+T	2304930	-	-
Kit de service pompe PP110 PE+L	2319924	-	-
Kit de service moteur pneumatique 6	368995	-	-

Jaguar 75-150

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless jusqu'à 530 bars et 9 l/min. Extrêmement robuste et idéale pour la protection anti-corrosion lourde.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	75 :1
Pression de service	530 bar, 7687 PSI
Débit volumétrique par course double	150 cm^3/DH, 9,15 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	9 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 7,1 bar, 36 – 103 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	81 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	53,0 kg, 116.9 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- En plus de la pompe de base, il existe un Spraypack avec chariot et filtre haute pression/décharge ainsi
- qu'un Spraypack prêt à pulvériser équipé d'un tuyau d'aspiration, d'un tuyau de produit et d'un pistolet, y compris filtre à air séparé.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PistonP. Jaguar 75-150-PC PE/TG	2339845	-	-
SP Jaguar 75-150 Chariot	2339867	-	-
SP Jaguar 75-150 Chariot	2347528	-	-
SP Jaguar 75-150 GM 1-530 Chariot	2352765	-	-
SP Jaguar 75-150 GM 1-530&Chariot s. fil	2352857	-	-

Service Set			
Kit de service section du fluide 70/150	368990	-	-
„Kit de service moteur pneumatique 9""	369987	-	-

Jaguar 55-200

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable; pour applications Airless jusqu'à 440 bars et 12 l/min. Extrêmement robuste et idéale pour la protection anti-corrosion lourde.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	55 :1
Pression de service	440 bar, 6382 PSI
Débit volumétrique par course double	200 cm^3/DH, 12,20 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	12 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	81 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	53,0 kg, 116.9 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Téflon
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- En plus de la pompe de base, il existe un Spraypack avec chariot et filtre haute pression/décharge ainsi
- qu'un Spraypack prêt à pulvériser équipé d'un tuyau d'aspiration, d'un tuyau de produit et d'un pistolet, y compris filtre à air séparé.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PistonP. Jaguar 55-200-PC PE/TG	2339846	-	-
SP Jaguar 55-200 Chariot	2339871	-	-
SP Jaguar 55-200 GM 1-530 Chariot	2352766	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 9""	369987	-	-

PROTEC 60-240

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable; pour applications Airless jusqu'à 480 bar et 7,2 l/min. Extrêmement robuste et idéale pour la protection anti-corrosion lourde.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	60 :1
Pression de service	480 bar, 6962 PSI
Débit volumétrique par course double	240 cm^3/DH, 14,65 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	7.2 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	81 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	58,0 kg, 127.9 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- En plus de la pompe de base, il existe un Spraypack avec chariot et filtre haute pression/décharge ainsi
- qu'un Spraypack prêt à pulvériser équipé d'un tuyau d'aspiration, d'un tuyau de produit et d'un pistolet, y compris filtre à air séparé.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PROTEC 60-240 PE/TG	2351205	-	-
SP PROTEC 60-240 Chariot	2352274	-	-
SP PROTEC 60-240 GM1 Chariot	2352275	-	-

Service Set			
Kit de service moteur pneumatique 10"	2353088	-	-
Kit de service section du fluide 240 PE/TG	2352899	-	-
Kit de service section du fluide 240 PE/T	2353055	-	-

Tiger 72-300

Pompe à piston à haute pression

Pompe à piston haute pression, acier inoxydable, pour applications Airless jusqu'à 530 bars et 12 l/min avec produit extrême. Idéale pour, p. ex., la protection anti-corrosion à couche épaisse avec une grande application de produit, utilisation à plusieurs pistolets.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	72 :1
Pression de service	530 bar, 7687 PSI
Débit volumétrique par course double	300 cm^3/DH, 18,31 in^3/DH
Débit volumétrique par 40 DH	12 l/min
Nombre de courses max.	40 DH/min
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 7,4 bar, 36 – 107 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	80 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	80,0 kg, 176.4 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Pompe y compris régulateur d'air comprimé
- Bouteille d'agent de séparation 250 cm^3
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- En plus de la pompe de base, il existe un Spraypack avec chariot et filtre haute pression/décharge ainsi
- qu'un Spraypack prêt à pulvériser équipé d'un tuyau d'aspiration, d'un tuyau de produit et d'un pistolet, y compris filtre à air séparé.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PistonP. Tiger 72-300-PC PE/L	2339847	-	-
SP Tiger 72-300 Chariot	2339873	-	-
SP Tiger 72-300 GM 1-530 Chariot	2352767	-	-

Service Set			
Kit de service moteur pneumatique 12	370987	-	-
Kit de service pompe PP300 ccm PE/TG	369990	-	-
Kit de service pompe PP300 ccm PE+L	370989	-	-

Accessoires pour les pompes à piston Protective Coating

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pompes à piston Protective Coating. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	Leopard 48-110	Jaguar 75-150	Jaguar 55-200	PROTEC 60-240	Tiger 72-300			
Equipement de montage								
Fixation murale 6" compl.	●					2332145	-	-
Chariot 6" compl.	●					2325916	-	-
Chariot PC	●	●	●	●	●	2339705	-	-
Fixation murale 9" compl.		●	●	●	●	369020	-	-
Système d'aspiration								
Tube d'aspiration DN25-SSt compl.	●					2323239	-	-
Tuyau d'aspiration DN25-SSt compl.	●					2324116	-	-
Canne aspiration DN38-PC assy.		●	●	●	●	2325815	-	-
Tuyau d'aspiration-G1½"-270-acier in	●	●	●	●	●	370151	-	-
Tuyau d'aspiration-G1½"-475-acier inox		●	●	●	●	369151	-	-
Sortie de pompe et filtre à produit								
Filtre HP-DN12-PN530-CS compl.	●	●	●	●	●	2339900	-	-
Filtre haute pression DN12-PN530-SSt com	●	●	●	●	●	2329025	-	-
Manifold de décompression cpl.	●	●	●	●	●	2347275	-	-
Ligne de retour								
Tube de retour DN6-G1/4""-100mm-PA	●	●	●	●	●	2331752	-	-
Tuyau de retour DN6-PN310-G1/4"-PA	●	●	●	●	●	2329046	-	-
Tuyau de circ. DN6-PN310-G1/4"-1.8-PA	●	●	●	●	●	2331017	-	-
Tuyau de circ. DN6-PN310-G1/4"-2.8-PA	●	●	●	●	●	2331014	-	-
Filtre à air								
Kit filtre air PC		●	●	●	●	2339851	-	-
Airless tuyau produit								
Tuyau HD-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	●	●	●	●	●	9987118	-	-
Tuyau HD-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	●	●	●	●	●	9984421	-	-
Raccord DF-MM-3/8"NPS-1/4NPS-PN530-SST		●	●	●		367561	-	-
Tuyau HD-DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA		●	●	●	●	9987117	-	-
Accessoires								
Kit réchauffeur PC	●	●	●	●	●	2339728	-	-

Spraypacks à pompes à piston Protective Coating

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	SP Leopard 48-110 GM 1-530 Chariot, 2352764	SP Leopard 48-110 AL-gun Chariot, 2339866	SP Jaguar 75-150 Chariot, 2339867	SP Jaguar 75-150 GM 1-530&Chariot s. fil, 2352857	SP Jaguar 75-150 GM 1-530 Chariot, 2352765	SP Jaguar 55-200 Chariot, 2339871	SP Jaguar 55-200 GM 1-530 Chariot, 2352766	SP PROTEC 60-240 Chariot, 2352274	SP PROTEC 60-240 GM1 Chariot, 2352275	SP Tiger 72-300 Chariot, 2339873	SP Tiger 72-300 GM 1-530 Chariot, 2352767	
Equipement de montage												
Chariot PC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2339705
Système d'aspiration												
Tuyau d'aspiration DN25-SSt compl.		●										2324116
Tuyau d'aspiration DN38-SSt compl.				●	●		●		●		●	2325815
Raccord-EF-FM-G1 1/2-G1 1/2-PN25-TG				●	●		●		●		●	2329019
Raccord-DF-MM-G1½#-Rd55x1/6"-PN25-CS				●	●		●		●		●	2336489
Accessoires												
Filtre HP-DN12-PN530-CS compl.		●	●		●	●	●	●	●	●	●	2339900
Ligne de retour												
Tube de retour DN6-G1/4"-100mm-PA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2331752
Filtre à air												
Kit filtre air PC				●	●		●		●		●	2339851
Pistolet												
Pistolets manuels Airless GM 1-530		●		●	●		●		●		●	2349287
Buse Wagner Profi Tip HD 517		●										1006517
Buse Wagner Profi Tip HD 521				●	●		●		●		●	1006521
Tuyau de peinture Airless												
Tuyau HD-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA		●										9984421
Tuyau HD-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA				●	●		●		●		●	9987118
Tuyau HD-DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA				●	●		●		●		●	9987117
Raccord DF-MM-3/8"NPS-1/4NPS-PN530-SST				●	●		●		●		●	367561

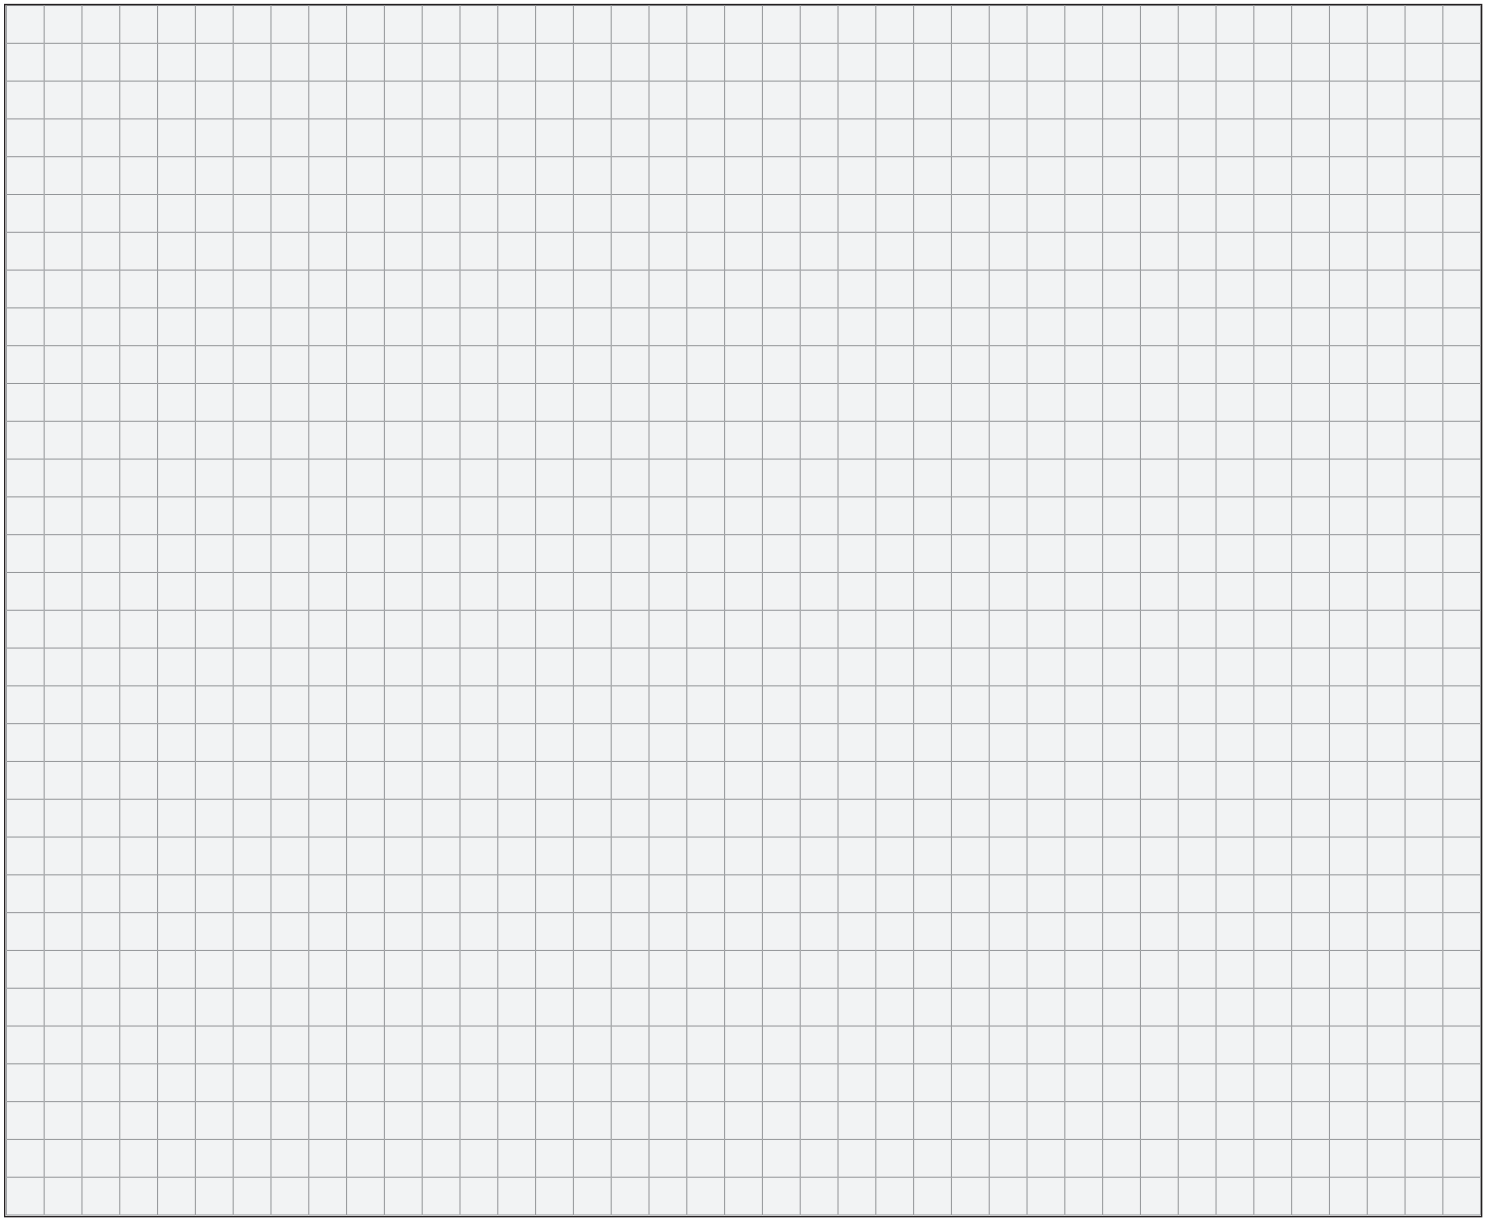

Pompes à piston basse pression pour le transport du produit

Les pompes à piston basse pression WAGNER IceBreaker sont une solution idéale pour des systèmes d'alimentation en produit fiables et nécessitant peu d'entretien pour toutes les tailles. Les puissants moteurs pneumatiques à faible consommation d'énergie ont toujours suffisamment de réserves tout en ayant de forts débits et un fonctionnement entièrement sans givrage - même et surtout en fonctionnement continu.

1. Fiabilité élevée
La commande à très faible pulsation et sans maintenance permet d'avoir une fiabilité très élevée, même en fonctionnement continu.

2. Confort exceptionnel
L'unité de régulation de pression compacte et intégrée facilite le réglage du flux d'air de la pression de la pompe (pour les applications AirCoat).

3. Bien en place
À l'aide de l'interface de montage standardisée, la pompe peut être fixée facilement et en toute sécurité sur le support de fixation murale, le chariot ou le châssis.

4. Utilisation universelle
La section du fluide fabriquée entièrement en acier inoxydable de grande qualité permet d'avoir une longue durabilité et une très faible usure, même avec des produits abrasifs et chimiquement corrosifs.

5. Entretien optimal
Les garnitures autorégulées peuvent être réglée sans outil spécial.

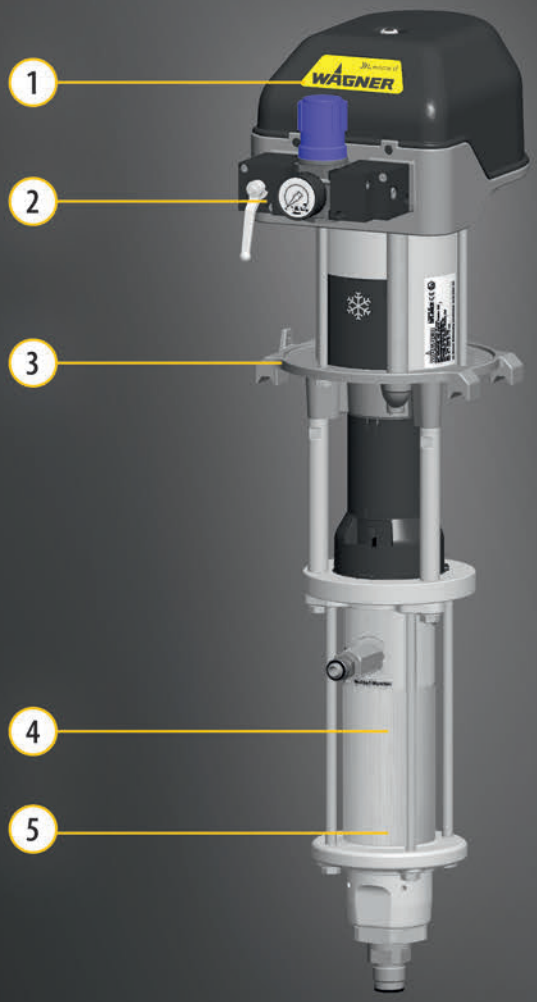

Vue générale des pompes à piston basse pression WAGNER

WAGNER vous propose un large assortiment de pompes à piston à basse pression. Dans le tableau suivant, sélectionnez la solution qui vous convient à vos exigences. Vous trouverez d'autres informations directement sur les pages des produits.

	EvoMotion 5-60S	EvoMotion 5-125	EvoMotion 5-125	Puma 3-600	Puma 8-300	Leopard 8-600
Caractéristiques du produit						
Produit à base d'eau	●			●	●	●
Matériau à base de solvant	●	●	●	●	●	●
À faible viscosité (< 40 sec. DIN Réf. 4)	●	●	●	●	●	●
A moyenne viscosité (40 à 60 sec. DIN Réf. 4)	●	●	●		●	●
À haute viscosité (>60 sec. DIN Réf. 4)	●				●	●
Produit sensible aux UV				●	●	●
Matériau sensible au cisaillement				●	●	●
Produit sensible à l'humidité				●	●	●
Pulvérisation de base						
Airspray	●				●	
AirCoat 160 bars max.						
AirCoat 250 bars max.						
Airless 270 bars max.						
Airless 400 bars max.						
Airless 530 bars max.						
Transport de liquide	●	●	●	●	●	●

● parfaitement approprié
● approprié dans certaines conditions

EvoMotion 5-60S

Pompe à piston basse pression

Pompe d'alimentation basse pression pour applications Airspray avec produit à haute viscosité ou avec longs tuyaux. Jusqu'à 40 bars et 3,6 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	5 :1
Pression de service	40 bar, 580 PSI
Débit volumétrique par course double	60 cm^3/DH, 3,66 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	3.6 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	A–M36x2
Sortie de matériau	I–G 3/8"
Raccord d'air entrée	8 mm
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	63 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	13,0 kg, 28.7 lb

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- PTFE
- PA

Volume de livraison

- EvoMotion 5-60S
- Agent de séparation 250 cm^3
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- En plus de la pompe, il faut choisir le système d'aspiration, le filtre à produit et les accessoires de montage dans la gamme d'accessoires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à pist. EvoMotion 5-60 PE/T	2329535	-	-

EvoMotion 5-125

Pompe à piston basse pression

Pompe à piston à basse pression, acier au carbone pour le transport du produit jusqu'à 40 bars et 7,5 l/min pour l'aspiration directement à partir de fûts de 200 litres avec trou de bonde. Avec piston plongeur pour les produits épais. Idéale comme pompe d'alimentation

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	5 :1
Pression de service	40 bar, 580 PSI
Débit volumétrique par course double	125 cm^3/DH, 7,63 in^3/DH
Débit à 60 courses doubles	7.5 l/min
Nombre de courses max.	60 DH/min
Entrée de matériau	Schöpfkolben
Sortie de matériau	I–G 1/2"
Raccord d'air entrée	8 mm
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	69 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	25,0 kg, 55.1 lb

Parties en contact avec la peinture

- Acier au carbone
- Acier inoxydable

Volume de livraison

- Pompe sans régulateur d'air
- Agent de séparation 250 cm^3
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- En plus de la pompe, il faut choisir le régulateur d'air, le système d'aspiration, le filtre à produit et les accessoires de montage dans la gamme d'accessoires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
EvoMotion 5-125 PE/T	U1B05125D	-	-
Kit accessoires pompe 5-125 cpl.	2329966	-	-

Service Set			
Soupape de commutation P/1 SP/NUM	P498.00	-	-
Kit de service moteur pneumatique EM20-3	T910.00	-	-
Kit de réparation EvoMotion pompe de pro	T958.00AE	-	-

Puma 8-300

Pompe à piston basse pression

Pompe à piston basse pression, acier inoxydable, pour les systèmes de transport et les installations à circulation jusqu'à 15 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	8 :1
Pression de service	64 bar, 928 PSI
Débit volumétrique par course double	300 cm^3/DH, 18,31 in^3/DH
Débit volumétrique par 50 DH	15 l/min
Nombre de courses max.	50 DH/min
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	32,0 kg, 70.6 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Puma 8-300
- Agent de séparation 250 cm^3
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- À l'aide du tableau de configuration, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration et un filtre à produit.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à pist. Puma 8-300 PE/TG	2329527	-	-
Pompe à pist. Puma 8-300 PE/T	2329529	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 4"""	367995	-	-
Kit de service pompe PP300 ccm PE/TG	369990	-	-
Kit de service pompe PP300 ccm PE+L	370989	-	-

Puma 3-600

Pompe à piston basse pression

Pompe à piston basse pression, acier inoxydable, pour les grands systèmes de transport et les installations à circulation jusqu'à 30 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	3 :1
Pression de service	24 bar, 348 PSI
Débit volumétrique par course double	600 cm^3/DH, 36,61 in^3/DH
Débit volumétrique par 50 DH	30 l/min
Nombre de courses max.	50 DH/min
Entrée de matériau	A–G 1 /2"
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Raccord d'air entrée	I–G1/2"
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	35,0 kg, 77.2 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Puma 3-600
- Agent de séparation 250 cm^3
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- À l'aide du tableau de configuration, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration et un filtre à produit.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à pist. Puma 3-600 PE/TG	2329531	-	-

Service Set			
„Kit de service moteur pneumatique 4""""	367995	-	-
Kit de service pompe PP600 ccm	369989	-	-

Leopard 8-600

Pompe à piston basse pression

Pompe à piston basse pression, acier inoxydable, pour les grands systèmes de transport et les installations à circulation jusqu'à 30 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	8 :1
Pression de service	64 bar, 928 PSI
Débit volumétrique par course double	600 cm^3/DH, 36,61 in^3/DH
Débit volumétrique par 50 DH	30 l/min
Nombre de courses max.	50 DH/min
Entrée de matériau	A–G 1 /2"
Sortie de matériau	A–M 24x1,5
Raccord d'air entrée	I–G 1/2''
Alimentation air maxi	2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	74 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C, 41 - 176 °F
Température ambiante	5 – 60 °C, 41 – 140 °F
pH de la peinture	3.5 – 9 pH
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Inclinaison admise	±10 °
Poids	43,0 kg, 94.8 lb

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- PTFE
- Matériau de garniture selon type de pompe

Volume de livraison

- Leopard 8-600
- Agent de séparation 250 cm^3
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- À l'aide du tableau de configuration, la pompe peut être assemblée individuellement, selon les besoins, avec un support, un système d'aspiration et un filtre à produit.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à pist. Leopard 8-600 PE/TG	2329533	-	-

Service Set			
Kit de service moteur pneumatique 6	368995	-	-
Kit de service pompe PP600 ccm	369989	-	-

Accessoires pour pompes à piston basse pression

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pompes à piston à basse pression. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	Puma 8-300	Puma 3-600	Leopard 8-600	EvoMotion 5-60S	EvoMotion 5-125			
Arrivée d'air								
Kit de régulateur d'air pompe					●	T6140.00	-	-
Système d'aspiration								
Tube d'aspiration DN25-SSt compl.	●	●	●	●		2323239	-	-
Tuyau d'aspiration DN25-SSt compl.	●	●	●	●		2324116	-	-
Tube d'aspiration DN16-SSt compl.				●		2324158	-	-
Tuyau d'aspiration DN16-SSt compl.				●		2324110	-	-
Kit de réservoirs supérieurs 5L pour pom				●		2332169	-	-
Sortie de pompe et filtre à produit								
Filtre haute pression DN12-PN530-SSt com	●	●	●			2329025	-	-
Filtre haute pression DN10-PN270-SSt com	●	●	●			2329024	-	-
Robinet à boisseau sphérique-R1/4-G1/4				●		2334488	-	-
Robinet à boisseau sphérique-R1/4"-G1/				●		2334472	-	-
Ligne de retour								
Tube de retour DN6-G1/4"-100mm-PA	●	●	●	●		2331752	-	-
Tuyau de retour DN6-PN310-G1/4"-PA	●	●	●	●		2329046	-	-
Tuyau de circ. DN6-PN310-G1/4"-1.8-PA	●	●	●	●		2331017	-	-
Tuyau de circ. DN6-PN310-G1/4"-2.8-PA	●	●	●	●		2331014	-	-
Equipement de montage								
Soporte Mural 4" cpl.	●	●		●		2332143	-	-
Chariot 4"" compl.	●	●		●		2325901	-	-
Fixation murale 6" compl.			●			2332145	-	-
Châssis 4"" compl.				●		2332374	-	-

Pompes à membrane haute pression Finishing

La Cobra est la première pompe haute pression sans garniture. La section du fluide de la pompe fonctionne presque sans frottement et cisaillement et, de ce fait, elle convient parfaitement à une utilisation avec des peintures sensibles et réactives comme, p. ex. UV, acryliques ou isocyanates. La Cobra fonctionne presque totalement sans pulsation et permet ainsi d'avoir un flux de peinture absolument constant pour un jet de pulvérisation parfait et une très grande qualité de surface. Le volume intérieur réduit conduit à une réduction notable de la consommation du solvant lors des opérations de rinçage. Pour cette raison, la Cobra est la pompe idéale pour les changements fréquents de peinture.

1. Fiabilité
Fiabilité élevée et coûts de maintenance réduits grâce à une membrane de longue durabilité et à une usure minimum.

2. Moteur pneumatique WAGNER IceBreaker éprouvé
– givrage minimum grâce à une géométrie interne intelligente
– commande pneumatique sans huile pneumatique
– boîtier de commande massif avec silencieux intégré

3. Rentabilité
Réduction drastique des solvants pendant l'opération de rinçage grâce à une réduction de la section du fluide.

4. Flexibilité
La pompe peut être utilisée aussi bien horizontalement que verticalement.

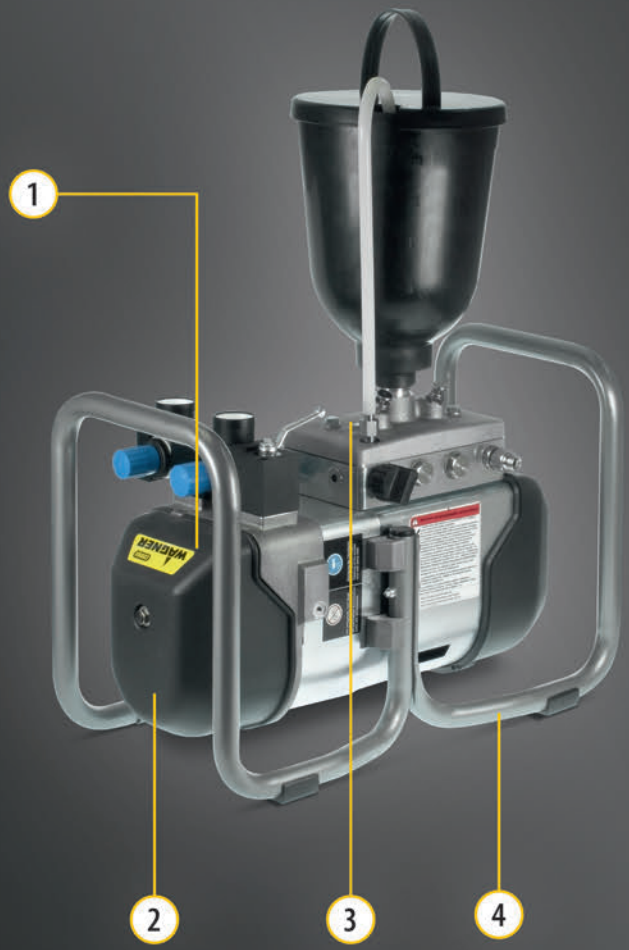

Cobra 40-10

Pompe à membrane haute pression

Pompe à membrane double de haute pression, Consistal. Pour les applications AirCoat et Airless jusqu'à 2,5 l/min et 250 bar. Idéale, de la station de peinture simple jusqu'à l'installation multi-peintures complexe.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	40 :1
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8''
Température du matériau	10 - 80 °C, 50.0 - 176.0 °F
Alimentation air maxi	2,5 – 6,0 bar, 36 – 87 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2''
Pression de service	250 bar, 3626 PSI
Nombre de courses max.	200 DH/min
Débit volumétrique par course double	10 cm^3/DH, 0,61 in^3/DH
Température ambiante	10 – 60 °C, 50 – 140 °F
Poids	19,0 kg, 41.9 lb
Niveau sonore max.	74 dB(A)
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Consistal
- PA

Volume de livraison

- Cobra 40-10
- Étiquette
- Câble de mise à la terre compl.
- Clé double d'ouvrir-mâchoire
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Spraypack se composant d'une pompe avec châssis, d'un récipient supérieur, d'un régulateur d'air, d'un kit de tuyaux et d'un pistolet AirCoat
- Pour la pompe de base, on peut assembler son propre Spraypack à partir de l'énorme gamme d'accessoires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à membranes Cobra 40-10	2329519	-	-
Pompe à membranes Cobra 40-10 frame	2329521	-	-
SP Cobra 40-10 GM4700AC châssis récipien	2342248	-	-
SP Cobra 40-10 GM4100AC châssis récipien	2342245	-	-
SP Cobra 40-10 trolley cup	2352331	-	-
SP Cobra 40-10 GM4700 trolley cup	2352333	-	-

Cobra 40-25

Pompe à membrane haute pression

Pompe à membrane-piston haute pression. Utilisation universelle pour les produits agressifs, abrasifs et sensibles au cisaillement. Consommation très faible d'agent de rinçage. Pour toutes les applications, jusqu'à 250 bar et 5 l/min avec utilisation de plusieurs pistolets.

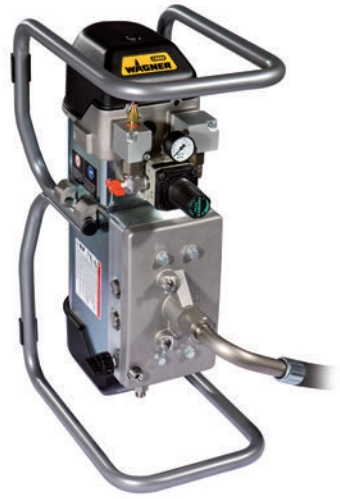

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	40 :1
Pression produit entrée pompe max.	20 bar, 290 PSI
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8"
Température du matériau	10 - 80 °C, 50.0 - 176.0 °F
Alimentation air maxi	2,5 – 6,3 bar, 36 – 91 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Pression de service	250 bar, 3626 PSI
Nombre de courses max.	200 DH/min
Débit volumétrique par course double	25 cm^3/DH, 1,53 in^3/DH
Température ambiante	10 – 60 °C, 50 – 140 °F
Poids	32,0 kg, 70.6 lb
Niveau sonore max.	76 dB(A)
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH
Entrée d'air Ø min.	19 mm, 0.7 in.

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Consistal
- PA

Volume de livraison

- Cobra 40-25
- Étiquette
- Câble de terre compl.
- Clé double d'ouvrir-mâchoire
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Pour la pompe de base, on peut assembler son propre Spraypack à partir de l'énorme gamme d'accessoires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pompe à membranes Cobra 40-25	2329523	-	-
Pompe à membranes Cobra 40-25 frame	2329525	-	-

Accessoires de pompes à membrane haute pression

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pompes à membrane haute pression. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	Cobra 40-10	Cobra 40-25			
Equipement de montage					
Châssis Cobra	●		322052	-	-
Soporte Mural 4" cpl.	●	●	2332143	-	-
Chariot Cobra compl.	●	●	2341375	-	-
Châssis Cobra 40-25		●	2308732	-	-
Système d'aspiration					
Tuyau d'aspiration DN16-SSt compl.	●	●	2324110	-	-
Tuyau d'aspiration DN25-SSt compl.	●	●	2324116	-	-
Récipient 20 litres	●	●	2341278	-	-
Récipient 2 litres Cobra compl.	●		2344741	-	-
Godet petite quantité Cobra	●		2321424	-	-
Kit godet 5L-Cobra	●	●	2344505	-	-
Arrivée d'air					
Régulateur pour filtre AirCoat compl. C	●	●	2333479	-	-
Régulateur AirCoat compl.	●	●	2328611	-	-
Sortie de pompe et filtre à produit					
Filtre en ligne DN6-PN270-G1/4"-SSt	●		2324558	-	-
Kit tuyaux Aircoat					
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-7,5m-PA-T	●	●	2309706	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-20,0m-PA-T	●	●	2309635	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-15,0m-PA-T	●	●	2309634	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-10,0m-PA-T	●	●	2312801	-	-
Tuyau AC-DN3-PN270-1/4"NPS-10,0m-PA-T		●	9984596	-	-
Tuyau AC-DN3-PN270-1/4"NPS-7,5m-PA-T		●	2309705	-	-
Tuyau de produit Airless					
Tuyau HP-DN4-PN270-¼"NPS-7,5m-PA	●	●	9984573	-	-
Tuyau HD-DN4-PN270-1/4"NPS-10,0m-PA	●	●	9984573-10	-	-
HP-Tuyau-DN4-PN270-¼"NPS-15,0m-PA	●	●	9984573-15	-	-
HP-Tuyau-DN4-PN270-¼"NPS-20,0m-PA	●	●	9984573-20	-	-
Tuyau HD-DN6-PN270-¼"NPS-10,0m-PA	●	●	9984418	-	-
Tuyau HP-DN3-PN270-¼"NPS-7,5m-PA		●	9984583	-	-

Pompes à membrane haute pression Spraypack

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	Pompe à membranes Cobra 40-10 frame, 2329521	SP Cobra 40-10 GM4700AC châssis récipien, 2342248	SP Cobra 40-10 GM4100AC châssis récipien, 2342245	Pompe à membranes Cobra 40-25 frame, 2329525	SP Cobra 40-10 , Chariot, Kit godet 5L, 2352331	SP Cobra 40-10 GM4700AC,10 Chariot, Kit godet 5L, 2352333	
Equipement de montage							
Châssis Cobra	●	●	●				322052
Châssis Cobra 40-25				●			2308732
Chariot Cobra compl.					●	●	2341375
Arrivée d'air							
Régulateur AirCoat compl.		●	●		●	●	2328611
Système d'aspiration							
Kit godet 5L-Cobra		●	●		●	●	2344505
Kit tuyaux Aircoat							
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4""NPS-7,5m-PA-T		●	●		●	●	2309706
Pistolet de pulvérisation et buse							
GM 4100AC 25MPa NPSM1/4			●				394012
GM 4700AC 25MPa NPSM1/4		●				●	2313585
Capuchon d'air LV plus (rouge / GM 4x00A		●	●			●	2313494
Buse ACF3000 11/40		●	●			●	379411
Accessoires							
Raccord-RF-FM-G3/8-NPS1/4-PN530-SSt comp		●	●			●	2332621

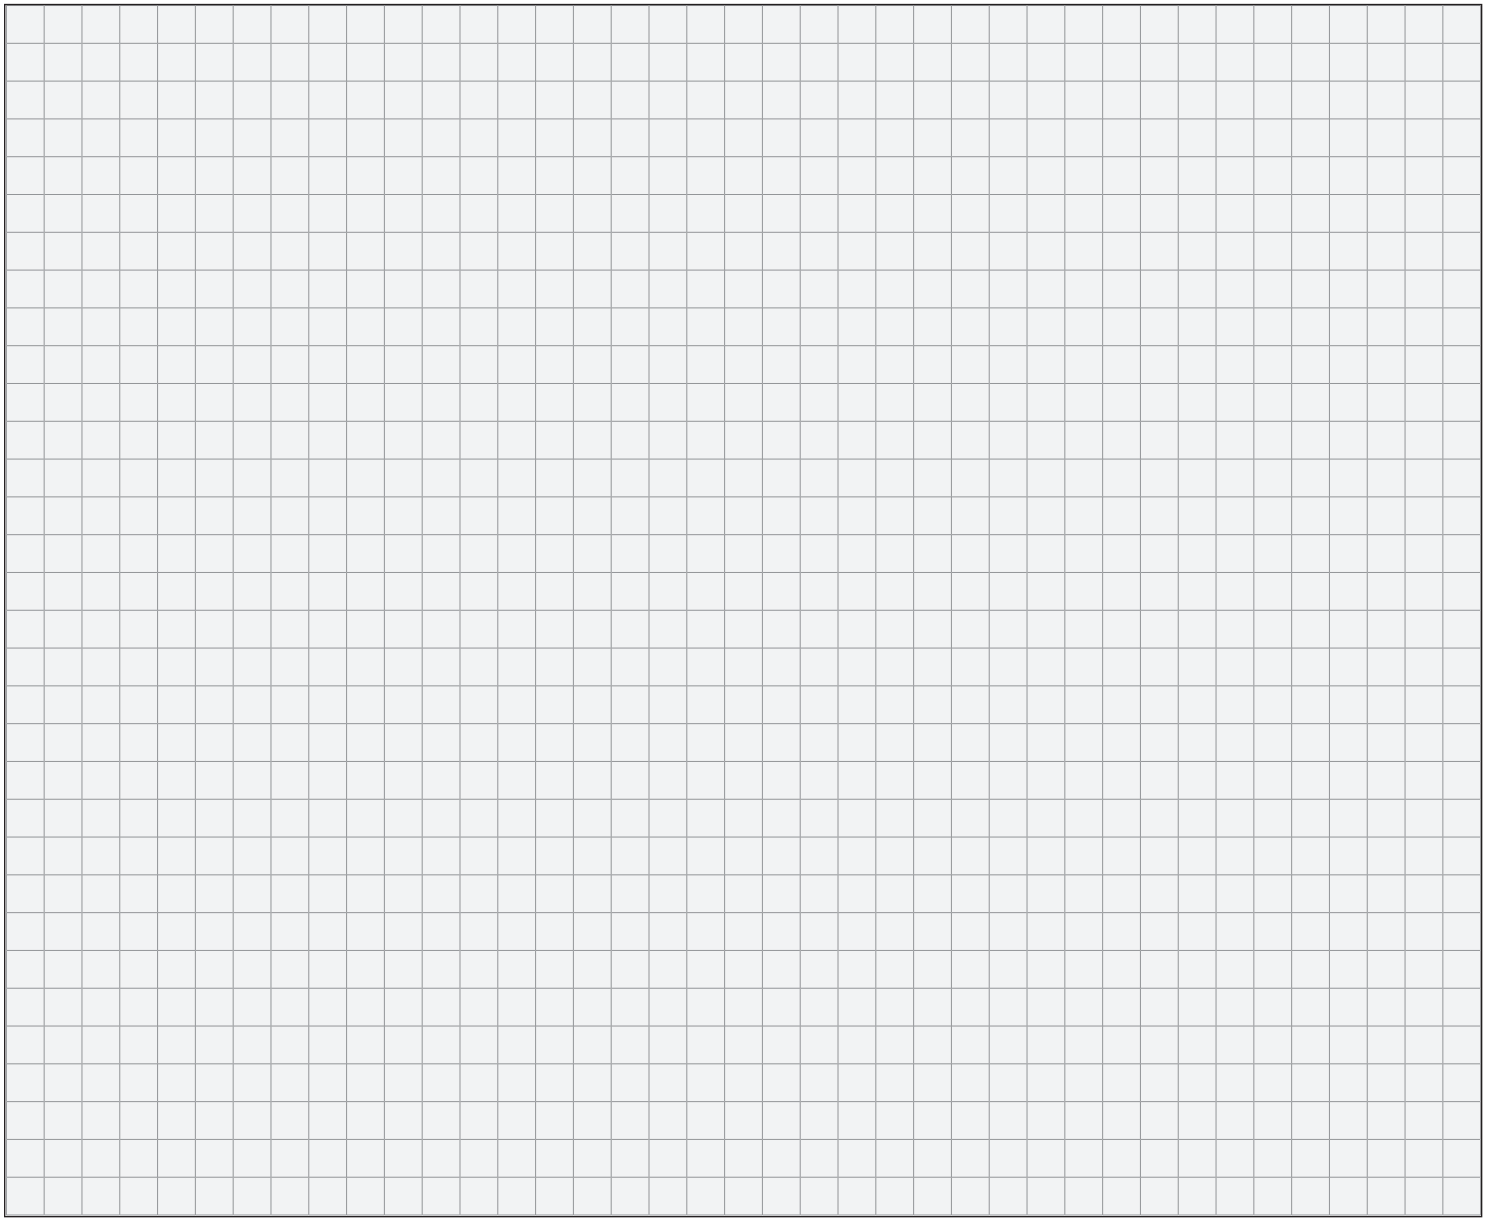

Pompes à membrane basse pression Finishing

Le premier choix pour une qualité de revêtement supérieure. La Zip 52 Finishing est fiable, puissante et parfaitement adaptée pour l'utilisation avec des pistolets de pulvérisation automatique et manuelle Airspray. Son utilisation dans des systèmes électrostatiques, HVLP ou dans les applications à pulvérisation d'air purement conventionnelles de revêtement sur bois, métal, plastique, verre ou cuir. Les Spraypacks Zip Finishing comprennent soit le WAGNER Fine Flow Controller (FFC) breveté qui regroupe dans un seul appareil le régulateur de pression de produit de précision, l'unité anti-pulsation et le filtre à produit soit un filtre anti-pulsation de grand volume comme version peu coûteuse d'entrée de gamme.

1. Innovation
Grande fiabilité, grande diversité et compacité.

2. Commande simple
Les régulateurs d'air et de peinture sont pratiques et placés directement sur l'écran de devant.

3. Aucune pulsation
Contrôle optimal de la peinture grâce au système 3-en-1 innovant Fine-Flow-Controller.

4. Équipement complet
- Raccords supplémentaires pour d'autres pistolets de pulvérisation
- Suspension de pistolet
- Soupape de retour de peinture
- Soupape de dosage et de barrage

5. Large champ d'application
Tuyau flexible d'aspiration, également pour des produits épais

6. Modularité
L'unité de base offre différents systèmes de fixation : montage mural, socles et chariots.

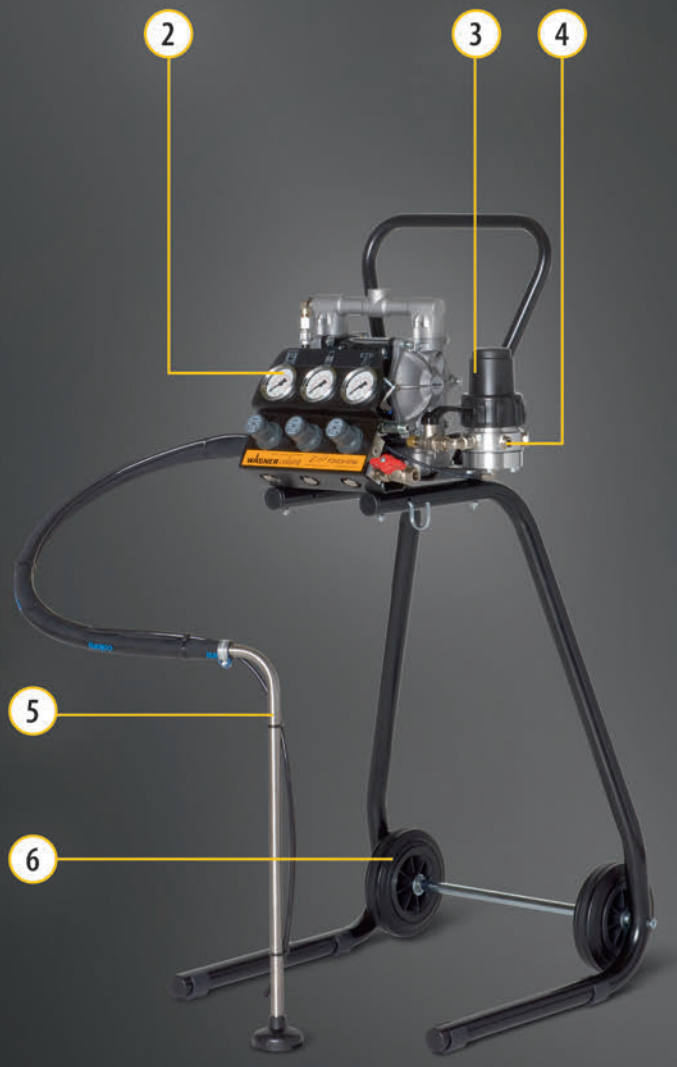

Vue générale des pompes à membrane basse pression Finishing

WAGNER vous propose deux systèmes de finition avec pompes à membrane à basse pression. Dans le tableau suivant, sélectionnez la solution qui vous convient à vos exigences. Vous trouverez d'autres informations directement sur les pages des produits.

	Zip 52 Finishing	ZIP Eco Perfect Flow
Entrée/sortie de produit		
1/2" BPS	●	●
3/4" BPS		
1" BPS		
Débit max.		
8,1 l/min		
28 l/min		●
52 l/min	●	
80 l/min		
182 l/min		
Pression max. d'entrée du produit		
8 bars, 116 PSI	●	●
27 bars, 392 PSI		
Version métallique		
Aluminium	●	●
Aluminium plaqué nickel		
Acier inoxydable		
Version plastique conductible		
POM	●	
PVDF		
Version plastique non conductible		
Polypropylène		
PPS		

● parfaitement approprié
● approprié dans certaines conditions

Zip 52 Finishing

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane pour applications Airspray. Pompe y compris régulateur de pression de produit avec filtre intégré et tuyau d'aspiration/châssis. Pression du produit jusqu'à 8 bars. Convient à un ou plusieurs pistolets.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	8 bar, 116 PSI
Débit volumétrique par course double	108 cm^3/DH, 6,59 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	52 l/mn, 13.7Gpm
Hauteur d'aspiration max.	4.9 m, 16.1 ft
Taille du corps solide	2 mm, 0.08 in.
Alimentation air maxi	1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI
Température du matériau	4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F

Matériaux pouvant être traités

- Laques solvantées & à base d'eau
- Produits abrasifs
- Laques Metallic
- Agent de séparation
- Adhésif

Volume de livraison

- Pompe
- Plaque de montage
- Tuyau d'aspiration
- Régulateur de pression FFC
- Régulateur d'air pour air de pulvérisateur de produit et régulateur de pression du produit
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Pompe y compris régulateur de pression de produit et tuyau d'aspiration, sans châssis
- Au choix avec tuyau de produit et pistolet de pulvérisation SP5.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
DDP Zip52 Alu Finish Basis	U760.00	-	-
DDP Zip52 inox Finish Basis	U765.00	-	-
ZIP 52 Acetal conductive	U772.00	-	-
ZIP52 acétal conducteur FFC SS Finishing	U773.00	-	-
DDP Zip52 Alu Finish SP5 Spraypack	U760.00S/5	-	-
Spraypack Zip Finishing	2337755	-	-
Spraypack ZIP-Finishing et Trend	2348833	-	-

ZIP Eco Perfect Flow

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane pour applications Airspray. Modèle de démarrage à prix avantageux sans régulateur de pression de produit. Malgré tout à faible pulsation grâce au filtre à produit de grand volume. Pour des pressions allant jusqu'à 8 bars et un pistolet.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	8 bar, 116 PSI
Débit volumétrique par course double	65 cm^3/DH, 3,97 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	28 l/mn, 7.4Gpm
Taille du corps solide	2 mm, 0.08 in.
Alimentation air maxi	1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI
Température du matériau	4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F
Poids	7,9 kg, 17.4 lb

Parties en contact avec la peinture

- Aluminium
- PE
- Acier inoxydable

Volume de livraison

- Pompe Zip 52 Perfect Flow
- Régulateur pour pression de produit
- Régulateur pour air de pulvérisation
- Tuyau flexible d'aspiration
- Châssis

Informations relatives à la commande

- Pompe y compris châssis et tuyau d'aspiration.
- Au choix avec tuyau de produit et pistolet de pulvérisation SP5.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
DDP Zip52 ECO PF AL SP	U731.00	-	-
DDP Zip52 PF SP5 Spraypack	U731.PACK/SP5	-	-
Spraypack ZIP-Trend	2348512	-	-

Accessoires de pompes à membrane basse pression Finishing

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pompes à membrane à basse pression Finishing. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	Zip 52 Finishing	ZIP Eco Perfect Flow			
Raccord de produit					
Tuyau double ND DN6-G1/4"-7,5m-PE-SSt	●	●	S419.00GPI	-	-
Tuyau double ND DN6-G1/4"-7,5m-PE-SSt	●	●	S419.00GI	-	-
Filtre produit pour FFC					
Garniture de filtre 100 mesh, blanche	●	●	T500.00A	-	-
Garniture de filtre 150 mesh	●	●	T500.00B	-	-
Equipement de montage					
Support mural EM31-40/Zip52 finish	●	●	T760.00M	-	-
Accessoires					
Kit roues-poignée pour T760.00S	●	●	T760.00R	-	-
Chariot Zip/Evomotion	●	●	T760.00SR	-	-
Châssis ZIP/Evomotion	●	●	T760.00S	-	-
Spraypack ZIP-Trend		●	2348512	-	-

Spraypacks Pompes à membrane basse pression

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	Spraypack Zip Finishing, 2337755	Spraypack ZIP-Finishing et Trend, 2348833	Spraypack ZIP-Trend, 2348512	
Pompe				
DDP Zip52 Alu Finish Basis	●			U760.00
DDP Zip52 ECO PF AL SP		●	●	U731.00
Tuyau de produit, à pulvérisation d'air				
Tuyau basse pression sous gaine DN6 7,5m	●			3677249
Tuyau double ND DN6-G1/4""-7,5m-PE-CS		●	●	S419.00G
Accessoires				
Premium-HVLP-Plus 1,2mm, FA	●			V1070404123
Mod-Trend 1,2mm, SK,FA		●	●	V1060203123

Pompes à membrane basse pression pour le transport du produit

Les pompes pneumatiques à double membrane ZIP et UNICA ont été spécialement développées en vue de réduire la consommation d'air à forte puissance avec un maximum de fiabilité. Un design exclusif et un large domaine d'application permettent son utilisation avec des fluides corrosifs, abrasifs et à haute viscosité. Les pompes ZIP couvrent une large gamme d'applications : du transport pour systèmes d'alimentation en peinture, du transport et de la circulation de peintures d'imprimerie, de solvants, peintures, produits chimiques et huiles, de l'élimination de déchets liquides, de l'alimentation en colles à basse viscosité jusqu'au remplissage/à la vidange de réservoirs, de fûts et de containers.

1. Fiabilité
La membrane spéciale de longue durabilité permet d'avoir une fiabilité extrême et des temps d'immobilisation réduits. Forte résistance aux produits chimiques grâce aux joints toriques en PTFE.

2. Pression minimum
La pompe démarre de manière très fiable grâce à un minimum de frottement interne, même à faible pression d'air.

3. Polyvalence
Différentes tailles de pompes et une large gamme de produits garantissent une diversité de possibilités d'utilisation.

4. Efficience élevée
Le design optimisé avec espaces morts réduits permet un nettoyage et un changement de produit rapides ainsi que la réduction des solvants.

5. Puissance élevée
Le moteur pneumatique offre une très haute performance sans givrer tout en consommant peu d'air. Aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

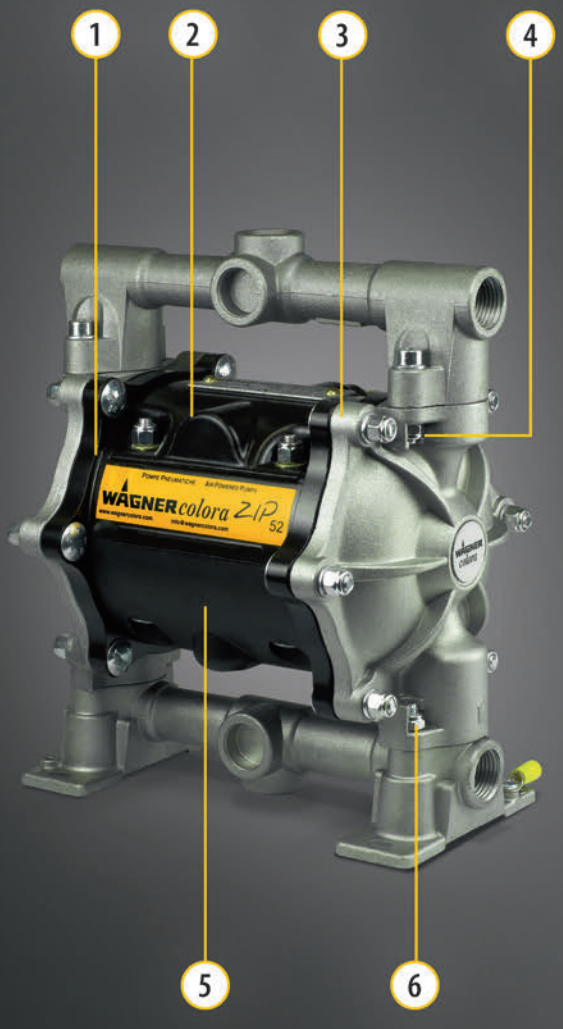

Vue générale des pompes à membrane basse pression

WAGNER vous propose un large assortiment de pompes à membrane à basse pression. Dans le tableau suivant, sélectionnez la solution qui vous convient à vos exigences. Vous trouverez d'autres informations directement sur les pages des produits.

	Unica 4-270	Zip 52 PP, non conductible	Zip 52 Perfect Flow plastique	Zip 80 aluminium	Zip 80	PM500	Zip 182
Entrée/sortie de produit							
1/2" BPS		●	●				
3/4" BPS	●			●	●		
1" BPS						●	●
Débit max.							
8,1 l/min	●						
28 l/min			●				
52 l/min		●					
80 l/min				●	●	●	
182 l/min							●
Pression max. d'entrée du produit							
8 bars, 116 PSI		●	●	●	●	●	●
27 bars, 392 PSI	●						
Version métallique							
Aluminium		●	●	●	●	●	●
Aluminium plaqué nickel							
Acier inoxydable							
Version plastique conductible							
POM		●	●	●	●		
PVDF		●		●	●		
Version plastique non conductible							
Polypropylène		●	●	●	●		
PPS			●				

● parfaitement approprié
● approprié dans certaines conditions

Unica 4-270

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane 4,5:1 pour le transport du produit et les systèmes de circulation. Pour des pressions allant jusqu'à 27 bars et 8 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	4.5 :1
Pression de service	27 bar, 392 PSI
Débit volumétrique par course double	270 cm^3/DH, 16,48 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	8.1 l/mn, 2.1Gpm
Entrée de matériau	I–G 3/4"
Sortie de matériau	I–G3/4"
Hauteur d'aspiration max.	4 m, 13.1 ft
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Alimentation air maxi	3,0 – 8,0 bar, 44 – 116 PSI
Niveau sonore à 40 cycles et 6 bars de pression d'entrée d'air	78 dB(A)
Poids	45,0 kg, 99.2 lb

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- PTFE

Volume de livraison

- Pompe avec régulateur de pression d'air
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Variante HRD avec membrane renforcée

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Unica 4-270	U580.00	-	-
Unica 4-270 HRD	U580.00HRD	-	-

Zip 52

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane pour le transport du produit et les systèmes de circulation. Jusqu'à 8 bars et 52 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	1 :1
Pression de service	8 bar, 116 PSI
Débit volumétrique par course double	108 cm^3/DH, 6,59 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	52 l/mn, 13.7Gpm
Entrée de matériau	I–G 1/2"
Sortie de matériau	I–G1/2"
Hauteur d'aspiration max.	4.9 m, 16.1 ft
Taille du corps solide	2 mm, 0.08 in.
Alimentation air maxi	1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI
Niveau sonore à 40 cycles et 6 bars de pression d'entrée d'air	76 dB(A)
Température du matériau	4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F

Parties en contact avec la peinture

- Selon la version :
- P = polypropylène
- T = PTFE
- H = polyéthylène UHMW-PE
- S = acier inoxydable
- A = aluminium
- G = POM (Polyoxyméthlène)

Volume de livraison

- Sans régulateur d'air comprimé d'alimentation
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Alimentation en air, système d'aspiration et autres accessoires à commander séparément.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
DDP Zip52 PTSS7	U552.PTSS7	-	-
DDP ZIP52 GHSS1	U552.GHSS1	-	-
DDP ZIP52 GHSS7	U552.GHSS7	-	-
DDP Zip52 ATRD7	U550.ATRD7	-	-
DDP Zip52 ATSS7	U550.ATSS7	-	-
DDP Zip52 ATSS8	U550.ATSS8	-	-
DDP ZIP52 inox UN/UN	U550.STSS7	-	-

Zip 52 Perfect Flow

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane pour le transport du produit et les systèmes de circulation. Jusqu'à 8 bars et 28 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	1 :1
Pression de service	8 bar, 116 PSI
Débit volumétrique par course double	65 cm^3/DH, 3,97 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	28 l/mn, 7.4Gpm
Entrée de matériau	I–G 1/2"
Sortie de matériau	I–G1/2"
Hauteur d'aspiration max.	4.9 m, 16.1 ft
Taille du corps solide	2 mm, 0.08 in.
Alimentation air maxi	1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI
Niveau sonore à 40 cycles et 6 bars de pression d'entrée d'air	76 dB(A)
Température du matériau	4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F

Parties en contact avec la peinture

- Selon la version :
- P = polypropylène
- T = PTFE
- H = polyéthylène UHMW-PE
- S = acier inoxydable
- A = aluminium
- G = polyoxyméthlène (POM)

Volume de livraison

- Sans régulateur d'air comprimé d'alimentation
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Alimentation en air, système d'aspiration et autres accessoires à commander séparément.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
DDP Zip52 PF PTSS7	U553.PTSS7	-	-
DDP Zip52 PF PHSD7	U553.PHSD7	-	-
DDP ZIP52 Perfect Flow GTSS1	U553.GTSS1	-	-
DDP Zip52 PF ATSS7	U551.ATSS7	-	-

Zip 80

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane pour le transport du produit et les systèmes de circulation. Jusqu'à 8 bars et 80 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	1 :1
Pression de service	8 bar, 116 PSI
Débit volumétrique par course double	225 cm^3/DH, 13,73 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	80 l/mn, 21.1Gpm
Entrée de matériau	I–G 3/4"
Sortie de matériau	I–G3/4"
Hauteur d'aspiration max.	4.9 m, 16.1 ft
Taille du corps solide	3 mm, 0.12 in.
Alimentation air maxi	1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI
Niveau sonore à 40 cycles et 6 bars de pression d'entrée d'air	79 dB(A)
Température du matériau	4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F

Parties en contact avec la peinture

- PTFE
- Acier inoxydable

Volume de livraison

- Sans régulateur d'air comprimé d'alimentation
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Alimentation en air, système d'aspiration et autres accessoires à commander séparément.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
DDP Zip80 ATSS7	U555.ATSS7	-	-

PM500

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane pour le transport du produit et les systèmes de circulation. Idéale pour l'alimentation en laque. Jusqu'à 8 bars de pression de produit

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	1 :1
Pression de service	8 bar, 116 PSI
Débit volumétrique par course double	500 cm^3/DH, 30,51 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	80 l/mn, 21.1Gpm
Entrée de matériau	I–G 1"
Sortie de matériau	I–G1"
Hauteur d'aspiration max.	6 m, 19.7 ft
Taille du corps solide	6 mm, 0.24 in.
Alimentation air maxi	1,0 – 10,0 bar, 15 – 145 PSI
Niveau sonore à 40 cycles et 6 bars de pression d'entrée d'air	81 dB(A)
Température du matériau	4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F
Poids	13,8 kg, 30.4 lb

Parties en contact avec la peinture

- PTFE
- Acier inoxydable

Volume de livraison

- Pompe avec régulateur de pression d'air
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Alimentation en air, système d'aspiration et autres accessoires à commander séparément.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
DDP PM500 peinture	U509.A0	-	-
Pompe PM 500 peinture	U509.A0A	-	-

Zip 182

Pompe à membrane basse pression

Pompe à double membrane pour le transport du produit et les systèmes de circulation. Jusqu'à 8 bars et 182 l/min.

Caractéristiques techniques	
Rapport de pression	1 :1
Pression de service	8 bar, 116 PSI
Débit volumétrique par course double	300 cm^3/DH, 18,31 in^3/DH
Débit volumétrique en cas d'écoulement libre	182 l/mn, 48.1Gpm
Entrée de matériau	I–G 1"
Sortie de matériau	I–G1"
Hauteur d'aspiration max.	6.3 m, 20.7 ft
Taille du corps solide	3.5 mm, 0.14 in.
Alimentation air maxi	1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI
Niveau sonore à 40 cycles et 6 bars de pression d'entrée d'air	78 dB(A)
Température du matériau	4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F
Poids	12,5 kg, 27.6 lb

Parties en contact avec la peinture

- Aluminium
- PTFE
- Acier inoxydable

Volume de livraison

- Zip 182 sans régulateur de pression d'air
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Alimentation en air, système d'aspiration et autres accessoires à commander séparément.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
DDP ZIP182 ATSS1	U560.ATSS1	-	-

Service Set			
Soupape de commutation compl. avec joint	P4018.00	-	-
Kit de service membranes PTFE	T9087.00	-	-
Kit de joints d'étanchéité siège de soup	T9088.00	-	-

Accessoires de pompes à membrane basse pression

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pompes à membrane à basse pression. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	Unica 4-270	Zip 52 Perfect Flow plastique	Zip 80 aluminium	PM500	Zip 182			
Arrivée d'air								
Régulateur d'air comprimé pour DD 4:1	●					T6152.00	-	-
Régulateur d'air comprimé 1/4#		●	●	●	●	P123.00	-	-
Manomètre 010 1/8X52		●	●	●	●	P903.00	-	-
Soupape de régulation du débit ZIP		●	●	●	●	T600.523	-	-
Kit de ressorts pour vanne								
Kit de service Unica vannes à ressort	●					T6169.00	-	-
Régulateur produit								
MPR 40/05-8bars pneum. SSt	●	●	●	●	●	T0170.00BI	-	-
MPR 25/0,5-5bars man. alu		●	●	●	●	T0170.00A	-	-
MPR 25/0,5-8bars pneum. alu		●	●	●	●	T0170.00B	-	-
MPR 25/0,5-5bars man. SSt		●	●	●	●	T0170.00AI	-	-
Equipement de montage								
Support mural EM31-40/Zip52 finish		●				T760.00M	-	-
Accessoires								
Châssis Unica 4-270	●					T6148.00	-	-
„Tuyau d'aspiration flex. DN25-G3/4“““-	●					T4021.00I	-	-
Fixation murale Zip52/80 pompe de base			●	●	●	T600.573	-	-

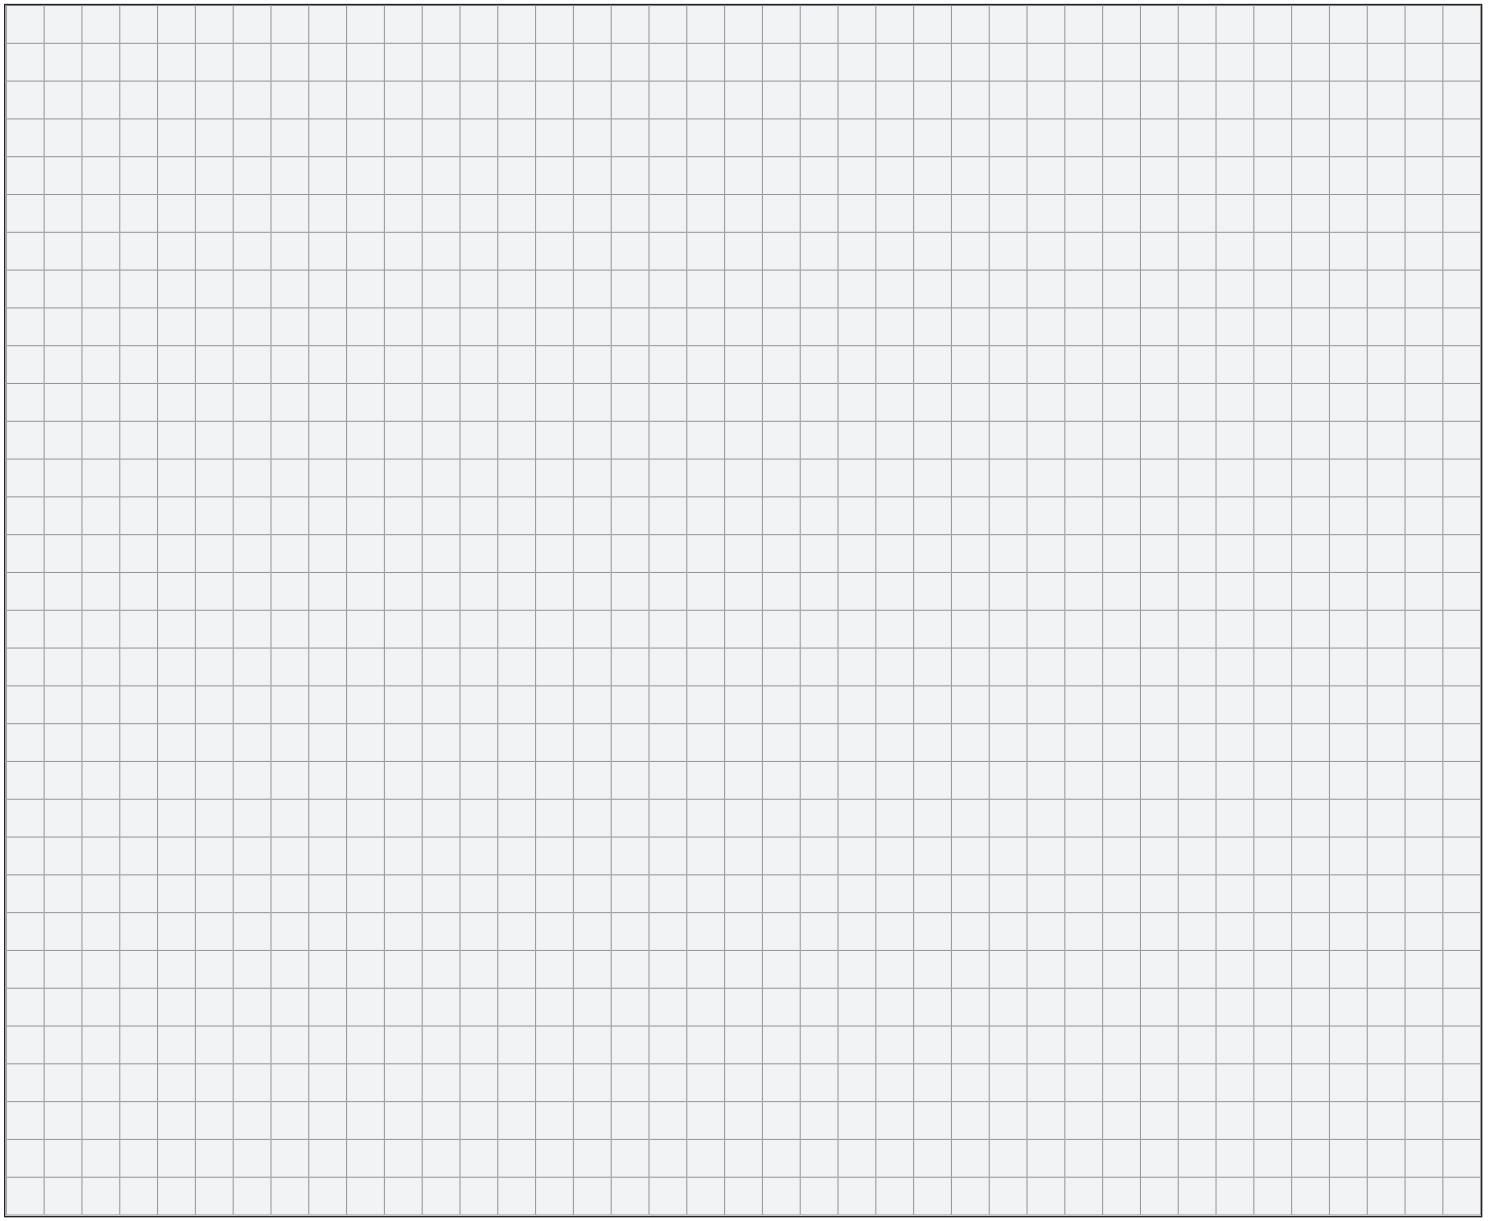

Récipients de produit sous pression

L'utilisation de récipients de produit sous pression est utile lorsqu'il faut traiter de grandes surfaces ou effectuer des travaux de pulvérisation continue. Le grand avantage des récipients de produit sous pression est que le flux du produit est absolument sans pulsation et, de ce fait, les résultats de pulvérisation sont optimaux. De plus, lors de la pulvérisation traditionnelle et d'une alimentation en produit avec des récipients de produit sous pression, le remplissage pénible des godets gravité et sous pression n'est plus utile. Les récipients de produit sous pression conviennent particulièrement bien à l'utilisation de produits abrasifs (ils ne possèdent pratiquement aucune pièce d'usure). Ils conviennent également parfaitement aux produits sensibles au cisaillement.

1. Précision homogène des surfaces et des teintes

Les récipients de produit sous pression peuvent, en option, être équipés d'un agitateur manuel, à air comprimé ou électrique.

2. Sécurité et fonctionnalité

Robinetterie d'air comprimé peu encombrante compl. avec soupape de sécurité. Les récipients de produit sous pression sont parfaits pour un stockage et un transport sans casse des liquides.

3. Convient à toutes les technologies de pulvérisation à air

Traditionnel, pression moyenne, HVLP ainsi que HVLP plus.

4. Convient à tous les produits de revêtement

Tous les récipients de la série LDG ainsi que les petits récipients de la série MDG sont fabriqués en acier inoxydable. Les récipients de plus grande capacité (à partir de MDG 12) sont en acier galvanisé. Ces récipients peuvent aussi être livrés en diverses qualités d'acier inoxydable. Comme autre solution, il est possible d'utiliser des seaux en acier inoxydable qui existent pour chaque taille de récipient. Le MDG 45 convient pour fixer des réservoirs jetables de 30 litres.

LDG 5

Récipient à pression

Les récipients à paroi fine de type LDG 5 sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. Le couvercle plat est fixé avec 4 poignées en croix rabattables.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	6 bar, 87 PSI
Contenu total	4.9 l, 1,29 gal(US)
Volume utile	3.5 l,0,92 gal(US)
Température de fonctionnement	50 °C, 122.0 °F

Volume de livraison

- Récipient à pression
- Couvercle avec colonne montante
- Ponction de produit avec robinet à boisseau sphérique
- Robinetterie d'entrée d'air comprimé
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Récipients en ligne en plastique

Informations relatives à la commande

- Choisissez l'équipement souhaité pour le récipient à pression :
- sans agitateur
- avec agitateur manuel
- avec agitateur à air comprimé
- avec agitateur électrique

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
LDG-5 6bars ORW 1oA VA	V4405160013	-	-
LDG-5 6bars HRW 1oA VA	V4405160113	-	-
LDG-5 6bars DRW 1oA VA	V4405160213	-	-

LDG 10

Récipient à pression

Les récipients à paroi fine de type LDG 10 sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. Le couvercle plat est fixé avec 4 poignées en croix rabattables.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	6 bar, 87 PSI
Contenu total	10 l, 2,64 gal(US)
Volume utile	9 l,2,38 gal(US)
Température de fonctionnement	50 °C, 122.0 °F

Volume de livraison

- Récipient à pression
- Couvercle avec colonne montante
- Ponction de produit avec robinet à boisseau sphérique
- Robinetterie d'entrée d'air comprimé
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Récipients en ligne en plastique

Informations relatives à la commande

- Choisissez l'équipement souhaité pour le récipient à pression :
- sans agitateur
- avec agitateur manuel
- avec agitateur à air comprimé
- avec agitateur électrique

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
LDG-10 6bars ORW 1oA VA	V4410160013	-	-
LDG-10 6bars HRW 1oA VA	V4410160113	-	-
LDG-10 6bars DRW 1oA VA	V4410160213	-	-
LDG-10 6bars ERW 1oA VA	V4410160313	-	-

LDG 20

Récipient à pression

Les récipients à paroi fine de type LDG 20 sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. Le couvercle plat est fixé avec 4 poignées en croix rabattables.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	6 bar, 87 PSI
Contenu total	20 l, 5,28 gal(US)
Volume utile	15 l,3,96 gal(US)
Température de fonctionnement	50 °C, 122.0 °F

Volume de livraison

- Récipient à pression
- Couvercle avec colonne montante
- Ponction de produit avec robinet à boisseau sphérique
- Robinetterie d'entrée d'air comprimé
- Manomètre
- Soupape de sécurité

Informations relatives à la commande

- Choisissez l'équipement souhaité pour le récipient à pression :
- sans agitateur
- avec agitateur manuel
- avec agitateur à air comprimé
- avec agitateur électrique

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
LDG-20 6bars ORW 1oA VA	V4420160013	-	-
LDG-20 6bars HRW 1oA VA	V4420160113	-	-
LDG-20 6bars DRW 1oA VA	V4420160213	-	-
LDG-20 6bars ERW 1oA VA	V4420160313	-	-

MDG 2

Récipient à pression

Récipient de produit sous pression WALTHER type MDG 2 avec robinetterie complète d'entrée d'air comprimé, réversible, y compris soupape de sécurité contrôlée. Couvercle équipé avec une colonne montante de 1/4'' et un robinet à boisseau sphérique de 1/4'' pour la ponction du produit.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	3 bar, 44 PSI
Contenu total	2 l, 0,53 gal(US)
Volume utile	1.8 l,0,48 gal(US)
Température de fonctionnement	50 °C, 122.0 °F

Volume de livraison

- Récipient à pression
- Robinetterie d'entrée d'air comprimé compl.
- Soupape de sécurité
- Couvercle avec colonne montante
- Ponction de produit avec robinet à boisseau sphérique
- Documentation

Informations relatives à la commande

- Choisissez l'équipement souhaité pour le récipient à pression :
- sans agitateur
- avec agitateur manuel
- avec agitateur à air comprimé
- avec agitateur électrique

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
MDG-2 3bars ORW 1oA VA	V4402130013	-	-

MDG 12

Récipient à pression

Récipient de produit sous pression WALTHER type MDG 12 avec robinetterie complète d'entrée d'air comprimé, réversible, y compris soupape de sécurité contrôlée. Couvercle équipé avec raccord de remplissage standard 55 mm ø, colonne montante et un robinet à boisseau sphérique supérieur pour ponction du produit.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	6 bar, 87 PSI
Contenu total	12 l, 3,17 gal(US)
Volume utile	11.5 l,3,04 gal(US)
Température de fonctionnement	50 °C, 122.0 °F

Volume de livraison

- Récipient à pression
- Robinetterie d'entrée d'air comprimé compl.
- Soupape de sécurité
- Couvercle avec fermeture de remplissage standard
- Colonne montante
- Ponction de produit avec robinet à boisseau sphérique
- Déclaration de conformité
- Documentation

Informations relatives à la commande

- Choisissez l'équipement souhaité pour le récipient à pression :
- sans agitateur
- avec agitateur manuel
- avec agitateur à air comprimé
- avec agitateur électrique

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
MDG-12 6bars ORW 1oA vz	V4422160012	-	-
MDG-12 6bars HRW 1oA vz	V4422160112	-	-
MDG-12 6bars DRW 1oA vz	V4422160212	-	-
MDG-12 6bars ERW 1oA vz	V4422160312	-	-

MDG 45

Récipient à pression

Récipient de produit sous pression WALTHER type MDG 45 avec robinetterie complète d'entrée d'air comprimé, réversible, y compris soupape de sécurité contrôlée. Couvercle équipé avec raccord de remplissage standard 55 mm ø, colonne montante et un robinet à boisseau sphérique supérieur pour ponction du produit.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	6 bar, 87 PSI
Contenu total	45 l, 11,89 gal(US)
Volume utile	42.5 l,11,23 gal(US)
Température de fonctionnement	50 °C, 122.0 °F

Volume de livraison

- Récipient à pression
- Robinetterie d'entrée d'air comprimé compl.
- Soupape de sécurité
- Couvercle avec fermeture de remplissage standard
- Colonne montante
- Ponction de produit avec robinet à boisseau sphérique
- Déclaration de conformité
- Documentation

Informations relatives à la commande

- Choisissez l'équipement souhaité pour le récipient à pression :
- sans agitateur
- avec agitateur manuel
- avec agitateur à air comprimé
- avec agitateur électrique

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
MDG-45 4bars ORW 1oA vz	V4424140012	-	-
MDG-45 4bars HRW 1oA vz	V4424140112	-	-
MDG-45 4bars DRW 1oA vz	V4424140212	-	-
MDG-45 4bars ERW 1oA vz	V4424140312	-	-
MDG-45 6bars ORW 1oA vz	V4424160012	-	-
MDG-45 6bars HRW 1oA vz	V4424160112	-	-
MDG-45 6bars DRW 1oA vz	V4424160212	-	-
MDG-45 6bars ERW 1oA vz	V4424160312	-	-

MDG 60

Récipient à pression

Récipient de produit sous pression WALTHER type MDG 60 avec robinetterie complète d'entrée d'air comprimé, réversible, y compris soupape de sécurité contrôlée. Couvercle équipé avec raccord de remplissage standard 55 mm ø, colonne montante et un robinet à boisseau sphérique supérieur pour ponction du produit.

Caractéristiques techniques	
Pression de service	6 bar, 87 PSI
Contenu total	60 l, 15,85 gal(US)
Volume utile	58.5 l,15,45 gal(US)
Température de fonctionnement	50 °C, 122.0 °F

Volume de livraison

- Récipient à pression
- Robinetterie d'entrée d'air comprimé compl.
- Soupape de sécurité
- Couvercle avec fermeture de remplissage standard
- Colonne montante
- Ponction de produit avec robinet à boisseau sphérique
- Déclaration de conformité
- Documentation

Informations relatives à la commande

- Choisissez l'équipement souhaité pour le récipient à pression :
- sans agitateur
- avec agitateur manuel
- avec agitateur à air comprimé
- avec agitateur électrique

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
MDG-60 3bars ORW 1oA vz	V4425130012	-	-
MDG-60 3bars HRW 1oA vz	V4425130112	-	-
MDG-60 3bars DRW 1oA vz	V4425130212	-	-
MDG-60 3bars ERW 1oA vz	V4425130312	-	-
MDG-60 6bars ORW 1oA vz	V4425160012	-	-
MDG-60 6bars HRW 1oA vz	V4425160112	-	-
MDG-60 6bars DRW 1oA vz	V4425160212	-	-
MDG-60 6bars ERW 1oA vz	V4425160312	-	-

La plus grande précision pour un travail efficient.

Avec ses installations de mélange et de dosage, WAGNER propose une puissante gamme de produits qui répond parfaitement aux exigences les plus diverses dans différents domaines d'applications industrielles. Que ce soit mécanique, électronique, basse ou haute pression, revêtement automatique ou manuel - avec les différentes installations WAGNER, il est possible de traiter des produits à de 2 à 4 composants, selon les souhaits des clients.

Mélange

TwinControl 80

2-K FlexControl 96

Cobra 2K 106

ProTec 2K 108

TwinControl à 2 composants

Une famille complète de systèmes de mélange à 2 composants avec un concept de manipulation uniquement simple et une grande mobilité. Pour les applications de peinture avec une ou deux peintures, les installations TwinControl se caractérisent par une grande rentabilité, une compacité et une simplicité de manipulation et elles conviennent parfaitement à un grand nombre d'exigences, comme par exemple le traitement de produits de protection anti-corrosion à haute viscosité et abrasifs ou pour les laques de finition délicates. Le système de mesure sans contact se basant sur des capteurs de course magnétiques garantit une précision de mélange élevée et fiable, indépendamment des propriétés du produit comme la sensibilité au cisaillement, l'abrasivité ou la viscosité. Avec la configuration de variantes, il est possible d'assembler l'installation selon les exigences spécifiques des clients.

1. Confort exceptionnel

Tous les paramètres de travail se commandent rapidement, facilement et indépendamment de la langue au moyen de trois boutons : start, stop et rinçage suffisent pour tout le fonctionnement.

2. Puissance extrême

Les puissantes pompes à piston IceBreaker® garantissent une très grande fiabilité et une puissance extrême.

3. Fiabilité de haut niveau

Le capteur de course magnétique breveté garantit la plus grande précision et la fiabilité, même avec des produits à haute viscosité ou des laques de finition délicates.

4. Nettoyage aisé

Le processus entièrement automatique de rinçage garantit un rinçage facile, rapide et absolument fiable à chaque pression sur un bouton. Lors de la remise en service, l'installation indique exactement et de manière automatique quand elle est de nouveau prête à revêtir.

5. Précision et exactitude de mélange

Le bloc mélangeur spécialement construit avec soupapes de dosage intégrées permet d'avoir un dosage précis et une excellente homogénéisation des composants. De plus, l'efficience de rinçage est unique.

6. Flexibilité optimale

En plus des différentes variantes de châssis et de chariots, il est possible de sélectionner des réchauffeurs, des dispositifs de rinçage de pistolets ou des mélangeurs externes provenant de la riche gamme d'accessoires.

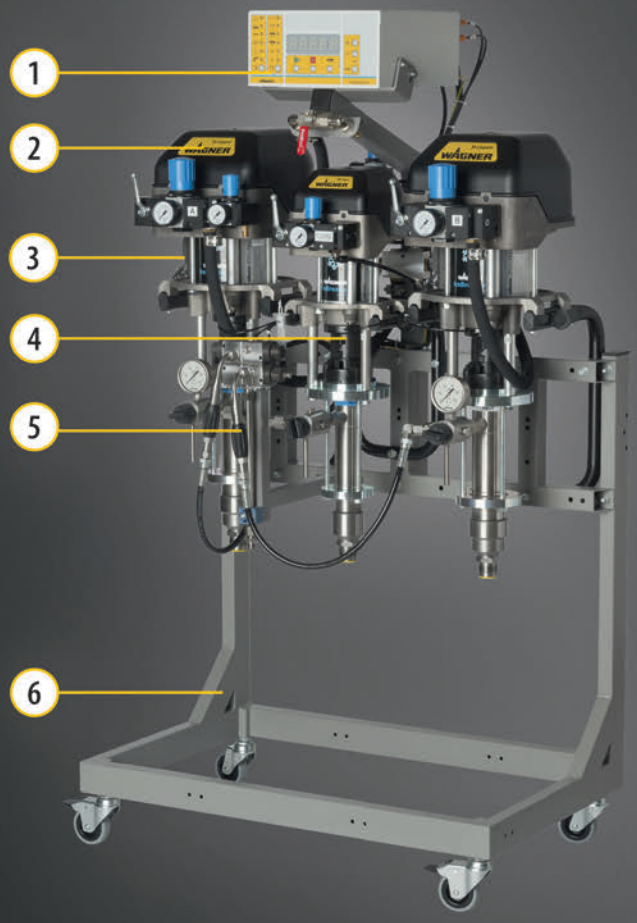

TwinControl 5-60

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour applications AirSpray y compris pompe de rinçage et rinçage air-solvant entièrement automatique. Équipement ultérieur d'une deuxième peinture avec kit d'extension.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Rapport de mélange	0,1:1 – 20:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	40 bar, 580 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	3.6 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	2.3 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	2 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 20:1 (max.)	1.9 l/mn
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur TwinControl Finishing.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 5-60 ABS Ex GR	2339519	-	-
TwinControl 5-60 ABS GR	2340464	-	-
TwinControl 5-60 ABS Ex W	2340465	-	-
TwinControl 5-60 ABS W	2340466	-	-
TwinControl 5-60 ABS Ex GR M	2339016	-	-
Configurateur TwinControl Finishing VC	2337701	-	-

TwinControl 10-70

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour applications AirSpray y compris pompe de rinçage et rinçage air-solvant entièrement automatique. Équipement ultérieur d'une deuxième peinture avec kit d'extension.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Rapport de mélange	0,1:1 – 20:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	40 bar, 580 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	3.6 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	2.3 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	2 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 20:1 (max.)	1.9 l/mn
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur TwinControl Finishing.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 10-70 ABS Ex GR M	2339020	-	-
TwinControl 10-70 ABS GR	2340467	-	-
Configurateur TwinControl Finishing VC	2337701	-	-

TwinControl 28-40

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour applications AirCoat jusqu'à 270 bar y compris pompe de rinçage et processus de rinçage entièrement automatique. Équipement ultérieur d'une deuxième peinture avec kit d'extension.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Rapport de mélange	0,1:1 – 20:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	224 bar, 3249 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	2.4 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	1.5 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	1.3 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 20:1 (max.)	1.2 l/mn
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur TwinControl Finishing.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 28-40 ABS Ex GR	2340468	-	-
TwinControl 28-40 ABS GR	2338992	-	-
TwinControl 28-40 ABS Ex W	2340469	-	-
TwinControl 28-40 ABS W	2340470	-	-
Configurateur TwinControl Finishing VC	2337701	-	-

TwinControl 35-70

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour applications AirCoat jusqu'à 270 bar y compris pompe de rinçage et processus de rinçage entièrement automatique. Équipement ultérieur d'une deuxième peinture avec kit d'extension.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Rapport de mélange	0,1:1 – 20:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	250 bar, 3626 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	4.2 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	2.6 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	2.4 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 20:1 (max.)	2.2 l/mn
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur TwinControl Finishing.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 35-70 ABS Ex GR	2338758	-	-
TwinControl 35-70 ABS GR	2339008	-	-
TwinControl 35-70 ABS W	2340473	-	-
TwinControl 35-70 ABS Ex W	2340471	-	-
Configurateur TwinControl Finishing VC	2337701	-	-

TwinControl 35-150/35-70

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour applications AirCoat jusqu'à 270 bar y compris pompe de rinçage et processus de rinçage entièrement automatique. Équipement ultérieur d'une deuxième peinture avec kit d'extension.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Rapport de mélange	0,1:1 – 20:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	250 bar, 3626 PSI
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	5.6 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	4.9 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 20:1 (max.)	4.7 l/mn
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur TwinControl Finishing.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 35-150/70 ABS Ex GR	2340474	-	-
TwinControl 35-150/70 ABS GR	2340475	-	-
TwinControl 35-150/70 ABS Ex Wag	2340476	-	-
TwinControl 35-150/70 ABS Wag	2340488	-	-
TwinControl 35-150/70 ABS Ex GR A+B E	2339004	-	-
Configurateur TwinControl Finishing VC	2337701	-	-

TwinControl 48-110

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour applications Aircoat et Airless jusqu'à 370 bar y compris pompe de rinçage et rinçage entièrement automatique. Convient également aux produits Protective Coating à forte viscosité. Extension avec une deuxième peinture est possible.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1/2"
Rapport de mélange	0,1:1 – 20:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	370 bar, 5366 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	6.6 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	4.2 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	3.8 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 20:1 (max.)	3.5 l/mn
Entrée de matériau	A–M 36x2
Sortie de matériau	A–G 3/8"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur TwinControl Finishing.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 48-110 AB Ex Wag	2340477	-	-
TwinControl 48-110 AB Ex GR	2340478	-	-
TwinControl 48-110 ABS Ex GR	2339021	-	-
TwinControl 48-110 ABS GR	2339028	-	-
TwinControl 48-110 ABS Ex Wag	2340479	-	-
Configurateur TwinControl Finishing VC	2337701	-	-

TwinControl 75-150

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique 1 peinture pour la lourde protection anti-corrosion. Applications Airless jusqu'à 530 bars avec utilisation d'un ou plusieurs pistolets, y compris pompe de rinçage.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1"
Rapport de mélange	0,1:1 – 10:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	530 bar, 7687 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	9 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	5.6 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	4.9 l/mn
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–G 1/2"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur Protective Coating.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex. réchauffeur, circulation douce, dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.
- Variantes sur chariot ou châssis avec roulettes.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 75-150 ABS Ex GR	2340480	-	-
TwinControl 75-150 ABS GR	2340482	-	-
TwinControl 75-150 ABS Ex Wag	2340484	-	-
TwinControl 75-150 ABS Ex GR A+B PSV	2340486	-	-
Configurateur TwinControl PC VC	2338179	-	-

TwinControl 55-200

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique 1 peinture pour la lourde protection anti-corrosion. Applications Airless jusqu'à 530 bars avec utilisation d'un ou plusieurs pistolets, y compris pompe de rinçage.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1"
Rapport de mélange	0,1:1 – 10:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	440 bar, 6382 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	12 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	7.5 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	6.6 l/mn
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–G 1/2"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur Protective Coating.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex. réchauffeur, circulation douce, dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.
- Variantes sur chariot ou châssis avec roulettes.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur TwinControl PC VC	2338179	-	-
TwinControl 55-200/48-110 ABS Ex GR	2345351	-	-
TwinControl 55-200 ABS Ex Carro	2345352	-	-
Configurateur TwinControl PC VC	2338179	-	-

TwinControl 72-300/75-150

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique 1 peinture pour la lourde protection anti-corrosion. Applications Airless jusqu'à 530 bars même avec un produit critique à haute viscosité. Utilisation d'un ou plusieurs pistolets, y compris pompe de rinçage.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1"
Rapport de mélange	0,1:1 – 10:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	530 bar, 7687 PSI
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	11.2 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	9.9 l/mn
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–G 1/2"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur Protective Coating.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex. réchauffeur, circulation douce, dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.
- Variantes sur chariot ou châssis avec roulettes.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 72-300/150 ABS Ex GR	2340379	-	-
TwinControl 72-300/150 ABS Ex Wag	2340483	-	-
Configurateur TwinControl PC VC	2338179	-	-

TwinControl 72-300

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique 1 peinture pour la lourde protection anti-corrosion. Applications Airless jusqu'à 530 bars même avec un produit critique à haute viscosité. Utilisation d'un ou plusieurs pistolets, y compris pompe de rinçage.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée du réseau (non Atex)	115 – 230 V
Fréquence d'entrée (pas Atex)	50 – 60 Hz
Alimentation air maxi	5,0 – 8,0 bar, 73 – 116 PSI
Raccord d'air entrée	I–G 1"
Rapport de mélange	0,1:1 – 10:1
Précision de mélange	± 2%
Pression de matériau	530 bar, 7687 PSI
Débit avec un rapport de mélange 1:1 (max.)	18 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 4:1 (max.)	11.2 l/mn
Débit avec un rapport de mélange 10:1 (max.)	9.9 l/mn
Entrée de matériau	I–G 1 1/2"
Sortie de matériau	A–G 1/2"
Pression produit entrée pompe max.	5 bar, 73 PSI
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 2K
- Peinture de base solvantée 2K
- Peinture de base PUR 2K
- Peintures PUR 2K
- Peinture de base époxy 2K
- Peinture époxy 2K
- Peinture de base High Solid 2K
- Peintures High Solid 2K

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Chrome dur
- Garniture PE-T / PE-TG

Informations relatives à la commande

- Tuyaux d'aspiration à commander séparément
- Installation librement configurable avec le configurateur Protective Coating.
- Nombreuses possibilités de choix p. ex. réchauffeur, circulation douce, dispositif de rinçage de pistolets, mélangeur externe, commande à distance.
- Variantes sur chariot ou châssis avec roulettes.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
TwinControl 72-300 ABS Ex GR	2340374	-	-
TwinControl 72-300 ABS Ex Wag	2340377	-	-
TwinControl 72-300 ABS Ex Wag A+B PS	2340382	-	-
Configurateur TwinControl PC VC	2338179	-	-

Accessoires pour TwinControl

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour le TwinControl à 2 composants. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	TwinControl 5-60	TwinControl 10-70	TwinControl 28-40	TwinControl 35-70	TwinControl 35-150/35-70	TwinControl 48-110	TwinControl 75-150	TwinControl 55-200	TwinControl 72-300/75-150	TwinControl 72-300			
Système d'aspiration													
Tuyau d'aspiration DN16-SSt compl.	●	●	●	●		●					2324110	-	-
Tuyau d'aspiration DN25-SSt compl.	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2324116	-	-
Canne aspiration DN38-PC assy.							●	●	●	●	2325815	-	-
Fitting-EF-FM-G1 1/2-G1 1/2-PN25-TG							●	●	●	●	2329019	-	-
Fitting-DF-MM-G1 1/2-Rd55x1/6-PN25-CS							●	●	●	●	2336489	-	-
Régulateur produit													
Kit de régulateur de pression 8bars méca	●	●									2315994	-	-
Kit de régulateur de pression 8bars pneu	●	●									2315965	-	-
Set nettoyage 8 bars	●	●									2315985	-	-
Extension de la deuxième peinture													
Kit Extention- 2A-SM1-LP (TC)	●	●									2340707	-	-
Kit Extention- 2A-SM1 (TC)			●	●							2341205	-	-
Kit Extention- 2A-SM2 (TC)					●	●					2341006	-	-
Mélangeur externe													
Mélangeur Externe NW4	●	●									2338298	-	-
Melangeur externe automatique NW2.6 / NW	●	●	●	●	●						2339621	-	-
Mélangeur Externe NW2.6			●	●	●						2338297	-	-
Mélangeur Externe autom. NW 2.6			●	●	●						2339620	-	-
Mélangeur Externe NW8						●	●	●	●	●	2338300	-	-
Mélangeur circulation externe NW8						●	●	●	●	●	2338301	-	-
Kits de réchauffeur													
Réchauffeur -set A,B TC bis 35-150	●	●	●	●	●						2338290	-	-
Réchauffeur -set A,B TC 48-110 bis 75-150						●	●		●		2338294	-	-
Réchauffeur -set A,B TC Trolley 75-150							●		●		2338293	-	-

Accessoires pour TwinControl

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour le TwinControl à 2 composants. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

Accessoires	TwinControl 5-60	TwinControl 10-70	TwinControl 28-40	TwinControl 35-70	TwinControl 35-150/35-70	TwinControl 48-110	TwinControl 75-150	TwinControl 55-200	TwinControl 72-300/75-150	TwinControl 72-300			
Distributeur de pistolet NW2.6 TC	●	●	●	●	●						2338302	-	-
Distributeur de pistolet NW4 TC	●	●									2338303	-	-
Kit accessoires pompe 5-125 cpl.							●	●	●	●	2329966	-	-
Kit de sirène externe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2312343	-	-
Commande à distance compl. TwinControl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2308874	-	-
Commande à distance compl. TwinControl E	●	●	●	●	●						2313533	-	-
Câble de commande à distance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2308879	-	-
Pack tuyau de Contrôle- TwinControl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2320609	-	-
Logiciel d'archivage Twindata USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2309015	-	-
Data Track Twindata RS-232	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2317811	-	-
Data Track Twindata ethernet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2317812	-	-

Réf.	2339519	2340464	2340465	2340466	2339016	2339020	2340467	2340468	2338992	2340469	2340470	2338758	2339008	2340473	2340471	2340474	2340475	2340476	2340488	2339004
Pompe A																				
EvoMotion 5-60	●	●	●	●	●															
WildCat 10-70						●	●													
Puma 28-40								●	●	●	●									
Leopard 35-70												●	●	●	●					
Leopard 35-150																●	●	●	●	●
Pompe B																				
EvoMotion 5-60	●	●	●	●	●															
WildCat 10-70						●	●													
Puma 28-40								●	●	●	●									
Leopard 35-70												●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leopard 35-150																				
Pompe pour produit de rinçage																				
EvoMotion 5-60	●	●	●	●	●	●	●													
Puma 28-40								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande																				
non Atex, 100...230V DC et alimentation en air		●		●			●		●		●		●	●			●		●	
Atex, seulement alimentation en air	●		●		●	●		●		●		●			●	●		●		●
Fixation / montage																				
Châssis à roulettes	●	●			●	●	●	●	●			●	●			●	●			●
Chariot																		●	●	
Support de fixation murale			●	●						●	●			●	●					
Circulation soft																				
Côté A																				●
Côté B																				●
Mélangeur																				
Agitateur interne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
préparé pour agitateur interne																				●
DRP																				
préparé pour montage d'un DRP																				●
Régulateur de pression																				
avec réglage mécanique					●	●														
avec régulation pneumatique																				
Réchauffeur																				
Côté A																				●
Côté B																				●
Régulateur AirCoat																				
AirCoat régulateur sans filtre					●															
AirCoat régulateur avec filtre	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PH 2	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'
Prix en €	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'

Réf.	2340477	2340478	2339021	2339028	2340479	2340480	2340482	2340484	2340486	2345351	2345352	2340379	2340483	2340374	2340377	2340382
Pompe A																
Leopard 48-110	●	●	●	●	●											
Jaguar 75-150						●	●	●	●							
Jaguar 55-200										●	●					
Jaguar 38-300																
Tiger 72-300												●	●	●	●	●
Pompe B																
Leopard 48-110	●	●	●	●	●					●						
Jaguar 75-150						●	●	●	●			●	●			
Jaguar 55-200											●					
Jaguar 38-300																
Tiger 72-300														●	●	●
Pompe pour produit de rinçage																
Puma 28-40			●	●	●											
Leopard 35-70						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande																
non Atex, 100...230V DC et alimentation en air				●			●									
Atex, seulement alimentation en air	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fixation / montage																
Châssis à roulettes		●	●	●		●	●		●	●		●		●		
Chariot					●			●			●		●		●	●
Support de fixation murale	●															
Circulation soft																
Côté A									●							●
Côté B									●							●
Mélangeur																
Agitateur interne																
préparé pour agitateur interne																
DRP																
préparé pour montage d'un DRP									●							●
Réchauffeur																
Côté A									●							●
Côté B									●							●
Prix en €	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'
PH 2	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'

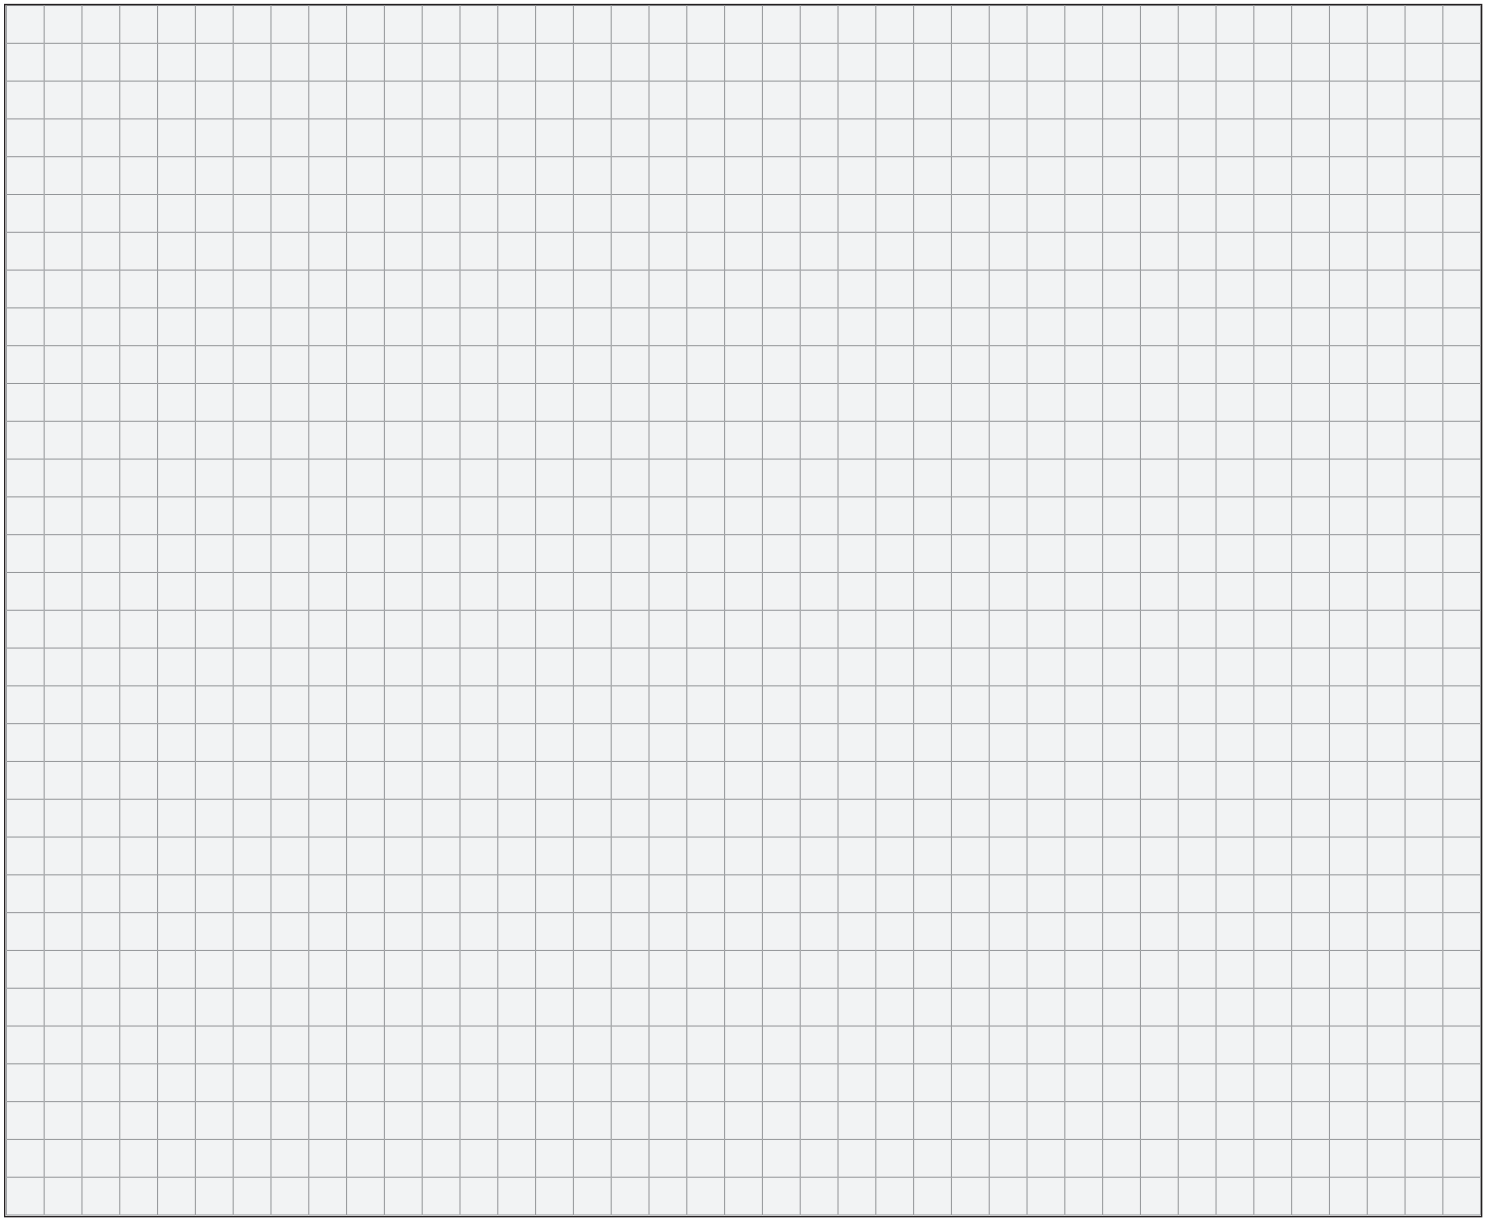

2-K FlexControl

La famille de produits FlexControl de WAGNER est la solution idéale en vue d'exigences élevées en termes de rapports de mélange précis et d'homogénéité, de changement de produit rapide, d'applications 2K, 3K ou 4K complexes et d'automatisation complète ! FlexControl offre un nombre presque illimité de possibilités d'utilisation, d'intégration dans des appareils périphériques, tels que p. ex. des robots, des convoyeurs ou des lignes automatiques. Une technologie de mesure et de régulation précise, ainsi que des systèmes de surveillance redondants sont les garants d'une sécurité de processus maximale.

1. Manipulation très facile.

Écran plat tactile pour la saisie et le contrôle de toutes les fonctions.
L'appareil permet de changer rapidement et facilement de peinture.

2. Large champ d'application

FlexControl convient à l'utilisation de produits à 2K, 3K et 4K et aux applications à haute et basse pression (jusqu'à 270 bars).

3. Version ATEX

pour une utilisation dans des locaux à protection anti-explosive, l'installation peut être séparée en une unité de commande et une unité fluide de type Ex.

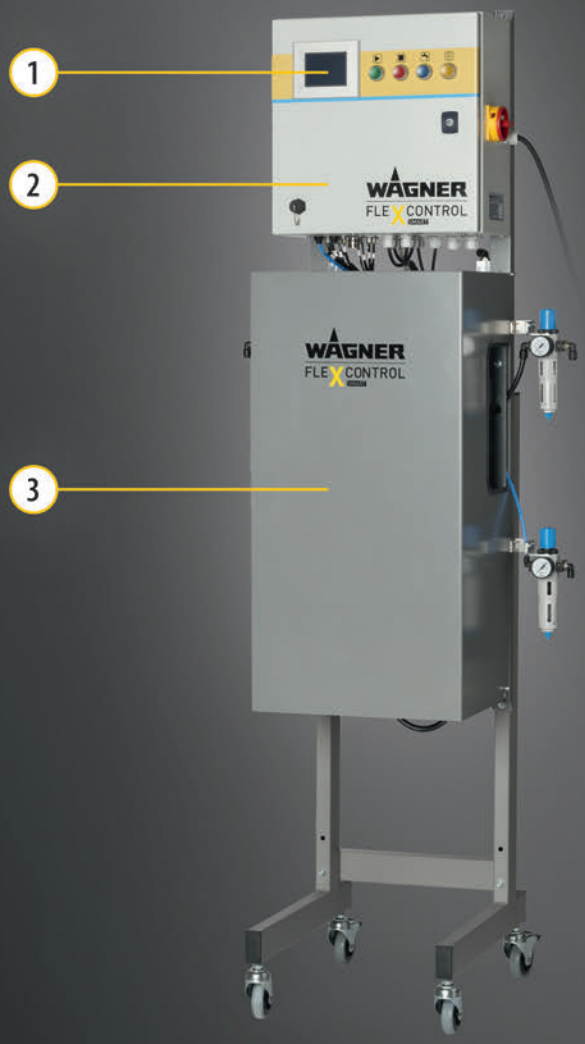

FlexControl plus

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour exigences haute et basse pression.

Caractéristiques techniques	
Rapport de mélange	0,1:1 – 50:1
Précision de mélange	± 1%
Pression de matériau	1 – 270 bar, 15 – 3916 PSI
Entrée de matériau	I–M 16x1,5
Sortie de matériau	M 16x1,5
Température du matériau	5 - 40 °C, 41.0 - 104.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
Composants A	1 – 25
Composants B	1 – 10
Composants C	1 – 10
Composants D	1 – 10
Produit de rinçage A	1 – 10
Produit de rinçage B	1 – 5
Produit de rinçage C	1 – 5
Produit de rinçage D	1 – 5
Poids	60,0 kg, 132.3 lb
Niveau sonore en cas d'alarme	110 dB(A)
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH
Profondeur	340 mm, 13.4 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laque solvantée 2K, 3K et 4K laques et adhésifs
- Laques et adhésifs 2K, 3K et 4K hydrosolubles

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- PTFE
- POM
- Viton

Informations relatives à la commande

- La gamme de produits des installations de mélange FlexControl offre diverses possibilités d'adaptation. Votre partenaire WAGNER autorisé peut assembler votre installation individuelle au moyen d'un logiciel de configuration disponible sur WAGNER InfoNet et il vous donne aussi tous les conseils nécessaires.

Product variants	Art. No.	Price in €	PH 2
FlexControl plus no Ex (see configuration)	FCplus_noEx	-	-
FlexControl plus Ex (see configuration)	FCplus_Ex	-	-

FlexControl plus XL

Installation électronique de mélange et de dosage

Installation de mélange 2K électronique pour des applications jusqu'à 400 bars.

Caractéristiques techniques	
Rapport de mélange	0,1:1 – 50:1
Précision de mélange	± 1%
Pression de matériau	1 – 400 bar, 15 – 5802 PSI
Entrée de matériau	I–M 16x1,5
Sortie de matériau	M 16x1,5
Température du matériau	5 - 40 °C, 41.0 - 104.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
Composants A	1 – 25
Composants B	1 – 10
Composants C	1 – 10
Composants D	1 – 10
Produit de rinçage A	1 – 10
Produit de rinçage B	1 – 5
Produit de rinçage C	1 – 5
Produit de rinçage D	1 – 5
Poids	180,0 kg, 396.9 lb
Niveau sonore en cas d'alarme	110 dB(A)
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH
Hauteur	1150 mm, 45.3 in.
Profondeur	340 mm, 13.4 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laque solvantée 2K, 3K et 4K laques et adhésifs
- Laques et adhésifs 2K, 3K et 4K hydrosolubles

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- PTFE
- POM
- Viton

Volume de livraison

- Mode d'emploi, catalogue de pièces de rechange et documentation sur le logiciel sont fournis d'office.

Informations relatives à la commande

- La gamme de produits des installations de mélange FlexControl offre diverses possibilités d'adaptation. Votre partenaire WAGNER autorisé peut assembler votre installation individuelle au moyen d'un logiciel de configuration disponible sur WAGNER InfoNet et il vous donne aussi tous les conseils nécessaires.

Product variants	Art. No.	Price in €	PH 2
FlexControl plus XL (see configuration)	FCplusXL_Ex	-	-

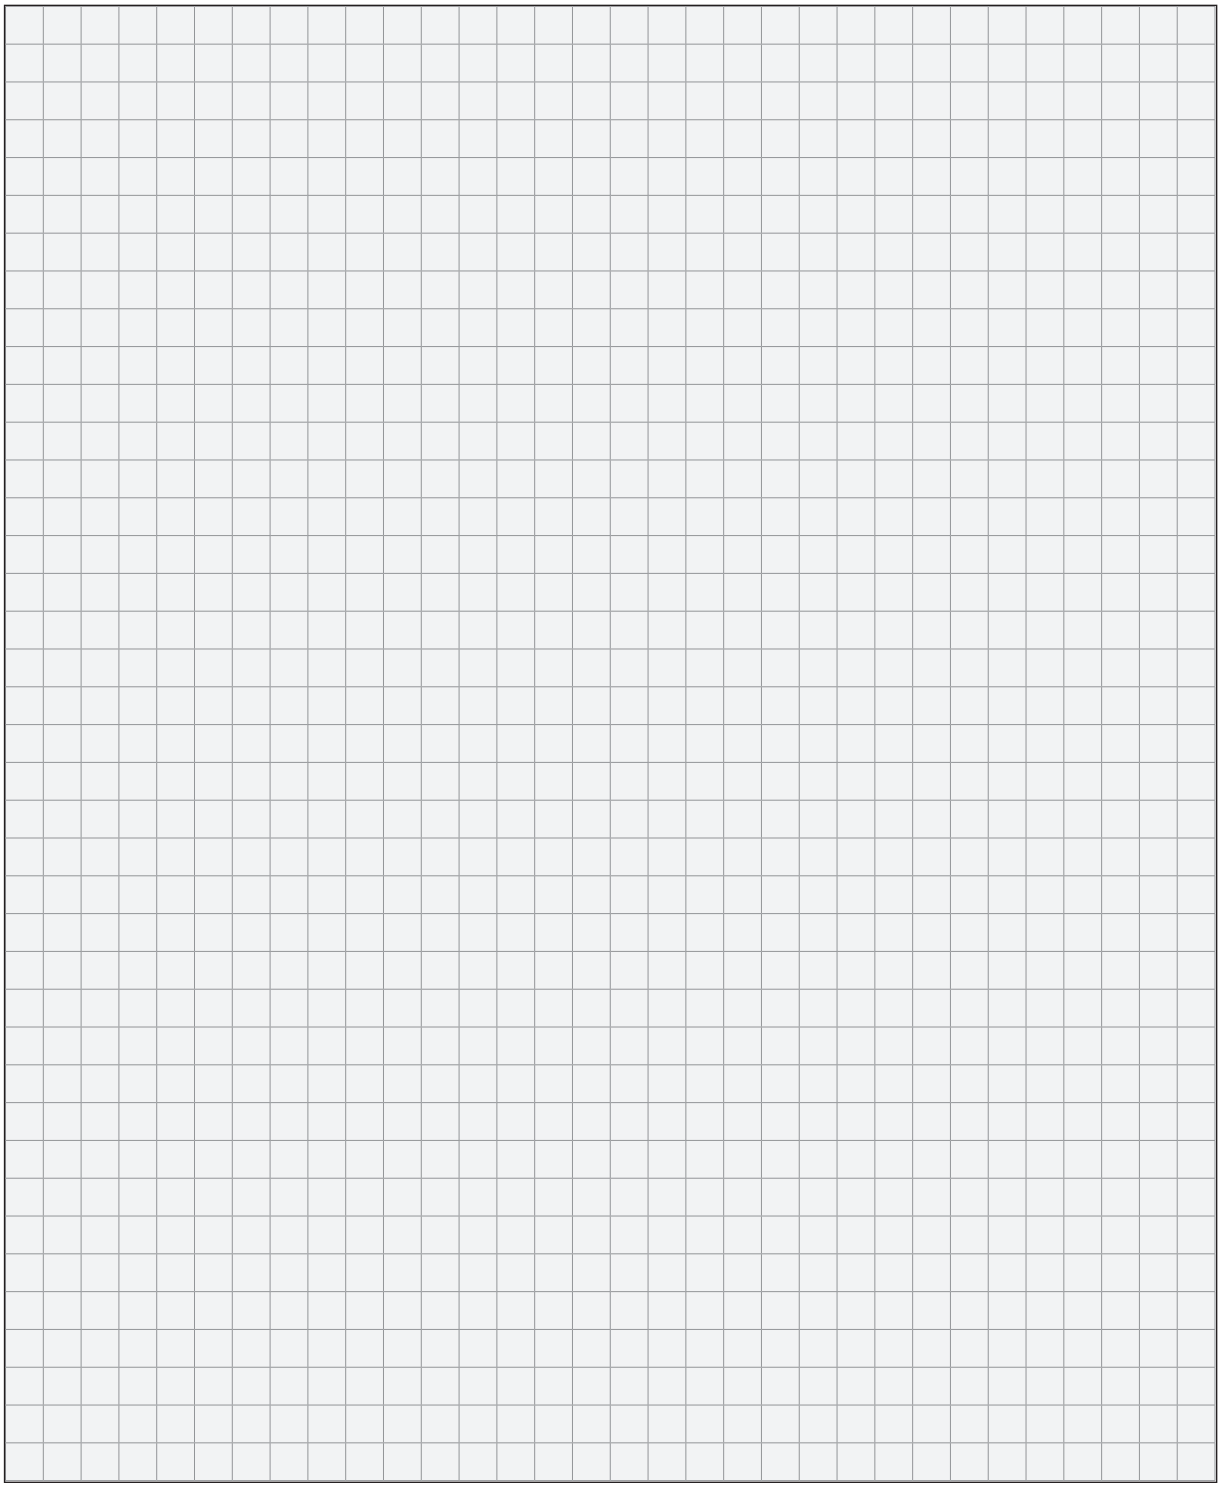

FlexControl Smart

Installation électronique de mélange et de dosage

Simples, flexibles et innovants !

Caractéristiques techniques	
Rapport de mélange	0,1:1 – 50:1
Précision de mélange Capteur de course	± 2%
Précision de mélange Cellule de mesure à roue dentée	± 1%
Pression de matériau	1 – 250 bar, 15 – 3626 PSI
Entrée de matériau	A–G 1/4", 60° Innenkonus
Sortie de matériau	A–1/4 ,' NPS, 60° Innenkonus
Température du matériau	5 - 60 °C, 41.0 - 140.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
Composants A	1 – 5
Composants B	1 – 2
Composants C	0 – 1
Produit de rinçage A	2
Produit de rinçage B	2
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH
Largeur	530 mm, 20.9 in.
Hauteur	1325 mm, 52.2 in.
Profondeur	340 mm, 13.4 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laque solvantée 2K et 3K
- Laque hydrosoluble 2K et 3K

Volume de livraison

- Appareil et clé USB avec mode d'emploi, documentation des logiciels et logiciel SmartData
- Les appareils de base mentionnés ci-après sont tous équipés des fonctions et propriétés suivantes :
- Filtre en ligne avant la cellule de mesure pour tous les composants
- Même produit de rinçage pour A et B
- Surveillance de pistolets
- Bloc mélangeur
- Mélangeur statique 6-32
- Montage mural
- Pour les installations ATEX, la longueur du kit de raccordement est de 10 m
- Pour les installations avec capteur de course, l'ADC (AnalogPour les installation avec capteur de course, l'ADC (Analog-Digital Converter) a un câble de raccorde-ment de 10 mètres de long-Digital Converter) a un câble de raccordement de 10 mètres de long

Informations relatives à la commande

- Les appareils de base ci-contre peuvent être complétés avec les kits d'extension mentionnés ci-après. Le nombre d'entrées/sorties disponibles sur l'appareil de base ne doit pas dépasser la quantité d'entrées et sorties nécessaires pour les kits d'extension.
- Sur les appareils de base, il faut commander séparément le capteur de course pour la mesure par capteur de course.

Unité de base

Réf.	Classification ATEX	Plage de pression	Composants A	Composants B	Composants C	Méthode de mesure du débit pour composant A	Méthode de mesure du débit pour composant B	Méthode de mesure du débit pour composant C	Mise hors service de l'air de pulvérisation	Raccordement DRP	Communication Robot	AIS pour B	Sorties pneumatiques	Entrées électriques	Sorties électriques	Prix en €	PH 2
2343189		HP	1	1		L	L						4	3	2	-	-
2343194		LP	1	1		L	L						4	3	2	-	-
2343196	Ex	HP	1	1		L	L						5	3	1	-	-
2343197	Ex	LP	1	1		L	L						5	3	1	-	-
2343198		HP	1	1		L	L		•	•			4	3	0	-	-
2343200		LP	1	1		L	L		•	•			4	3	0	-	-
2343201	Ex	HP	1	1		L	L		•	•			5	3	0	-	-
2343202	Ex	LP	1	1		L	L		•	•			5	3	0	-	-
2343203		HP	1	1		L	L						12	3	13	-	-
2343204		LP	1	1		L	L						12	3	13	-	-
2343206	Ex	HP	1	1		L	L						13	3	9	-	-
2343207	Ex	LP	1	1		L	L						13	3	9	-	-
2343208		HP	1	1		L	L		•	•			12	3	8	-	-
2343209		LP	1	1		L	L		•	•			12	3	8	-	-
2343211	Ex	HP	1	1		L	L		•	•			13	3	7	-	-
2343214	Ex	LP	1	1		L	L		•	•			13	3	7	-	-
2343215	Ex	HP	1	1		L	L				•		13	1	6	-	-
2343216	Ex	LP	1	1		L	L				•		13	1	6	-	-
2343217		HP	1	1		L	L					•	9	3	10	-	-
2343218		LP	1	1		L	L					•	9	3	10	-	-
2343272	Ex	HP	1	1		L	L					•	10	3	10	-	-
2343311	Ex	LP	1	1		L	L					•	10	3	10	-	-
2343312		HP	1	1		L	L		•	•		•	9	3	8	-	-
2343313		LP	1	1		L	L		•	•		•	9	3	8	-	-
2343314	Ex	HP	1	1		L	L		•	•		•	10	3	8	-	-
2343316	Ex	LP	1	1		L	L		•	•		•	10	3	8	-	-
2343317	Ex	HP	1	1		L	L				•	•	10	1	6	-	-
2343318	Ex	LP	1	1		L	L				•	•	10	1	6	-	-
2343219		HP	1	1	1	L	L	B					11	3	10	-	-
2343410		LP	1	1	1	L	L	B					11	3	10	-	-
2343319	Ex	HP	1	1	1	L	L	B					13	3	8	-	-
2343320	Ex	LP	1	1	1	L	L	B					13	3	8	-	-
2343323		HP	1	1	1	L	L	B	•	•			11	3	8	-	-
2343220		LP	1	1	1	L	L	B	•	•			11	3	8	-	-
2343378	Ex	HP	1	1	1	L	L	B	•	•			13	3	6	-	-
2343379	Ex	LP	1	1	1	L	L	B	•	•			13	3	6	-	-
2343380		HP	1	2		L	L						11	3	10	-	-
2343381		LP	1	2		L	L						11	3	10	-	-

Ex = classification Atex II 2G

HD = haute pression

ND = basse pression

L = cellule de mesure avec palier de roulement

B = cellule de mesure avec roulement à billes

S = capteur de course

Réf.	Classification ATEX	Plage de pression	Composants A	Composants B	Composants C	Méthode de mesure du débit pour composant A	Méthode de mesure du débit pour composant B	Méthode de mesure du débit pour composant C	Mise hors service de l'air de pulvérisation	Raccordement DRP	Communication Robot	AIS pour B	Sorties pneumatiques	Entrées électriques	Sorties électriques	Prix en €	PH 2
2351918		HP	1	1		S	S						4	3	2	-	-
2351920		HP	1	1		L	S						4	3	2	-	-
2351921		HP	1	1		S	L						4	3	2	-	-
2351922		LP	1	1		S	S						4	3	2	-	-
2351923		LP	1	1		L	S						4	3	2	-	-
2351924		LP	1	1		S	L						4	3	2	-	-
2351931		HP	1	1		S	S						12	3	10	-	-
2351932		HP	1	1		L	S						12	3	10	-	-
2351933		HP	1	1		S	L						12	3	10	-	-
2351934		LP	1	1		S	S						12	3	10	-	-
2351935		LP	1	1		L	S						12	3	10	-	-
2351936		LP	1	1		S	L						12	3	10	-	-
2351943		HP	1	1		S	S					•	9	3	10	-	-
2351944		LP	1	1		S	S					•	9	3	10	-	-

Ex = classification Atex II 2G

HD = haute pression

ND = basse pression

L = cellule de mesure avec palier de roulement

B = cellule de mesure avec roulement à billes

S = capteur de course

Description	Sorties pneumatiques	Sorties électriques	Entrées électriques	Réf.	Prix en €	PH 2
Kit AIS	3			2339421	-	-
Vanne dosage pour composant B Ex		1		2339594	-	-
Système Automatique atomisation air DN 8		1		2339548	-	-
Kit boitier de contrôle boite rinçage		1		2339766	-	-
Kit capteur de bulles d'air Ex			1	2339599	-	-
Electro static auto. kit pour GM5000		1		2339689	-	-
Surveillance du pistolet auto.			1	2340402	-	-
Kit moniteur débit laque Airless N - EX			1	2340026	-	-
Kit moniteur débit laque Airless EX			1	2340027	-	-
Vanne peinture Haute Pression (DN 2.6)	1			2339542	-	-
Vanne peinture Basse Pression (DN 4)	1			2339543	-	-
Vanne de dosage pour composant B Non-Ex	1			2339544	-	-
Séparateur de vanne HP (DN 2.6)	2			2339545	-	-
Séparateur de vanne HP (DN 2.6) rinçage	4			2339546	-	-
Séparateur de vanne Basse Pression (DN 4	2			2339597	-	-
Séparateur de vanne Basse Pression (DN 4	4			2339547	-	-
Kit vanne bloc mélange	2			2340028	-	-
Kit rinçage air-solvant	1			2340082	-	-
Set de soupape de purge	1			2339574	-	-
Double vanne rinçage - séparation perte	2			2343061	-	-
Set ADC-0301 (10m)				2349815	-	-
Set ADC-0301 (20m)				2349819	-	-
Set ADC-0301 (20m)				2350244	-	-
Set MPX-0403				2349822	-	-
Set A/B/C Flow meter to stroke sensor				2351615	-	-
Set dosing valve C-comp. no Ex	1			2351486	-	-
Set pressure switch				2351041	-	-
Mesure de course 1/5m				2353083	-	-
Mesure de course 2/5m				2353084	-	-
Kit manomètre pour A comp. 40 bar				2339428	-	-
Kit manomètre pour A comp. 250 bar				2339429	-	-
Manomètre pour B/C comp. 40 bar				2340966	-	-
Manomètre pour B/C comp. 250 bar				2340965	-	-
Kit circulation pour 1 à 2 composants A				2339600	-	-
Kit circulation pour composant B				2343064	-	-
Kit couvercle partie fluide				2339992	-	-
Kit filtre en ligne				2339994	-	-
Plateau pour changement de filtre				2340445	-	-
Régulateur produit 8 bar, manuel	1			2339444	-	-
Extension cable 15 m for remote control				2343063	-	-
Alarm horn set Ex		1		2342689	-	-
Kit télécommande				2341153	-	-
Kit de socles 400 avec pieds de support				389094	-	-

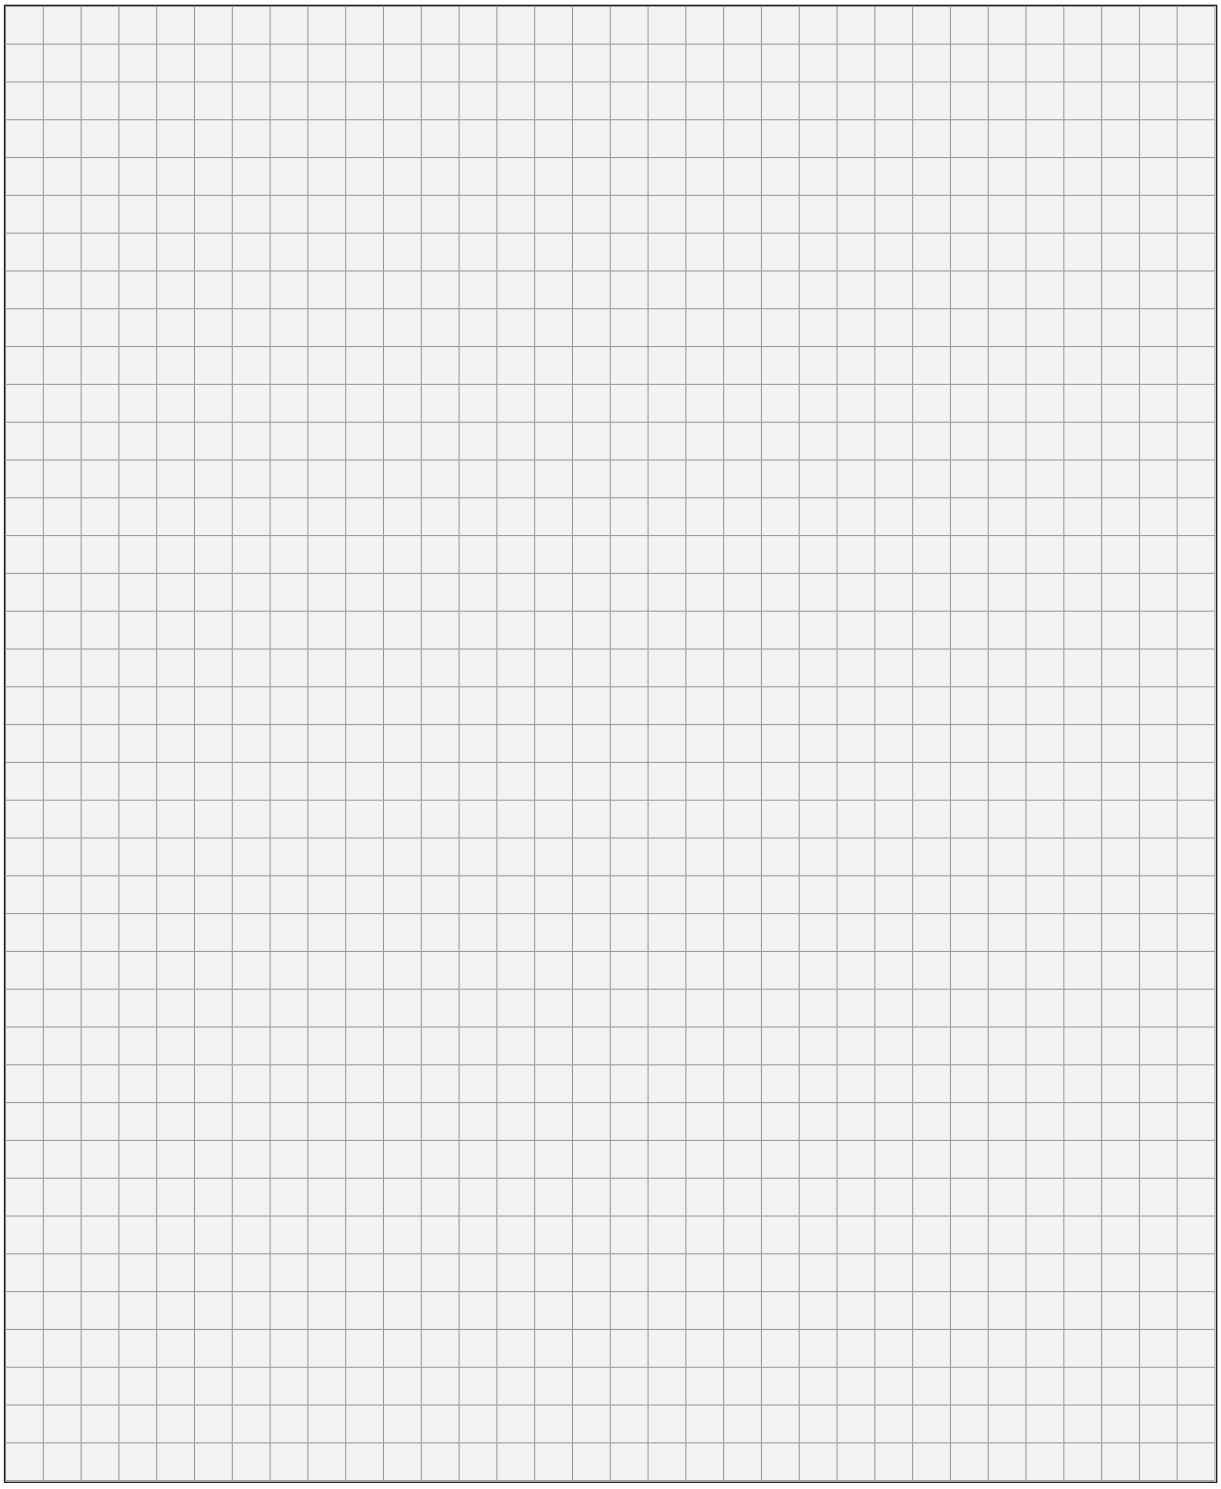

Cobra 2K

La Cobra 2K est une installation de mélange 1:1 innovante et extrêmement compacte pour le traitement de laques au polyester. Grâce au mélange alternatif et à l'homogénéisation du dur prémélangé avec du durcisseur et de la résine avec des mélanges d'accélérateur, il est possible de produire une excellente qualité de surface constante qui n'est réalisable normalement qu'avec des installations à 3 composants et des investissements très coûteux.

1. Fiabilité
Des membranes extrêmement résistantes permettent d'avoir la plus grande fiabilité et un entretien minimum.

2. Rentabilité
Réduction drastique de l'utilisation de solvant et de la consommation de produit par rapport au produit prémélangé. Intérieur de petit volume et sans arête pour un plus fort potentiel d'économie du produit.

3. Solution parfaite pour la laque au polyester
Rapport de mélange 1:1 et très bonne homogénéisation des composants prémélangés résine-durcisseur et résine-accélérateur.

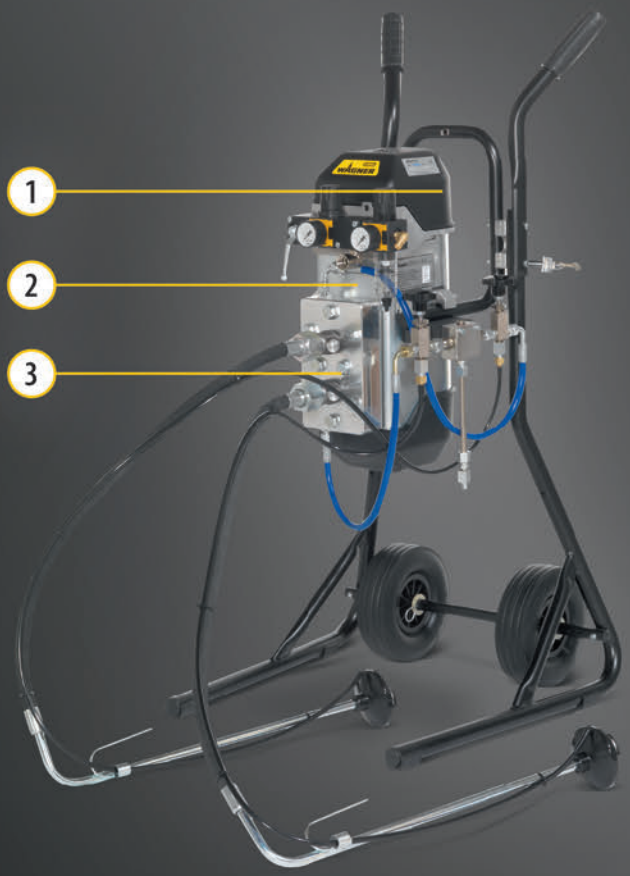

Cobra 2K

Installation de mélange et de dosage

Pompe de mélange 1:1 pour les applications au polyester, AirCoat jusqu'à 250 bars et 2 l/min.

Caractéristiques techniques	
Alimentation air maxi	2,5 – 6,0 bar, 36 – 87 PSI
Raccord d'air entrée	G 1/2"
Précision de mélange	± 10%
Raccord de tuyau section de fluide	G 1/4"
Température du matériau	10 - 80 °C, 50.0 - 176.0 °F
Température ambiante	10 – 60 °C, 50 – 140 °F
Poids	36,0 kg, 79.4 lb
pH de la peinture	3,5 – 9,0 pH

Matériaux pouvant être traités

- Polyester

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- Consistal
- Acier inoxydable 1.4104

Informations relatives à la commande

- Compléter les tuyaux d'aspiration et autres accessoires à partir de la gamme d'accessoires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Cobra 2K sur châssis	U850.00S	-	-
Cobra 2K on trolley	U850.00CA	-	-

Installations de mélange 2K mécanique PROTEC

La plupart des produits traités dans la lourde protection anti-corrosion sont aujourd'hui à 2 composants. Pour éliminer sur place le mélange difficile et coûteux du produit et pour améliorer considérablement la qualité de mélange et, par conséquent, la qualité du revêtement, WAGNER propose une nouvelle gamme d'installations de mélange dont la puissance se situe dans la simplicité de fonctionnement et de commande. Le mélange des composants fonctionne absolument en continu à l'aide de 2 sections de fluides entraînés parallèlement par un moteur pneumatique. Le rapport de mélange est fixe et défini par la dimension des deux sections de fluides. Un passage à d'autres rapports de mélange est possible à tout moment. L'avantage est dans le fait que seule la quantité de produit nécessaire est mélangée et traitée et que la manipulation est presque aussi simple qu'avec un Spraypack à 1 composant habituel.

1. Puissance
Moteur pneumatique avec suffisamment de réserves, même pour un produit à forte teneur en particules solides.

2. Rinçage
Pompe de rinçage (en option) pour un nettoyage simple du bloc mélangeur, tuyau de produit et pistolet. Ainsi, il est possible de maîtriser même les courts temps de séjour en pot !

3. Commande simple
Travailler comme avec un Spraypack à 1 composant. Bloc mélangeur avec soupape de surpression automatique et circulation. Également utilisable comme mélangeur externe.

4. Mélange en continu
Sections de fluide robustes pour composants A et B au choix dans les rapports de mélange 1:1, 2:1, 3:1 et 4:1.

5. Produit toujours sur place
Récipient de produit stable et volumineux de 27 litres avec une grande section d'aspiration et facile à nettoyer.

6. Liberté de mouvement
Chariot robuste à grandes roues avec crochet de grue et place pour des modules supplémentaires et des accessoires.

7. Réchauffement
Réchauffeur de produit (en option) pour les produits particulièrement visqueux pour améliorer le traitement.

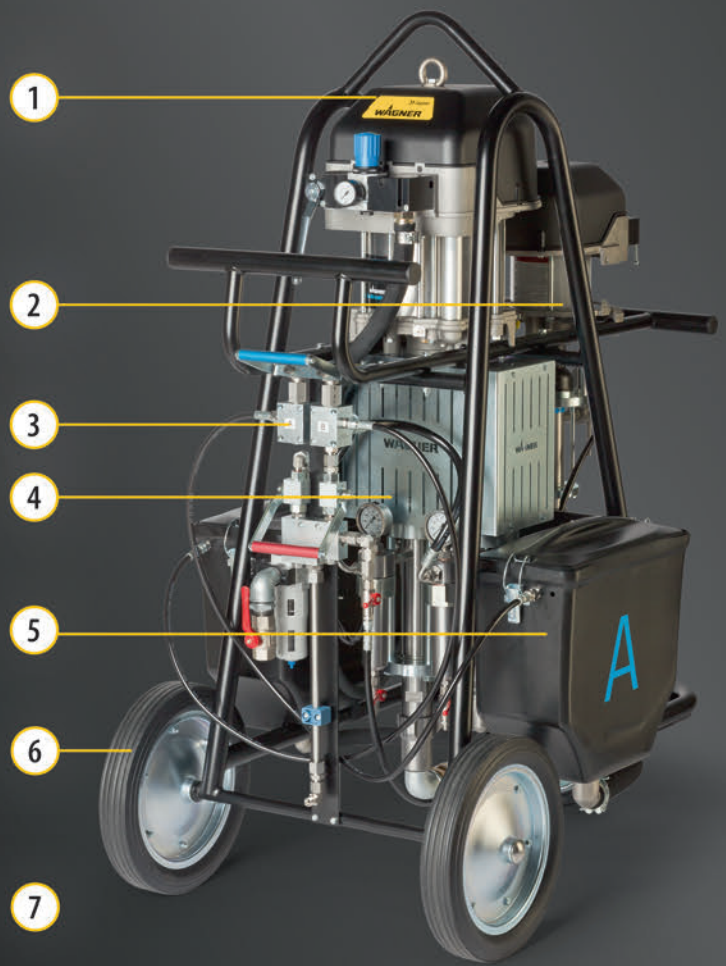

PROTEC 2K 75-150/38

Installation de mélange mécanique

Installation 2K mécanique pour le traitement de peintures de protection anti-corrosion lourdes et des apprêts. Rapport de mélange 4:1, jusqu'à 500 bar et 5,7 l/min. Au choix avec pompe de rinçage et kits de réchauffeur.

Caractéristiques techniques	
Rapport de mélange fixe	4:1
Rapport de transmission	75:1
Pression de service	500 bar
Débit volumétrique par course double	188 cm^3/DH
Débit volumétrique par 30 DH	5.6
Nombre de courses max.	30 DH/min
Entrée de produit Récipient	2 x 27 Liter
Sortie de matériau	A–G3/8"
Alimentation air maxi	1.5 – 6.5 bar
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	80 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C
Température ambiante	5 – 60 °C
pH de la peinture	3.5 – 9
Pression produit entrée pompe max.	20 bar
Poids	190000 g
Classification ATEX	II 2G IIB c T3 X

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- PTFE
- Acier galvanisé
- PE

Volume de livraison

- Appareil de base avec récipient
- Bloc mélangeur
- Mélangeur statique
- Mode d'emploi
- selon le Spraypack : pompe de rinçage et pistolet de pulvérisation Airless

Informations relatives à la commande

- Appareil de base sans pompe de rinçage
- Spraypacks prêts à pulvériser avec pistolet et/ou pompe de rinçage
- Les kits de réchauffeur comme accessoires comprennent toutes les pièces nécessaires à l'installation d'un composant
- Kit de pompe de rinçage avec toutes les pièces nécessaires à la mise en service

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PROTEC 2K 75-150/38	2350376	-	-
PROTEC 2K 75-150/38 flushp.	2352858	-	-
PROTEC 2K 75-150/38 GM1	2352859	-	-
PROTEC 2K 75-150/38 GM1 flushp.	2352862	-	-

PROTEC 2K 70-150/50

Installation de mélange mécanique

Installation 2K mécanique pour le traitement de peintures de protection anti-corrosion lourdes et pour les apprêts. Rapport de mélange 3:1, jusqu'à 465 bar et 6,0 l/min. Au choix avec pompe de rinçage et kits de réchauffeur.

Caractéristiques techniques	
Rapport de mélange fixe	3:1
Rapport de transmission	70:1
Pression de service	465 bar
Débit volumétrique par course double	200 cm^3/DH
Débit volumétrique par 30 DH	6
Nombre de courses max.	30 DH/min
Entrée de produit Récipient	2 x 27 Liter
Sortie de matériau	A–G3/8"
Alimentation air maxi	1.5 – 6.5 bar
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	80 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C
Température ambiante	5 – 60 °C
pH de la peinture	3.5 – 9
Pression produit entrée pompe max.	20 bar
Poids	190000 g
Classification ATEX	II 2G IIB c T3 X

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- PTFE
- Acier galvanisé
- PE

Volume de livraison

- Appareil de base avec récipient
- Bloc mélangeur
- Mélangeur statique
- Mode d'emploi
- selon le Spraypack : pompe de rinçage et pistolet de pulvérisation Airless

Informations relatives à la commande

- Appareil de base sans pompe de rinçage
- Spraypacks prêts à pulvériser avec pistolet et/ou pompe de rinçage
- Les kits de réchauffeur comme accessoires comprennent toutes les pièces nécessaires à l'installation d'un composant
- Kit de pompe de rinçage avec toutes les pièces nécessaires à la mise en service

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PROTEC 2K 70-150/50	2350375	-	-
PROTEC 2K 70-150/50 flushp.	2352863	-	-
PROTEC 2K 70-150/50 GM1	2352864	-	-
PROTEC 2K 70-150/50 GM1 flushp.	2352865	-	-

PROTEC 2K6 4-150/75

Installation de mélange mécanique

Installation 2K mécanique pour le traitement de peintures de protection anti-corrosion lourdes et d'apprêts. Rapport de mélange 2:1, jusqu'à 415 bar et 6,8 l/min. Au choix avec pompe de rinçage et kits de réchauffeur.

Caractéristiques techniques	
Rapport de mélange fixe	2:1
Rapport de transmission	64:1
Pression de service	415 bar
Débit volumétrique par course double	225 cm^3/DH
Débit volumétrique par 30 DH	6.8
Nombre de courses max.	30 DH/min
Entrée de produit Récipient	2 x 27 Liter
Sortie de matériau	A–G3/8"
Alimentation air maxi	1.5 – 6.5 bar
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	80 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C
Température ambiante	5 – 60 °C
pH de la peinture	3.5 – 9
Pression produit entrée pompe max.	20 bar
Poids	190000 g
Classification ATEX	II 2G IIB c T3 X

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- PTFE
- Acier galvanisé
- PE

Volume de livraison

- Appareil de base avec récipient
- Bloc mélangeur
- Mélangeur statique
- Mode d'emploi
- selon le Spraypack : pompe de rinçage et pistolet de pulvérisation Airless

Informations relatives à la commande

- Appareil de base sans pompe de rinçage
- Spraypacks prêts à pulvériser avec pistolet et/ou pompe de rinçage
- Les kits de réchauffeur comme accessoires comprennent toutes les pièces nécessaires à l'installation d'un composant
- Kit de pompe de rinçage avec toutes les pièces nécessaires à la mise en service

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PROTEC 2K 64-150/75	2350374	-	-
PROTEC 2K 64-150/75 flushp.	2352866	-	-
PROTEC 2K 64-150/75 GM1	2352867	-	-
PROTEC 2K 64-150/75 GM1 flushp.	2352868	-	-

PROTEC 2K 65-110/110

Installation de mélange mécanique

Installation 2K mécanique pour le traitement de peintures de protection anti-corrosion lourdes et des apprêts. Rapport de mélange 1:1, jusqu'à 420 bar et 6,6 l/min. Au choix avec pompe de rinçage et kits de réchauffeur.

Caractéristiques techniques	
Rapport de mélange fixe	1:1
Rapport de transmission	65:1
Pression de service	420 bar
Débit volumétrique par course double	220 cm^3/DH
Débit volumétrique par 30 DH	6.6
Nombre de courses max.	30 DH/min
Entrée de produit Récipient	2 x 27 Liter
Sortie de matériau	A–G3/8"
Alimentation air maxi	1.5 – 6.5 bar
Niveau sonore à une pression d'air de 6 bars	80 dB(A)
Température du matériau	5 - 80 °C
Température ambiante	5 – 60 °C
pH de la peinture	3.5 – 9
Pression produit entrée pompe max.	20 bar
Poids	190000 g
Classification ATEX	II 2G IIB c T3 X

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- PTFE
- Acier galvanisé
- PE

Volume de livraison

- Appareil de base avec récipient
- Bloc mélangeur
- Mélangeur statique
- Mode d'emploi
- selon le Spraypack : pompe de rinçage et pistolet de pulvérisation Airless

Informations relatives à la commande

- Appareil de base sans pompe de rinçage
- Spraypacks prêts à pulvériser avec pistolet et/ou pompe de rinçage
- Les kits de réchauffeur comme accessoires comprennent toutes les pièces nécessaires à l'installation d'un composant
- Kit de pompe de rinçage avec toutes les pièces nécessaires à la mise en service

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
PROTEC 2K 65-110/110	2350373	-	-
PROTEC 2K 65-110/110 flushp.	2352869	-	-
PROTEC 2K 65-110/110 GM1	2352870	-	-
PROTEC 2K 65-110/110 GM1 flushp.	2352871	-	-

Accessoires pour PROTEC 2K

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour le PROTEC 2K. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	PROTEC 2K 75-150/38	PROTEC 2K 70-150/50	PROTEC 2K 64-150/75	PROTEC 2K 65-110/110			
Sections du fluide A							
Sections du fluide A 150cc PE/TG	●	●	●	●	2352830	-	-
Sections du fluide A 1:1 PE/T	●	●	●	●	2352829	-	-
Sections du fluide B							
Sections du fluide B 4:1 PE/T	●	●	●	●	2352825	-	-
Sections du fluide B 3:1 PE/T	●	●	●	●	2352826	-	-
Sections du fluide B 2:1 PE/T	●	●	●	●	2352827	-	-
Sections du fluide B 1:1 PE/T	●	●	●	●	2353639	-	-
Pompe pour produit de rinçage							
Set pompe pour produit de rinçage 35-70 2K PC	●	●	●	●	2352831	-	-
Accessoires							
Kit Réchauffeur A/B 2K PC	●	●	●	●	2352832	-	-
Kit Réchauffeur mix. 2K PC	●	●	●	●	2353092	-	-
Service Sets							
Service-Set Fluid section B 4:1 PE+T	●				2353097	-	-
Service-Set Fluid section B 3:1 PE+T		●			2353098	-	-
Service-Set Fluid section B 2:1 PE+T			●		2353099	-	-
Service-Set Fluid section 110 ccm PE+TG				●	368997	-	-
Service-Set Fluid section 70/150 ccm PE+TG	●	●	●		368990	-	-
Service-Set air motor 10"	●	●	●	●	2353088	-	-

Spraypacks PROTEC 2K

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	PROTEC 2K 75-150/38, 2350376	PROTEC 2K 75-150/38 flushp., 2352858	PROTEC 2K 75-150/38 GM1, 2352859	PROTEC 2K 75-150/38 GM1 flushp., 2352862	PROTEC 2K 70-150/50, 2350375	PROTEC 2K 70-150/50 flushp., 2352863	PROTEC 2K 70-150/50 GM1, 2352864	PROTEC 2K 70-150/50 GM1 flushp., 2352865	
Sections du fluide A									
Sections du fluide A 150cc PE/TG	●	●	●	●	●	●	●	●	2352830
Sections du fluide B									
Sections du fluideB 4:1 PE/T	●	●	●	●					2352825
Sections du fluide B 3:1 PE/T					●	●	●	●	2352826
Set pompe pour produit de rinçage									
Set pompe pour produit de rinçage 35-70 2K PC				●		●		●	2352831
Pistolet									
GM 1-530			●	●			●	●	2349287
Buse Wagner Profi Tip HD 521			●	●			●	●	1006521
Airless tuyau produit									
Tuyau HD-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA			●	●			●	●	9987118
Tuyau HD-DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA			●	●			●	●	9987117
Fitting-DF-MM-1/4NPSM-3/8NPSM-530bar-SSt			●	●			●	●	367561

Spraypacks PROTEC 2K

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	PROTEC 2K 64-150/75, 2350374	PROTEC 2K 64-150/75 flushp., 2352866	PROTEC 2K 64-150/75 GM1, 2352867	PROTEC 2K 64-150/75 GM1 flushp., 2352868	PROTEC 2K 65-110/110, 2350373	PROTEC 2K 65-110/110 flushp., 2352869	PROTEC 2K 65-110/110 GM1, 2352870	PROTEC 2K 65-110/110 GM1 flushp., 2352871	
Sections du fluide A									
Sections du fluide A 150cc PE/TG	●	●	●	●					2352830
Sections du fluide A 1:1 PE/T					●	●	●	●	2352829
Sections du fluide B									
Sections du fluide B 2:1 PE/T	●	●	●	●					2352827
Sections du fluide B 1:1 PE/T					●	●	●	●	2353639
Set pompe pour produit de rinçage									
Set pompe pour produit de rinçage 35-70 2K PC		●		●		●		●	2352831
Pistolet									
GM 1-530			●	●			●	●	2349287
Buse Wagner Profi Tip HD 521			●	●			●	●	1006521
Airless tuyau produit									
Tuyau HD-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA			●	●			●	●	9987118
Tuyau HD-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA			●	●			●	●	9987117
Fitting-DF-MM-1/4NPSM-3/8NPSM-530bar-SSt			●	●			●	●	367561

Meilleure atomisation pour une parfaite application.

La liste des objets revêtus par WAGNER va des lourds essieux de camion jusqu'au jouets d'enfant, du stylo exclusif jusqu'aux engins de chantier. Tous les procédés d'application WAGNER sont du plus haut niveau technologique. Des résultats de revêtement parfaits avec un rendement d'application le plus élevé possible dans différentes applications avec une quantité de différents produits, c'est le résultat d'un travail de développement sur de longues années et de nombreuses expériences pratiques.

Appliquer

AirSpray 118

AirCoat 138

Airless 148



Électrostatique solvant 160

Laques aqueuses électrostatiques 178

Pulvérisateur rotatif 192

Pistolets manuels et automatiques AirSpray

Presque toutes les matières de revêtement peuvent être traitées avec les pistolets de pulvérisation WALTHER PILOT. Ceci englobe non seulement les peintures et les laques mais aussi les colles, les agents de séparation, les huiles etc. Pour, d'une part, répondre aux exigences de qualité les plus élevées et d'autre part pour travailler en économisant le plus possible de produit, il existe un grand choix de buses pour tous les modèles. De plus, la plupart des pistolets de pulvérisation sont également disponibles en versions moyenne pression et HVLP Plus. Ceci assure des taux d'application particulièrement élevés. Mesurez-nous au résultat réussi : au résultat de pulvérisation, à l'économie de produit et à la contribution permanente à la protection de l'environnement grâce à la réduction de l'overspray.

1. Qualité « Made in Germany »
Technique ultra-précise de tête pneumatique à buse« Made in Germany » pour une très fine pulvérisation, une reproductibilité optimale et un rendement d'application élevé.

2. Types de versions
Tous les pistolets de pulvérisation manuels sont disponibles en version raccordement de produit pour une alimentation en produit par récipients à pression ou par des pompes.

3. Flexibilité
En règle générale, avec régulation du jet rond et large et régulation de la quantité de produit.

4. Manipulation parfaite
Les pistolets sont convaincants du fait de leur faible poids, du corps ergonomique et de la construction robuste.

5. Fiabilité
Toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier inoxydable. Les peintures hydrosolubles et les agents agressifs peuvent être appliqués sans problème.

6. Possibilités de sélection
Avec commande interne (PILOT WA 700 et WA 900) ; sans commande interne (PILOT WA 705 et WA 905) ; avec plaque d'adaptation (PILOT WA 900/905)

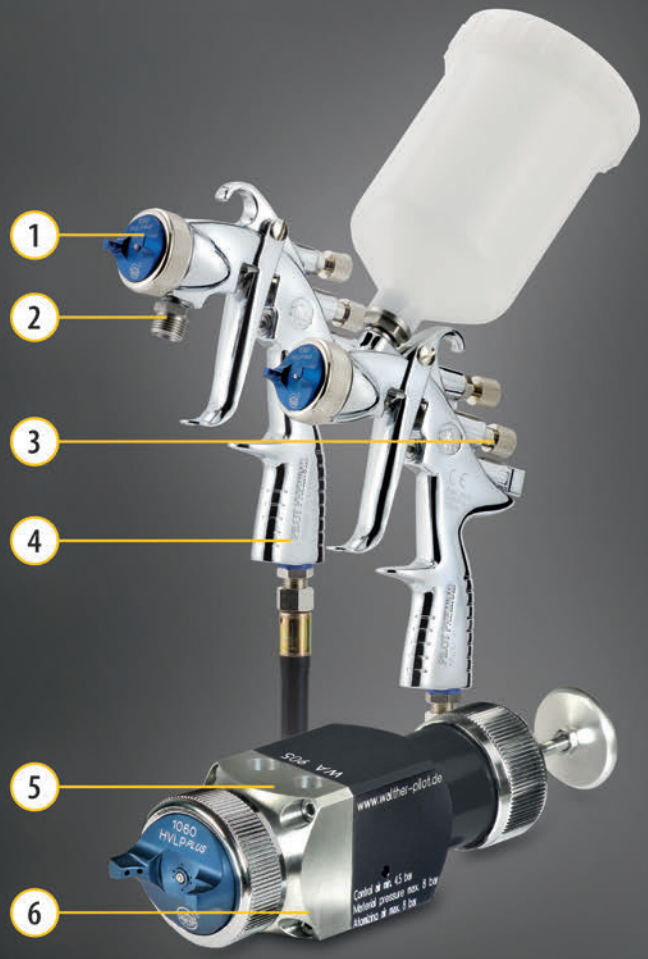

Vue générale des pistolets manuels et automatiques AirSpray

WAGNER vous propose un large assortiment de pistolets manuels et automatiques AirSpray. Dans le tableau suivant, sélectionnez la solution qui vous convient à vos exigences. Vous trouverez d'autres informations directement sur les pages des produits.

	PILOT Mini - godet gravité	PILOT Trend - godet gravité	PILOT Premium - godet gravité
Surface du corps de pistolet			
chromé			●
nickelé		●	
Plastique	●		
Revêtement PTFE			
Plage de pression			
HP	●	●	●
HVLP plus			●
MP	●	●	
HVLP			●
Alimentation en peinture			
Raccord de produit	●	●	●
Godet gravité	●	●	●
Quantité de produit godet gravité			
125 ml	●		
450 ml			
600 ml		●	●
Version à godet gravité			
Acier inoxydable	●		●
Aluminium/acier inoxydable		●	
Guidage de matériel			
Avec garniture de tamisage	●		●
Standard		●	
Buses			
Tailles de buses	0.3... 2.2 mm	0.5... 2.5 mm	0.3... 3.5 mm

● parfaitement approprié
● approprié dans certaines conditions

PILOT Mini

Pistolet manuel Airspray à pression moyenne

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Raccord d'air entrée	G1/4"
Température de fonctionnement	43 °C, 109.4 °F
Poids	295 g, 0.65 lb

Volume de livraison

- PILOT Mini avec set de buse au choix
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre le godet gravité et le raccord de produit
- Déterminez la taille de buse nécessaire

Variantes de produits avec godet gravité	Réf.	Prix en €	PH 2
Mod-Mini-MP 0,5mm AK, FB-K	V1014102053	-	-
Mod-Mini-MP 0,3mm AK, FB-K	V1014102033	-	-
Mod-Mini-MP 0,8mm AK, FB-K	V1014102083	-	-
Mod-Mini-MP 1,0mm AK, FB-K	V1014102103	-	-
Mod-Mini-MP 1,2mm AK, FB-K	V1014102123	-	-
Mod-Mini-MP 1,5mm AK, FB-K	V1014102153	-	-
Mod-Mini-MP 1,8mm AK, FB-K	V1014102183	-	-
Mod-Mini-MP 2,0mm AK, FB-K	V1014102203	-	-
Mod-Mini-MP 2,2mm AK, FB-K	V1014102223	-	-

Variantes de produits avec raccord de peinture	Réf.	Prix en €	PH 2
Mod-Mini-MP 0,3mm AK FA	V1014202033	-	-
Mod-Mini-MP 0,5mm AK FA	V1014202053	-	-
Mod-Mini-MP 0,8mm AK FA	V1014202083	-	-
Mod-Mini-MP 1,0mm AK FA	V1014202103	-	-
Mod-Mini-MP 1,2mm AK FA	V1014202123	-	-
Mod-Mini-MP 1,5mm AK FA	V1014202153	-	-
Mod-Mini-MP 1,8mm AK FA	V1014202183	-	-
Mod-Mini-MP 2,0mm AK FA	V1014202203	-	-
Mod-Mini-MP 2,2mm AK FA	V1014202223	-	-

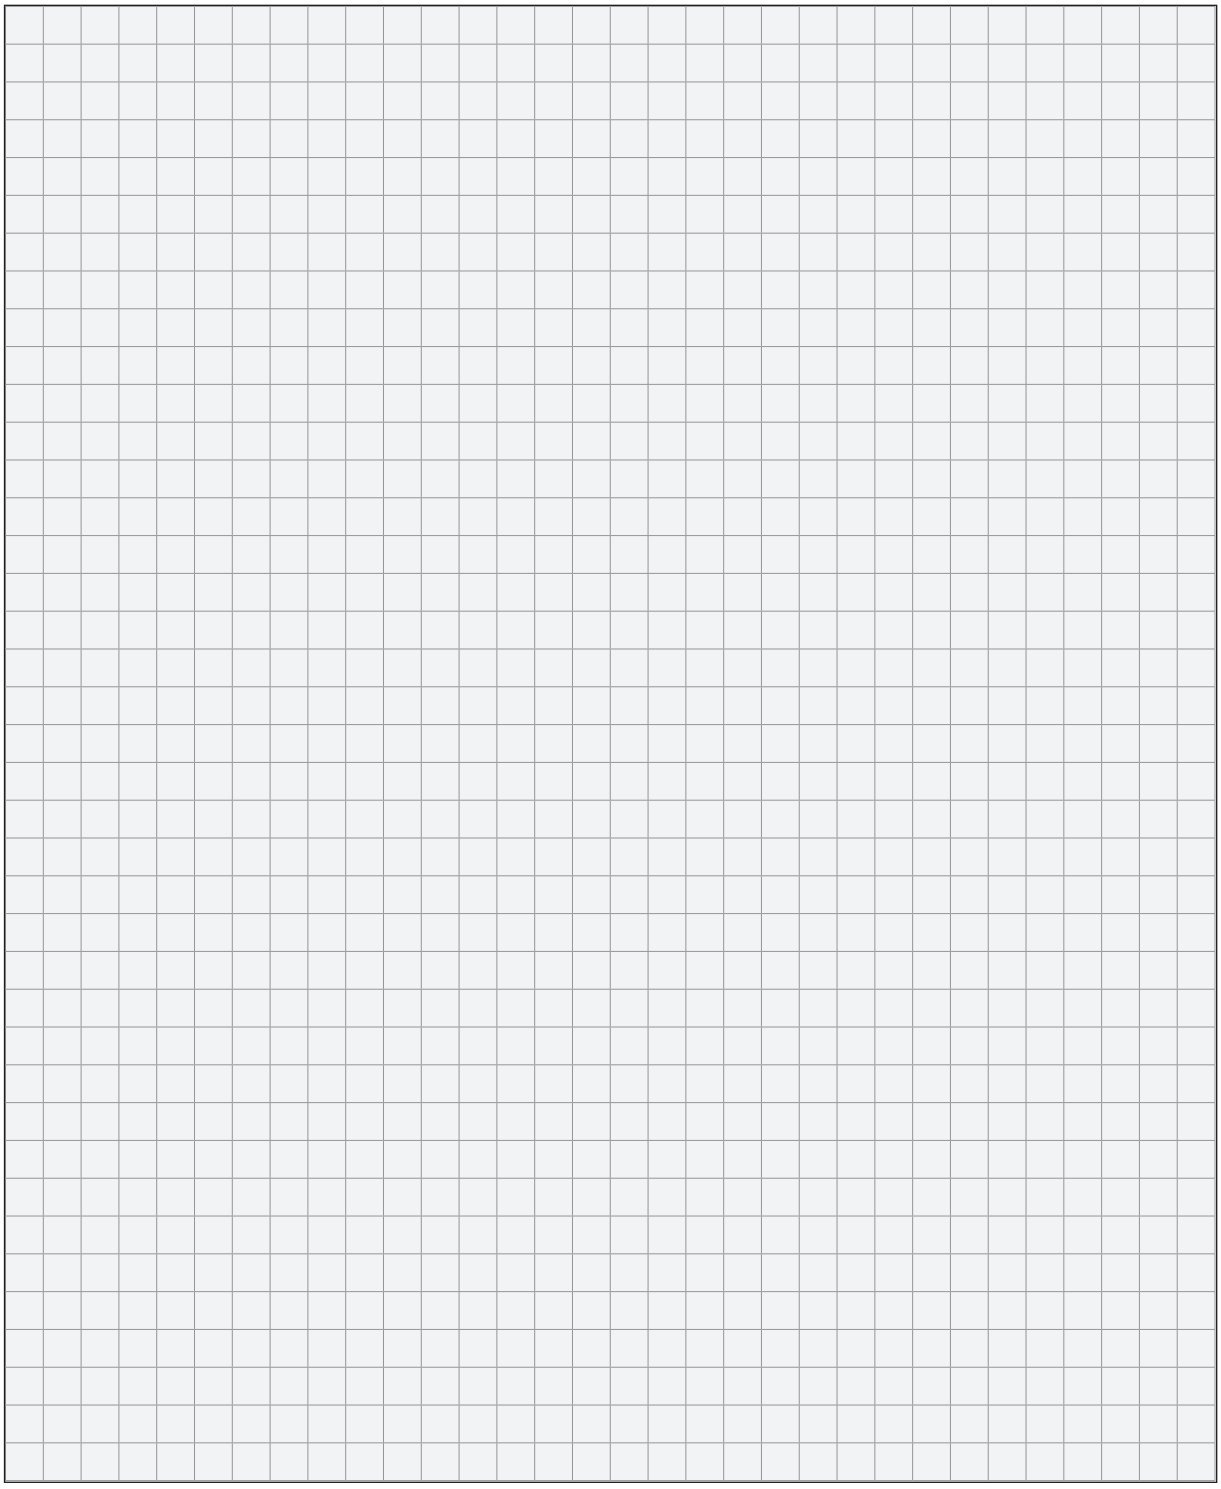

PILOT Trend

Pistolet manuel Airspray

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Raccord d'air entrée	G1/4"
Température de fonctionnement	43 °C, 109.4 °F
Poids	438 g, 0.97 lb

Volume de livraison

- PILOT Trend avec set de buse au choix
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle et la version moyenne pression
- Choisissez entre le godet gravité et le raccord de produit
- Déterminez la taille de buse nécessaire

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle et godet gravité	Réf.	Prix en €	PH 2
Mod-Trend 0,5mm SK FB-6K	V1060103053	-	-
Mod-Trend 0,8mm SK FB-6K	V1060103083	-	-
Mod-Trend 1,0mm SK FB-6K	V1060103103	-	-
Mod-Trend 1,2mm SK FB-6K	V1060103123	-	-
Mod-Trend 1,5mm SK FB-6K	V1060103153	-	-
Mod-Trend 1,8mm SK FB-6K	V1060103183	-	-
Mod-Trend 2,0mm SK FB-6K	V1060103203	-	-
Mod-Trend 2,5mm SK FB-6K	V1060103253	-	-

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle et raccord de peinture	Réf.	Prix en €	PH 2
Mod-Trend 0,5mm, SK,FA	V1060203053	-	-
Mod-Trend 0,8mm, SK,FA	V1060203083	-	-
Mod-Trend 1,0mm, SK,FA	V1060203103	-	-
Mod-Trend 1,2mm, SK,FA	V1060203123	-	-
Mod-Trend 1,5mm, SK,FA	V1060203153	-	-
Mod-Trend 1,8mm, SK,FA	V1060203183	-	-
Mod-Trend 2,0mm, SK,FA	V1060203203	-	-
Mod-Trend 2,5mm, SK,FA	V1060203253	-	-

Variantes de produits avec moyenne pression et godet gravité	Réf.	Prix en €	PH 2
Mod-Trend-MP 0,5mm AK FB-4K	V1061104053	-	-
Mod-Trend-MP 0,8mm AK FB-4K	V1061104083	-	-
Mod-Trend-MP 1,0mm AK FB-4K	V1061104103	-	-
Mod-Trend-MP 1,2mm AK FB-4K	V1061104123	-	-
Mod-Trend-MP 1,5mm AK FB-4K	V1061104153	-	-
Mod-Trend-MP 1,8mm AK FB-4K	V1061104183	-	-
Mod-Trend-MP 2,0mm AK FB-4K	V1061104203	-	-
Mod-Trend-MP 2,5mm AK FB-4K	V1061104253	-	-

Variantes de produits avec moyenne pression et raccord de peinture	Réf.	Prix en €	PH 2
Mod-Trend-MP 0,5mm AK FA	V1061304053	-	-
Mod-Trend-MP 0,8mm AK FA	V1061304083	-	-
Mod-Trend-MP 1,0mm AK FA	V1061304103	-	-
Mod-Trend-MP 1,2mm AK FA	V1061304123	-	-
Mod-Trend-MP 1,5mm AK FA	V1061304153	-	-
Mod-Trend-MP 1,8mm AK FA	V1061304183	-	-
Mod-Trend-MP 2,0mm AK FA	V1061304203	-	-
Mod-Trend-MP 2,5mm AK FA	V1061304253	-	-

PILOT Premium

Pistolet manuel Airspray

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Raccord d'air entrée	G1/4"
Température de fonctionnement	43 °C, 109.4 °F

Volume de livraison

- PILOT Premium avec set de buse au choix
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle HVLP Plus ainsi que la version basse pression HVLP
- Choisissez entre le godet gravité et le raccord de produit
- Déterminez la taille de buse nécessaire

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle et godet gravité	Réf.	Prix en €	PH 2
Premium 0,5mm FB AK	V1070103053	-	-
Premium 0,8mm FB AK	V1070103083	-	-
Premium 1,0mm FB AK	V1070103103	-	-
Premium 1,2mm FB AK	V1070103123	-	-
Premium 1,5mm FB AK	V1070103153	-	-
Premium 1,8mm FB AK	V1070103183	-	-
Premium 2,0mm FB AK	V1070103203	-	-
Premium 2,2mm FB AK	V1070103223	-	-
Premium 2,5mm FB AK	V1070103253	-	-
Premium 0,3mm FB AK	V1070103033	-	-

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle et raccord de peinture	Réf.	Prix en €	PH 2
Premium 0,5mm, FA, AK	V1070203053	-	-
Premium 0,8mm, FA, AK	V1070203083	-	-
Premium 1,0mm, FA, AK	V1070203103	-	-
Premium 1,2mm, FA, AK	V1070203123	-	-
Premium 1,5mm, FA, AK	V1070203153	-	-
Premium 1,8mm, FA, AK	V1070203183	-	-
Premium 2,0mm, FA, AK	V1070203203	-	-
Premium 2,2mm, FA, AK	V1070203223	-	-
Premium 2,5mm, FA, AK	V1070203253	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus et godet gravité	Réf.	Prix en €	PH 2
Premium-HVLP-Plus 0,5mm, FB	V1070304053	-	-
Premium-HVLP-Plus 0,8mm, FB	V1070304083	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,2mm, FB	V1070304123	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,0mm, FB	V1070304103	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,5mm, FB	V1070304153	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,8mm, FB	V1070304183	-	-
Premium-HVLP-Plus 2,0mm, FB	V1070304203	-	-
Premium-HVLP-Plus 2,2mm, FB	V1070304223	-	-
Premium-HVLP-Plus 2,5mm, FB	V1070304253	-	-
Premium-HVLP-Plus 0,3mm, FB	V1070304033	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus et raccord de peinture	Réf.	Prix en €	PH 2
Premium-HVLP-Plus 0,5mm, FA	V1070404053	-	-
Premium-HVLP-Plus 0,8mm, FA	V1070404083	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,0mm, FA	V1070404103	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,2mm, FA	V1070404123	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,5mm, FA	V1070404153	-	-
Premium-HVLP-Plus 1,8mm, FA	V1070404183	-	-
Premium-HVLP-Plus 2,0mm, FA	V1070404203	-	-
Premium-HVLP-Plus 2,2mm, FA	V1070404223	-	-
Premium-HVLP-Plus 2,5mm, FA	V1070404253	-	-
Premium-HVLP-Plus 0,3mm, FA	V1070404033	-	-

Pilot WA 700 commande interne

Pistolet automatique Airspray avec commande interne

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Pression de pulvérisation max.	0,8 MPa, 8 bar, 116 PSI
Entrée de matériau	G 1/4“
Raccord d’air de commande	G 1/8“
Raccordement d’air de pulvérisation	G 1/8“
Température de fonctionnement	80 °C, 176.0 °F
Poids	729 g, 1.61 lb
Niveau sonore max.	86 dB(A)
Type de commande	commande interne

Volume de livraison

- PILOT WA 700 avec set de buse au choix
- Mode d’emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle HVLP Plus ainsi que la version basse pression HVLP
- Déterminez la taille de buse nécessaire.

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle	Réf.	Prix en €	PH 2
PILOT WA 700 0.3 mm	V2070006033	-	-
PILOT WA 700 0.5 mm	V2070006053	-	-
PILOT WA 700 0.8 mm	V2070006083	-	-
PILOT WA 700 1.0 mm	V2070006103	-	-
PILOT WA 700 1.2 mm	V2070006123	-	-
PILOT WA 700 1.5 mm	V2070006153	-	-
PILOT WA 700 1.8 mm	V2070006183	-	-
PILOT WA 700 2.0 mm	V2070006203	-	-
PILOT WA 700 2.2 mm	V2070006223	-	-
PILOT WA 700 2.5 mm	V2070006253	-	-

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle pour systèmes de circulation	Réf.	Prix en €	PH 2
WA710-U 0,5mm AK m.InnSt	V2071006053	-	-
WA710-U 0,8mm AK m.InnSt	V2071006083	-	-
WA710-U 1,0mm AK m.InnSt	V2071006103	-	-
WA710-U 1,2mm AK m.InnSt	V2071006123	-	-
WA710-U 1,5mm AK m.InnSt	V2071006153	-	-
WA710-U 1,8mm AK m.InnSt	V2071006183	-	-
WA710-U 2,0mm AK m.InnSt	V2071006203	-	-
WA710-U 2,2mm AK m.InnSt	V2071006223	-	-
WA710-U 2,5mm AK m.InnSt	V2071006253	-	-

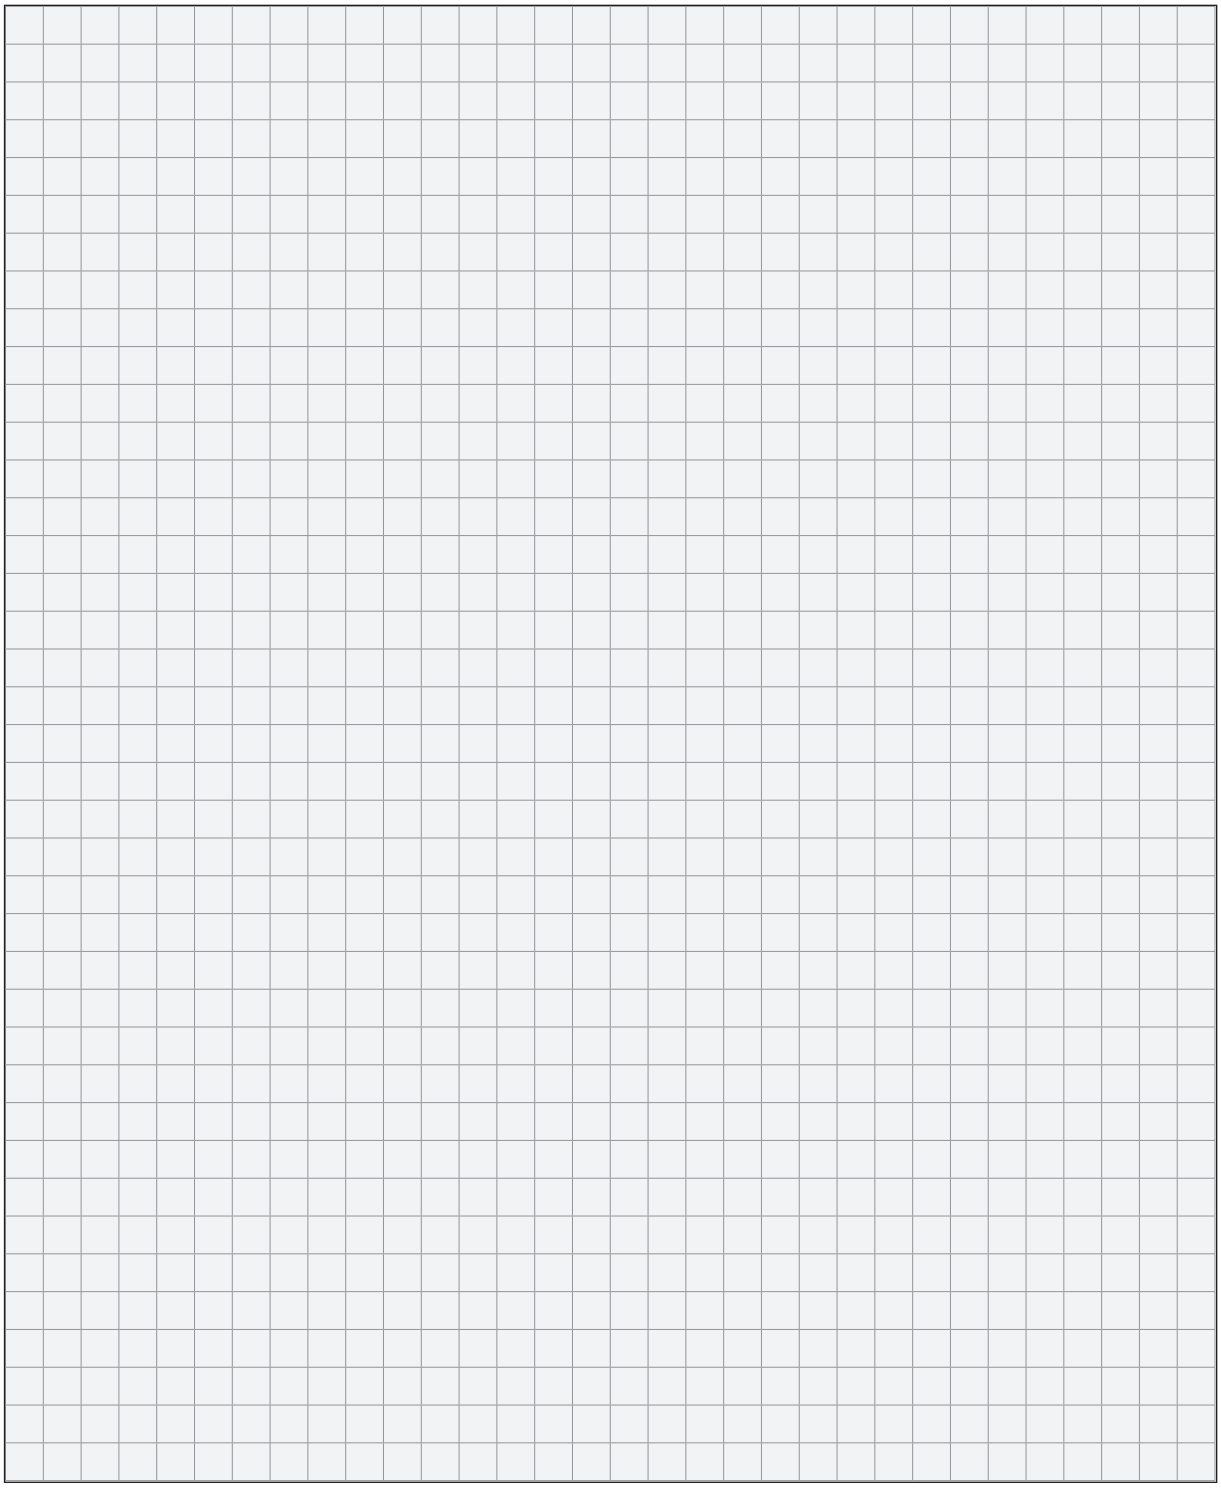

Pilot WA 700 commande interne

Pistolet automatique Airspray avec commande interne

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Pression de pulvérisation max.	0,8 MPa, 8 bar, 116 PSI
Entrée de matériau	G 1/4“
Raccord d’air de commande	G 1/8“
Raccordement d’air de pulvérisation	G 1/8“
Température de fonctionnement	80 °C, 176.0 °F
Poids	729 g, 1.61 lb
Niveau sonore max.	86 dB(A)
Type de commande	commande interne

Volume de livraison

- PILOT WA 700 avec set de buse au choix
- Mode d’emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle HVLP Plus ainsi que la version basse pression HVLP
- Déterminez la taille de buse nécessaire.

Variantes de produits avec HVLP-Plus	Réf.	Prix en €	PH 2
PILOT WA 700 MP 0.3 mm	V2074004033	-	-
PILOT WA 700 MP 0.5 mm	V2074004053	-	-
PILOT WA 700 MP 0.8 mm	V2074004083	-	-
PILOT WA 740 MP 1.0 mm	V2074004103	-	-
PILOT WA 700 MP 1.2 mm	V2074004123	-	-
PILOT WA 740 MP 1.5 mm	V2074004153	-	-
PILOT WA 700 MP 1.8 mm	V2074004183	-	-
PILOT WA 700 MP 2.0 mm	V2074004203	-	-
PILOT WA 700 MP 2.2 mm	V2074004223	-	-
PILOT WA 700 MP 2.5 mm	V2074004253	-	-
PILOT WA 700 MP 3.5 mm	V2074004353	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus pour système de circulation	Réf.	Prix en €	PH 2
WA750-HVLP-Plus-U 0,5mm m.InnSt	V2075004053	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 0,8mm m.InnSt	V2075004083	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 1,0mm m.InnSt	V2075004103	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 1,2mm m.InnSt	V2075004123	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 1,5mm m.InnSt	V2075004153	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 1,8mm m.InnSt	V2075004183	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 2,0mm m.InnSt	V2075004203	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 2,2mm m.InnSt	V2075004223	-	-
WA750-HVLP-Plus-U 2,5mm m.InnSt	V2075004253	-	-

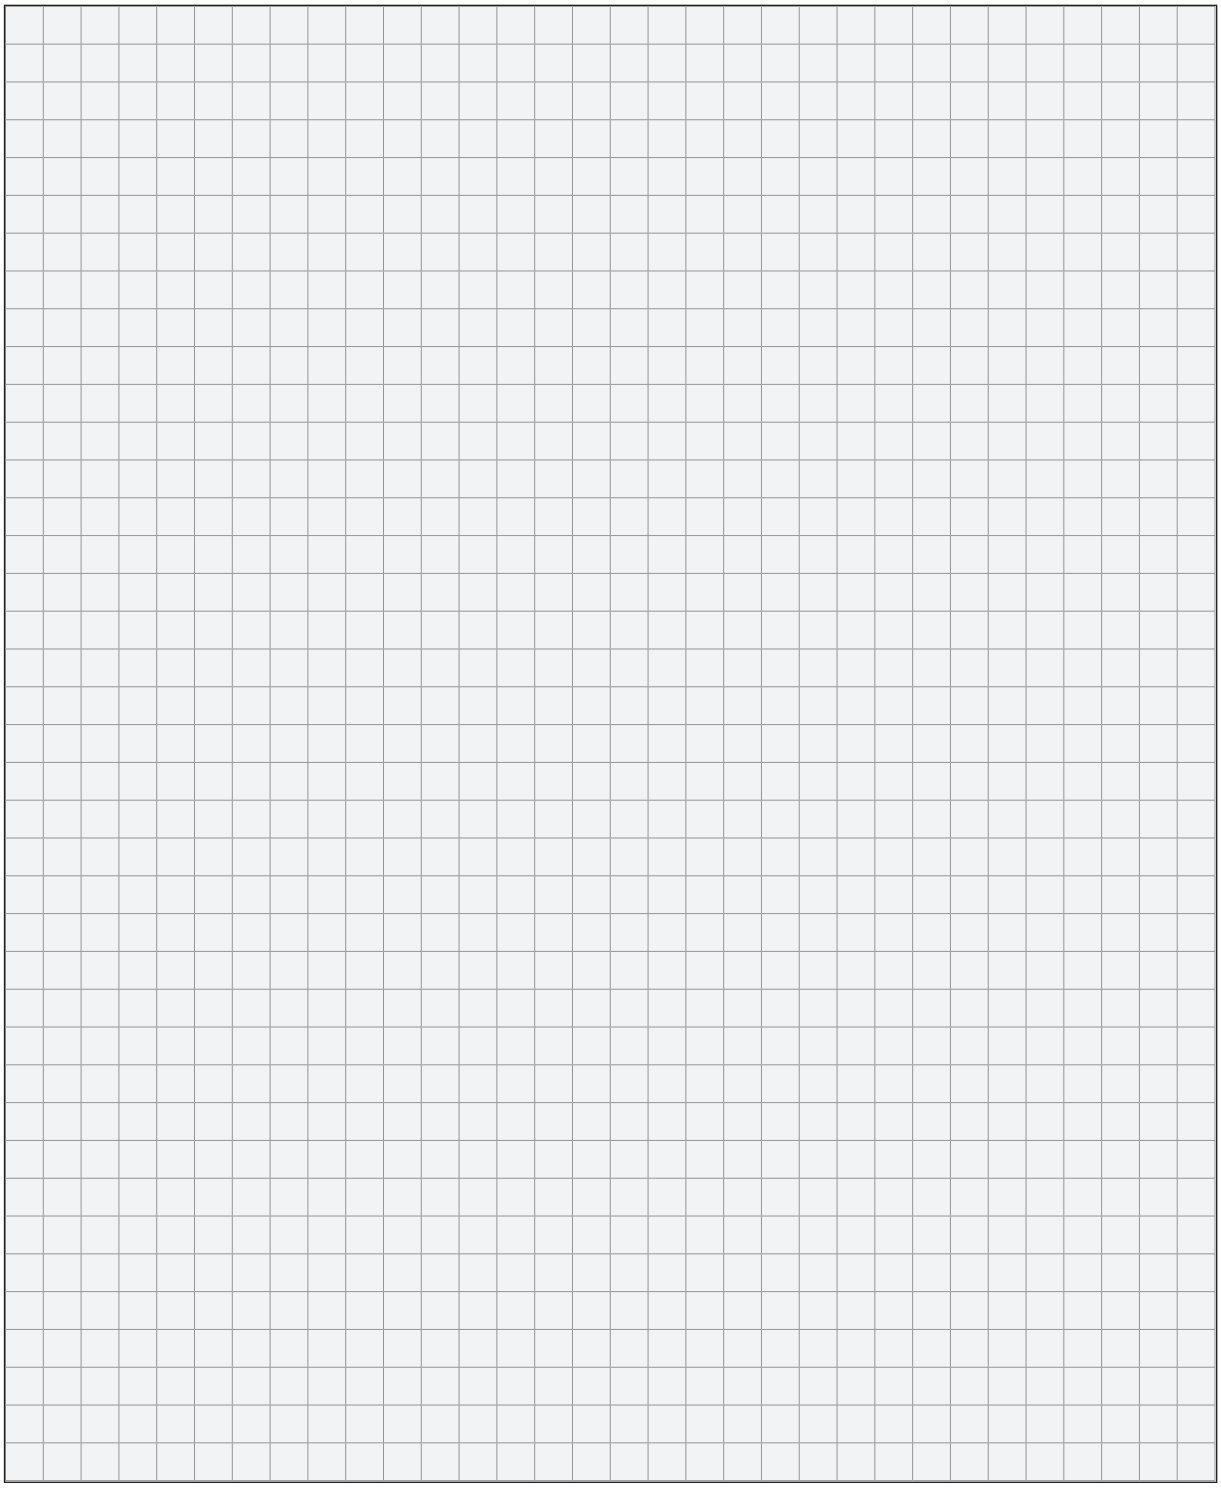

Pilot WA 700

Pistolet automatique Airspray avec commande externe

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Pression de pulvérisation max.	0,8 MPa, 8 bar, 116 PSI
Entrée de matériau	G 1/4“
Raccord d’air de commande	G 1/8“
Raccordement d’air de pulvérisation	G 1/8“
Température de fonctionnement	80 °C, 176.0 °F
Poids	729 g, 1.61 lb
Niveau sonore max.	86 dB(A)
Type de commande	commande interne

Volume de livraison

- PILOT WA 700 avec set de buse au choix
- Mode d’emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle et HVLP Plus.
- Déterminez la taille de buse nécessaire.

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle	Réf.	Prix en €	PH 2
WA705 0,5mm AK sans jet int.	V2070506053	-	-
WA705 0,8mm AK sans jet int.	V2070506083	-	-
WA705 1,0mm AK sans jet int.	V2070506103	-	-
WA705 1,2mm AK sans jet int.	V2070506123	-	-
WA705 1,5mm AK sans jet int.	V2070506153	-	-
WA705 1,8mm AK sans jet int.	V2070506183	-	-
WA705 2,0mm AK sans jet int.	V2070506203	-	-
WA705 2,2mm AK sans jet int.	V2070506223	-	-
WA705 2,5mm AK sans jet int.	V2070506253	-	-
WA705 3,5mm AK sans jet int.	V2070506353	-	-

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle pour systèmes de circulation	Réf.	Prix en €	PH 2
WA715-U 0,5mm, AK, sans jet int.	V2071506053	-	-
WA715-U 0,8mm, AK, sans jet int.	V2071506083	-	-
WA715-U 1,0mm, AK, sans jet int.	V2071506103	-	-
WA715-U 1,2mm, AK, sans jet int.	V2071506123	-	-
WA715-U 1,5mm, AK, sans jet int.	V2071506153	-	-
WA715-U 1,8mm, AK, sans jet int.	V2071506183	-	-
WA715-U 2,0mm, AK, sans jet int.	V2071506203	-	-
WA715-U 2,2mm, AK, sans jet int.	V2071506223	-	-
WA715-U 2,5mm, AK, sans jet int.	V2071506253	-	-

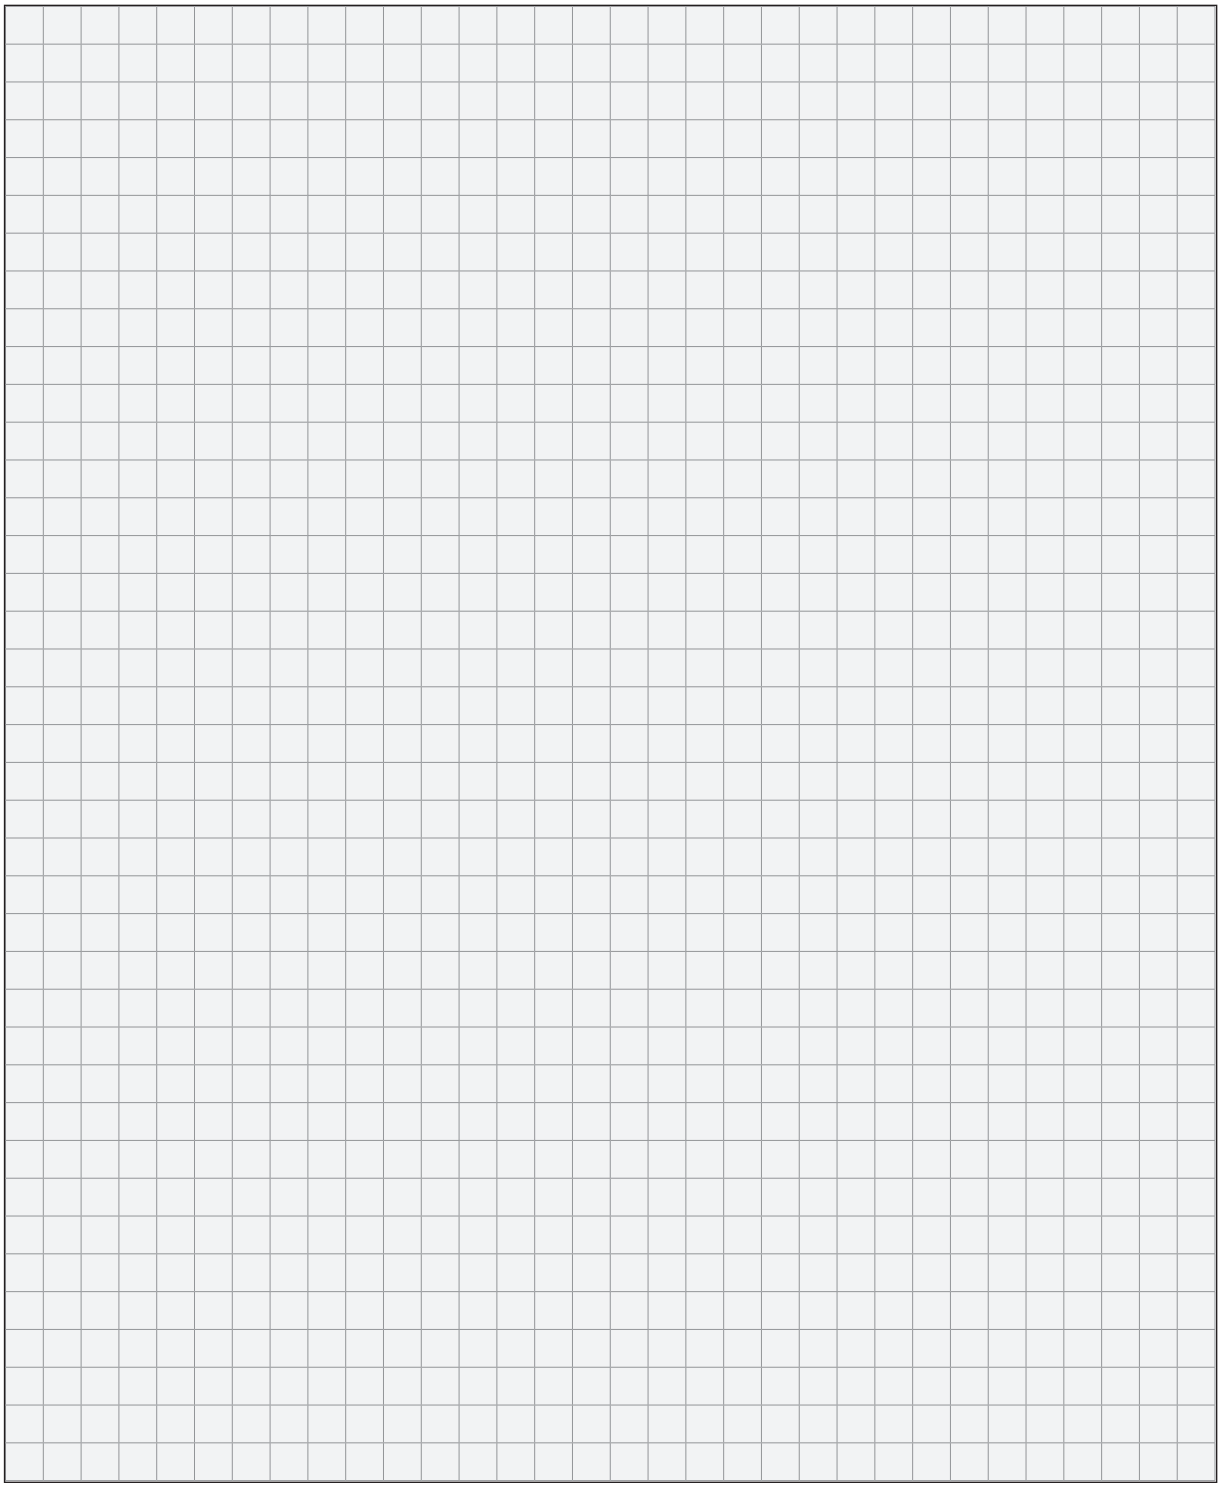

Pilot WA 700

Pistolet automatique Airspray avec commande externe

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Pression de pulvérisation max.	0,8 MPa, 8 bar, 116 PSI
Entrée de matériau	G 1/4“
Raccord d’air de commande	G 1/8“
Raccordement d’air de pulvérisation	G 1/8“
Température de fonctionnement	80 °C, 176.0 °F
Poids	729 g, 1.61 lb
Niveau sonore max.	86 dB(A)
Type de commande	commande interne

Volume de livraison

- PILOT WA 700 avec set de buse au choix
- Mode d’emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle et HVLP Plus.
- Déterminez la taille de buse nécessaire.

Variantes de produits avec HVLP-Plus	Réf.	Prix en €	PH 2
WA745-HVLP-Plus 0,3mm sans jet int.	V2074504033	-	-
WA745-HVLP-Plus 0,5mm sans jet int.	V2074504053	-	-
WA745-HVLP-Plus 0,8mm sans jet int.	V2074504083	-	-
WA745-HVLP-Plus 1,0mm sans jet int.	V2074504103	-	-
WA745-HVLP-Plus 1,2mm sans jet int.	V2074504123	-	-
WA745-HVLP-Plus 1,5mm sans jet int.	V2074504153	-	-
WA745-HVLP-Plus 1,8mm sans jet int.	V2074504183	-	-
WA745-HVLP-Plus 2,0mm sans jet int.	V2074504203	-	-
WA745-HVLP-Plus 2,2mm sans jet int.	V2074504223	-	-
WA745-HVLP-Plus 2,5mm sans jet int.	V2074504253	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus pour système de circulation	Réf.	Prix en €	PH 2
WA755-HVLP-Plus-U 0,5mm sans jet int.	V2075504053	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 0,8mm sans jet int.	V2075504083	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 1,0mm sans jet int.	V2075504103	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 1,2mm sans jet int.	V2075504123	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 1,5mm sans jet int.	V2075504153	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 1,8mm sans jet int.	V2075504183	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 2,0mm sans jet int.	V2075504203	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 2,2mm sans jet int.	V2075504223	-	-
WA755-HVLP-Plus-U 2,5mm sans jet int.	V2075504253	-	-

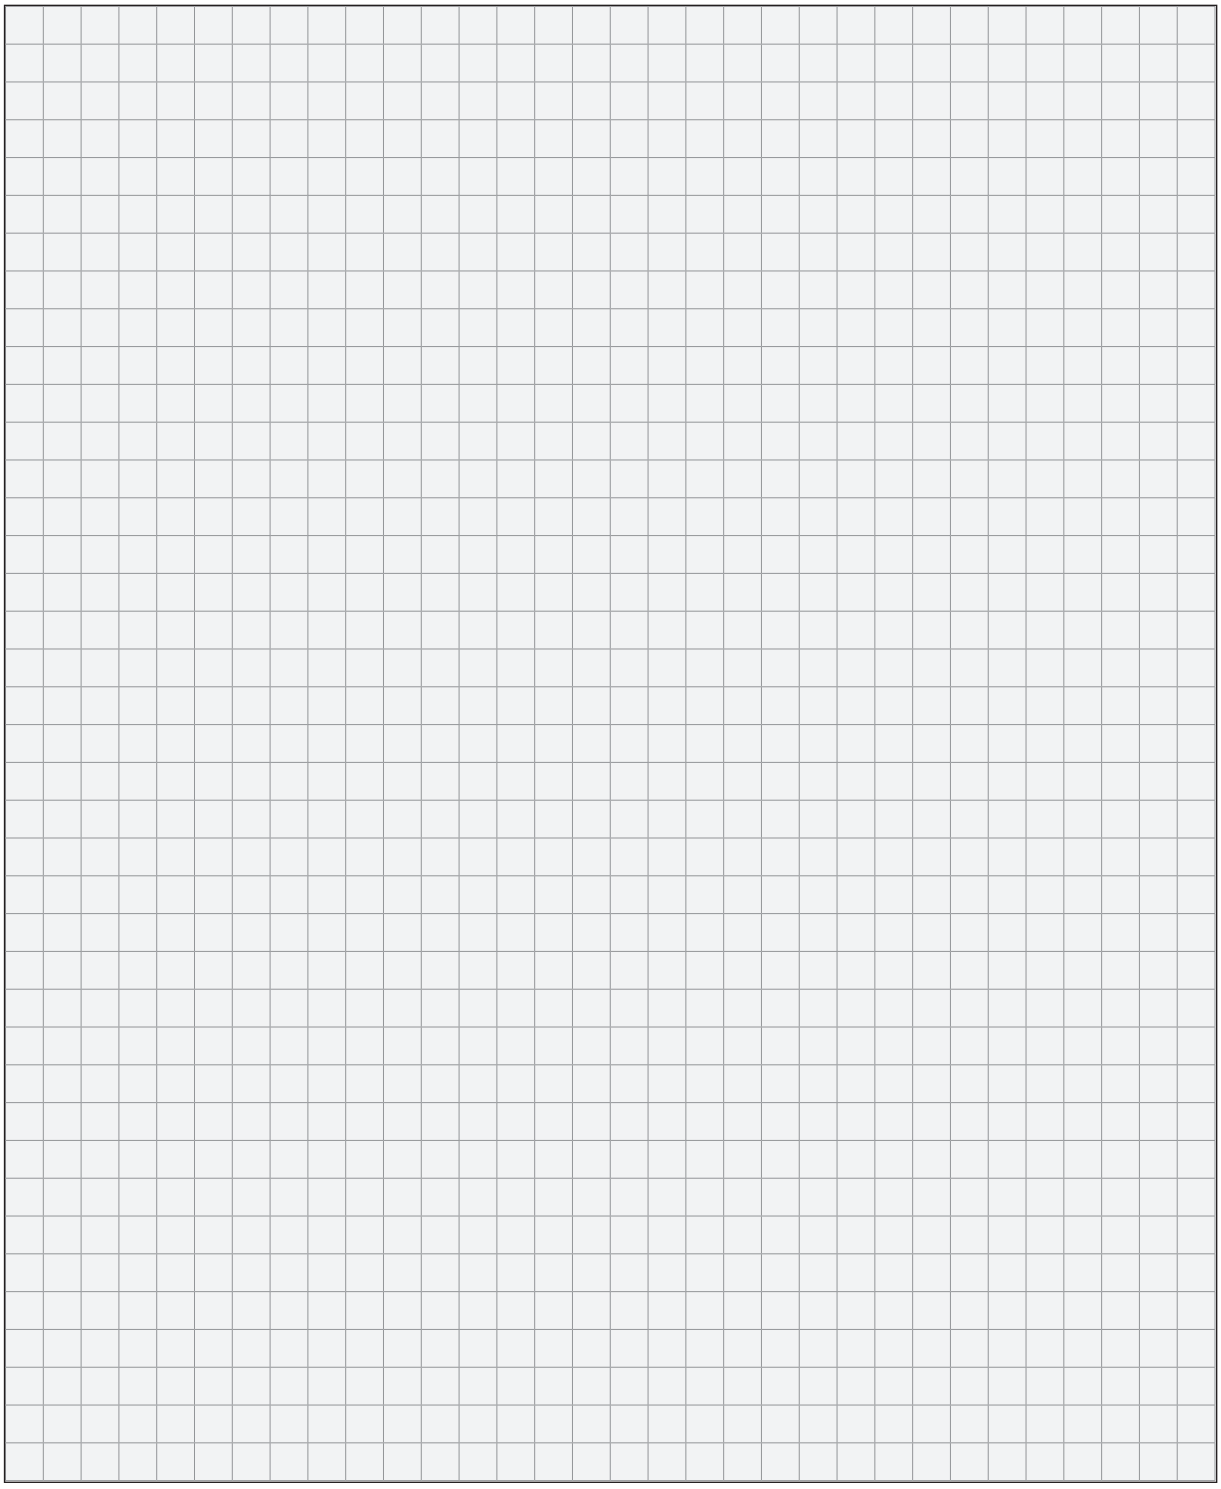

Pilot WA 900 commande interne

Pistolet automatique Airspray

Pour une utilisation sur des plaques d'adaptation de changement rapide

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Pression de pulvérisation max.	0,8 MPa, 8 bar, 116 PSI
Entrée de matériau	G 1/4"
Raccord d'air de commande	G 1/8"
Raccordement d'air de pulvérisation	G 1/4"
Température de fonctionnement	80 °C, 176.0 °F
Poids	680 g, 1.50 lb
Niveau sonore max.	86 dB(A)
Type de commande	commande interne

Volume de livraison

- PILOT WA900/WA905 avec set de buse
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle et HVLP Plus
- Déterminez la taille de buse nécessaire.
- Sélectionnez la plaque d'adaptation souhaitée (non fournie)

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle	Réf.	Prix en €	PH 2
WA900 0,3mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006033	-	-
WA900 0,5mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006053	-	-
WA900 0,8mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006083	-	-
WA900 1,0mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006103	-	-
WA900 1,2mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006123	-	-
WA900 1,5mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006153	-	-
WA900 1,8mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006183	-	-
WA900 2,0mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006203	-	-
WA900 2,2mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006223	-	-
WA900 2,5mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006253	-	-
WA900 3,0mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006303	-	-
WA900 3,5mm AK av jet interne sans plaq.	V2190006353	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus	Réf.	Prix en €	PH 2
WA940-HVLP-Plus 0,3mm, av jet int.,ss pl	V2194004033	-	-
WA940-HVLP-Plus 0,5mm, av jet int.,ss pl	V2194004053	-	-
WA940-HVLP-Plus 0,8mm, av jet int.,ss pl	V2194004083	-	-
WA940-HVLP-Plus 1,0mm, av jet int.,ss pl	V2194004103	-	-
WA940-HVLP-Plus 1,2mm, av jet int.,ss pl	V2194004123	-	-
WA940-HVLP-Plus 1,5mm, av jet int.,ss pl	V2194004153	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus	Réf.	Prix en €	PH 2
WA940-HVLP-Plus 1,8mm, av jet int.,ss pl	V2194004183	-	-
WA940-HVLP-Plus 2,0mm, av jet int.,ss pl	V2194004203	-	-
WA940-HVLP-Plus 2,2mm, av jet int.,ss pl	V2194004223	-	-
WA940-HVLP-Plus 2,5mm, av jet int.,ss pl	V2194004253	-	-
WA940-HVLP-Plus 3,0mm, av jet int.,ss pl	V2194004303	-	-
WA940-HVLP-Plus 3,5mm, av jet int.,ss pl	V2194004353	-	-

Variantes de produits Platines d'adaptation	Réf.	Prix en €	PH 2
Plaque adaptation compl. WA 900, Alu	V2190003000	-	-
Plaque adaptation Alu compl. UML WA 900	V2190003UML	-	-
Plaque adaptation VA compl. UML WA 900	V2190004UML	-	-
Plaque adaptation VA compl. WA 900	V2190004003	-	-

PILOT WA 905 external control

Pistolet automatique Airspray

Pour une utilisation sur des plaques d'adaptation de changement rapide

Caractéristiques techniques	
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Pression de pulvérisation max.	0,8 MPa, 8 bar, 116 PSI
Entrée de matériau	G 1/4"
Raccord d'air de commande	G 1/8"
Raccordement d'air de pulvérisation	G 1/4"
Température de fonctionnement	80 °C, 176.0 °F
Poids	660 g, 1.46 lb
Niveau sonore max.	86 dB(A)
Type de commande	commande externe

Volume de livraison

- PILOT WA900/WA905 avec set de buse
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Choisissez entre la version pour pulvérisation traditionnelle HVLP Plus ainsi que la version basse pression HVLP
- Déterminez la taille de buse nécessaire.
- Sélectionnez la plaque d'adaptation souhaitée (non fournie)
- Il est recommandé de prévoir un deuxième pistolet sans plaque d'adaptation.

Variantes de produit avec pulvérisation conventionnelle	Réf.	Prix en €	PH 2
WA905 0,3mm AK sans jet interne sans pla	V2190506033	-	-
WA905 0,5mm AK sans jet interne sans pla	V2190506053	-	-
WA905 0,8mm AK sans jet interne sans pla	V2190506083	-	-
WA905 1,0mm AK sans jet interne sans pla	V2190506103	-	-
WA905 1,2mm AK sans jet interne sans pla	V2190506123	-	-
WA905 1,5mm AK sans jet interne sans pla	V2190506153	-	-
WA905 1,8mm AK sans jet interne sans pla	V2190506183	-	-
WA905 2,0mm AK sans jet interne sans pla	V2190506203	-	-
WA905 2,2mm AK sans jet interne sans pla	V2190506223	-	-
WA905 2,5mm AK sans jet interne sans pla	V2190506253	-	-
WA905 3,0mm AK sans jet interne sans pla	V2190506303	-	-
WA905 3,5mm AK sans jet interne sans pla	V2190506353	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus	Réf.	Prix en €	PH 2
WA945-HVLP-PLUS 0,3mm AK sans jet int.,s	V2194504033	-	-
WA945-HVLP-PLUS 0,5mm AK sans jet int.,s	V2194504053	-	-
WA945-HVLP-PLUS 0,8mm AK sans jet int.,s	V2194504083	-	-
WA945-HVLP-PLUS 1,0mm	V2194504103	-	-
WA945-HVLP-PLUS 1,2mm AK sans jet int.,s	V2194504123	-	-
WA945-HVLP-PLUS 1,5mm AK sans jet int.,s	V2194504153	-	-

Variantes de produits avec HVLP-Plus	Réf.	Prix en €	PH 2
WA945-HVLP-PLUS 1,8mm AK sans jet int.,s	V2194504183	-	-
WA945-HVLP-PLUS 2,0mm AK sans jet int.,s	V2194504203	-	-
WA945-HVLP-PLUS 2,2mm AK sans jet int.,s	V2194504223	-	-
WA945-HVLP-PLUS 2,5mm AK sans jet int.,s	V2194504253	-	-
WA945-HVLP-PLUS 3,0mm AK sans jet int.,s	V2194504303	-	-
WA945-HVLP-PLUS 3,5mm AK sans jet int.,s	V2194504353	-	-

Variantes de produits Platines d'adaptation	Réf.	Prix en €	PH 2
Plaque adaptation VA compl. UML WA 905	V2190503UML	-	-
Plaque adaptation Alu compl. WA 905	V2190504000	-	-
Plaque adaptation Alu compl. UML WA 905	V2190504UML	-	-
Plaque adaptation VA compl. WA 905	V2190503003	-	-

Pistolets manuels et automatiques AirCoat

WAGNER AirCoat est la combinaison entre Airless et la technique de projection par pulvérisation. Excellent au niveau de la qualité de la couche avec une pression de pulvérisation nettement plus basse que Airless, nettement plus rapide et moins d'Overspray qu'avec le procédé AirSpray. Confort d'utilisation, ergonomie et facilité d'entretien sont les caractéristiques des pistolets manuels et automatiques WAGNER AirCoat tout comme la précision et la longue durabilité.

1. Meilleure pulvérisation

La pulvérisation AirCoat offre un jet de pulvérisation doux et régulier. Du fait du nouveau design du capuchon d'air, la pression du produit peut être réduite et on obtient ainsi un schéma de pulvérisation homogène.

2. Ergonomie optimale

Avec deux tailles différentes de pistolets pour des utilisateurs différents et avec les faibles forces de déclenchement et de maintien des pistolets, on peut travailler sans se fatiguer.

3. Filtre WAGNER Cage

Filtre à pistolet de nouvelle génération Compact avec une grande capacité de filtrage Installation sans équivoque Grâce à la construction particulière du filtre, on atteint des temps d'utilisation élevés et le remplacement du filtre est beaucoup plus simple et surtout sans outil.

4. Rendement d'application élevé

La fine pulvérisation homogène combinée à des gouttes de tailles régulières garantit le meilleur rendement d'application.

5. Petit et léger

Le GA 4000AC est le pistolet automatique AirCoat le plus petit et le plus léger de sa catégorie. Ce qui permet d'avoir plus de flexibilité lors de l'installation et des masses accélérées les plus faibles possibles lors de cycles de déplacements rapides. Ce qui est déterminant dans l'automatisation moderne des processus.

6. Réglages fixés

Avec le système de plaque de base WAGNER, tous les réglages ainsi que la position restent conservés et précis lors du remplacement des buses et des pistolets. Ce qui permet d'avoir des résultats de revêtement reproductibles. Différentes plaques de base et différents adaptateurs autorisent une intégration dans tous les systèmes automatiques de revêtement courants.

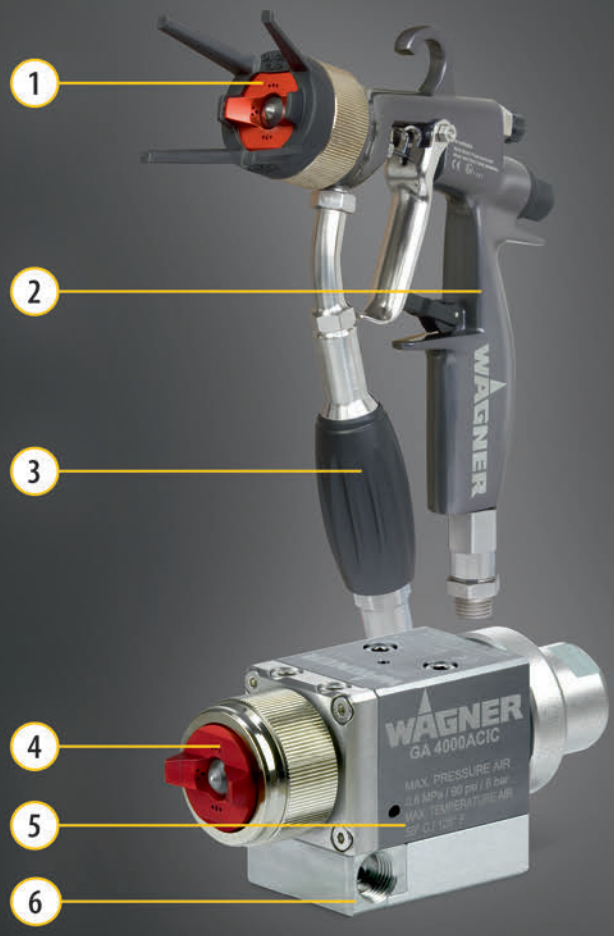

GM 4100AC

Pistolet manuel AirCoat

Pistolet manuel léger AirCoat avec excellente ergonomie pour de petites mains Avec différentes buses et capuchons d'air pour des produits à faible et haute viscosité.

Caractéristiques techniques	
Raccord de produit	A – NPSM 1/4"
Raccordement d'air comprimé	A – G 1/4"
Pression de la peinture max.	250,0 bar, 3626 PSI
Température de produit max.	55 °C, 131.0 °F
Pression d'arrivée d'air max.	8,0 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	0,6 kg, 1.3 lb
Niveau sonore max.	82 dB(A)
Longueur	173,0 mm, 6.8 in.
Hauteur	206 mm, 8.1 in.

Matériaux pouvant être traités

- Mordants
- Laques à effet de structure
- Laques claires
- Produits solvantées et à base d'eau
- Matériaux 2K
- High solids
- Vernis UV

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- POM
- PTFE
- FPM
- PA

Volume de livraison

- GM 4100AC
- sans buse
- Filtre à lamelles 100 mailles
- Ressort de renvoi pour 160/250 bars
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Au choix avec ou sans capuchon d'air
- Commander toujours la buse séparément

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 4100AC 25MPa NPSM1/4	394012	-	-
GM 4100AC - 21000	2302513	-	-
GM 4100AC - 22000	2302514	-	-

Service Set			
Kit de service GM4100AC	394940	-	-

GM 4700AC

Pistolet manuel AirCoat

Pistolet manuel léger AirCoat avec excellente ergonomie pour de grandes mains Avec différentes buses et capuchons d'air pour des produits à faible et haute viscosité.

Caractéristiques techniques	
Raccord de produit	A – NPSM 1/4"
Raccordement d'air comprimé	A – G 1/4"
Pression de la peinture max.	250,0 bar, 3626 PSI
Température de produit max.	55 °C, 131.0 °F
Pression d'arrivée d'air max.	8,0 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	0,6 kg, 1.3 lb
Niveau sonore max.	82 dB(A)
Longueur	173,0 mm, 6.8 in.
Hauteur	216 mm, 8.5 in.

Matériaux pouvant être traités

- Mordants
- Laques à effet de structure
- Laques claires
- Produits solvantées et à base d'eau
- Matériaux 2K
- High solids
- Vernis UV

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- POM
- PTFE
- FPM
- PA

Volume de livraison

- GM 4700AC
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi
- Filtre Cage 100 mailles
- Articulation tournante (peinture)
- Ressort de renvoi 160/250 bars

Informations relatives à la commande

- Au choix avec ou sans capuchon d'air
- Commander toujours la buse séparément

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 4700AC 25MPa NPSM1/4	2313585	-	-
GM 4700AC 25MPa-LV plus	2313586	-	-
GM 4700AC 25MPa-HV plus	2313587	-	-
GM 4700AC 25MPa-LA plus	2313588	-	-

Service Set			
Kit de service GM 4600AC/ GM 4700AC	394941	-	-

GM 4700AC-H

Pistolet manuel AirCoat

Pistolet manuel léger AirCoat avec isolation pour le traitement de produit réchauffé. Le pistolet est conçu pour une pression de produit jusqu'à 350 bar.

Caractéristiques techniques	
Raccord de produit	A – NPSM 1/4"
Raccordement d'air comprimé	A – G 1/4"
Pression de la peinture max.	350,0 bar, 5076 PSI
Température de produit max.	55 °C, 131.0 °F
Pression d'arrivée d'air max.	8,0 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	0,6 kg, 1.3 lb
Niveau sonore max.	82 dB(A)
Longueur	173,0 mm, 6.8 in.
Hauteur	216 mm, 8.5 in.

Matériaux pouvant être traités

- Mordants
- Laques à effet de structure
- Laques claires
- Produits solvantées et à base d'eau
- Matériaux 2K
- High solids
- Vernis UV

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- POM
- PTFE
- FPM
- PA

Volume de livraison

- GM 4700AC-H
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi
- Filtre Cage 100 mailles

Informations relatives à la commande

- Au choix avec ou sans capuchon d'air
- Commander toujours la buse séparément

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
„GM 4700AC-H 35MPa NPSM1/4"""	2315700	-	-

GA 4000ACIC

Pistolet automatique AirCoat

Pistolet automatique AirCoat avec commande interne pour le montage dans des installations de peinture automatisées. Différentes plaques de base autorisent de nombreuses possibilités de montage. Avec ou sans circulation.

Caractéristiques techniques	
Raccord de produit	I – G 1/4“
Raccordement d’air comprimé	8 mm
Pression de la peinture max.	250,0 bar, 3626 PSI
Température de produit max.	80 °C, 176.0 °F
Pression d’arrivée d’air max.	8,0 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
Poids	0,7 kg, 1.5 lb
Niveau sonore max.	82 dB(A)
Longueur	129,0 mm, 5.1 in.
Largeur	47 mm, 1.9 in.
Hauteur	60 mm, 2.4 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peintures de finition
- Peintures de base
- Peintures anticorrosives
- Laques à effet de structure
- Mordants
- Laques claires
- Agent de séparation hydrosoluble
- Agent de séparation solvanté

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- Métal dur
- UHMW-PE
- PTFE
- POM
- PA
- EPDM

Volume de livraison

- GA 4000AC
- Notice d’utilisation
- Déclaration CE

Informations relatives à la commande

- Capuchon d’air, buse et plaque de base à commander séparément.
- Raccord de produit et raccords d’air à prendre en compte
- Grande offre d’accessoires pour le montage et l’intégration au système.
- Variante (RP) avec garniture à ouvrir.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolet GA 4000ACIC	2312132	-	-
GA 4000 AC IC (RP)	2338603	-	-
Cartouche GA 4000AC (RP)	2338601	-	-
Plaque de base GA 4000ACIC-S	2312144	-	-
Plaque de base GA 4000ACIC R	2308810	-	-

GA 4000ACEC

Pistolet automatique AirCoat

Pistolet automatique AirCoat avec commande externe pour le montage dans des installations de peinture automatisées. Différentes plaques de base autorisent de nombreuses possibilités de montage. Avec ou sans circulation.

Caractéristiques techniques	
Raccord de produit	I – G 1/4"
Raccordement d'air comprimé	8 mm
Pression de la peinture max.	250,0 bar, 3626 PSI
Température de produit max.	80 °C, 176.0 °F
Pression d'arrivée d'air max.	8,0 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Température ambiante	5 – 40 °C, 41 – 104 °F
Poids	0,6 kg, 1.4 lb
Niveau sonore max.	82 dB(A)
Longueur	115,0 mm, 4.5 in.
Largeur	47 mm, 1.9 in.
Hauteur	60 mm, 2.4 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peintures de finition
- Peintures de base
- Peintures anticorrosives
- Laques à effet de structure
- Mordants
- Laques claires
- Agent de séparation hydrosoluble
- Agent de séparation solvanté

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- Métal dur
- UHMW-PE
- PTFE
- POM
- PA
- EPDM

Volume de livraison

- GA 4000AC
- Notice d'utilisation
- Déclaration CE

Informations relatives à la commande

- Capuchon d'air, buse et plaque de base à commander séparément.
- Raccord de produit et raccords d'air à prendre en compte
- Grande offre d'accessoires pour le montage et l'intégration au système.
- Variante (RP) avec garniture à ouvrir.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolet GA 4000ACEC	2312145	-	-
GA 4000 ACEC (RP)	2338602	-	-
Plaque de base GA 4000ACEC S	2312146	-	-
Plaque de base GA 4000ACEC R	2308812	-	-
Plaque de base GA 4000ACEC Fanuc Robot	2313677	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques AirCoat

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 4100AC	GM 4700AC	GM 4700AC-H	GA 4000ACIC	GA 4000ACEC			
Capuchon d'air de pistolets manuels								
Capuchon d'air HV plus (bleu / GM 4x00AC	●	●	●			2313497	-	-
Capuchon d'air LV plus (rouge / GM 4x00A	●	●	●			2313494	-	-
Capuchon d'air LA plus (bronze / GM 4x00	●	●	●			2313498	-	-
Capuchon d'air de pistolets automatiques								
Capuchon d'air HV plus (bleu / GM 4000AC				●	●	2308809	-	-
Capuchon d'air LV plus (rouge / GM 4000A				●	●	2308808	-	-
Capuchon d'air plus (bronze / GA 4000AC)				●	●	2313493	-	-
Buses jet plat								
Buse ACF3000	●	●	●	●	●	379XXX	-	-
ACF 3000 plus (siehe Düsentabelle)	●	●	●	●	●	321xxx	-	-
Support jet rond								
Embout pour buse à jet rond	●	●	●	●	●	394180	-	-
Buse jet rond								
Garniture de buse R11	●	●	●	●	●	132720	-	-
Garniture de buse R12	●	●	●	●	●	132721	-	-
Garniture de buse R13	●	●	●	●	●	132722	-	-
Garniture de buse R14	●	●	●	●	●	132723	-	-
Garniture de buse R15	●	●	●	●	●	132724	-	-
Garniture de buse R16	●	●	●	●	●	132725	-	-
Garniture de buse R17	●	●	●	●	●	132726	-	-
Garniture de buse R18	●	●	●	●	●	132727	-	-
Garniture de buse R19	●	●	●	●	●	132728	-	-
Garniture de buse R20	●	●	●	●	●	132729	-	-
Garniture de buse R21	●	●	●	●	●	132730	-	-
Garniture de buse R22	●	●	●	●	●	132731	-	-
Filtre								
Filtre à lamelles 60 mesh	●					3204604	-	-
Filtre à lamelles 100 mesh	●					3204605	-	-
Filtre à lamelles 200 mesh	●					9999002	-	-
Filtre cage -200MA-rouge -10 pce		●	●			2315723	-	-
Filtre cage -150MA-bleu -10 pce		●	●			2315724	-	-
Filtre cage -100MA-jaune -10 pce		●	●			2315725	-	-
Filtre cage -50MA-blanc -10 pce		●	●			2315726	-	-
Raccord								
Coude-90°-MM-G1/4-NPS1/4-PN530-SSt				●	●	2314065	-	-
Tubulure à visser				●	●	350550	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques AirCoat

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 4100AC	GM 4700AC	GM 4700AC-H	GA 4000ACIC	GA 4000ACEC			
Kit tuyaux Aircoat								
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-7,5m-PA-T	●	●	●			2309706	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-15,0m-PA-T	●	●	●			2309634	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-20,0m-PA-T	●	●	●			2309635	-	-
Tuyau AC-DN3-PN270-1/4"NPS-7,5m-PA-T	●	●	●			2309705	-	-
Tuyau AC-DN4-PN270-1/4"NPS-10,0m-PA-T	●	●	●			2312801	-	-
Tige d'obturation - circulation								
Obturateur canal de peinture EDPM compl.				●	●	2310534	-	-
Obturateur canal de peinture FKM compl.				●	●	2314064	-	-
Raccord tournant								
Raccord-SJM-GM4100AC-1/4"NPS	●					394926	-	-
Articulation tournante d'air	●					364938	-	-
Kit de joint pivotant GM4100AC	●					394931	-	-
Accessoires de montage								
Fixation standard 180				●	●	380941	-	-
Fixation rotative				●	●	380942	-	-
Entraînement de pivotement compl.				●	●	380943	-	-
Plaque d'adaptation Cefla				●	●	2314079	-	-
Robot Plaque d'adaptation Fanuc sur ABB					●	383980	-	-
Robot Plaque d'adaptation Fanuc sur B&M					●	383981	-	-
Robot adapter Fanuc to ABB IRB 1400					●	383982	-	-
Robot adapter Fanuc to ABB D93					●	383985	-	-
Buse à rallonge								
Rallonge de buse AC 300	●	●	●	●	●	394090	-	-
Rallonge de buse AC 600	●	●	●	●	●	394091	-	-
Boite de rinçage								
PSV pour GM 4100 AC	●					2308814	-	-
PSV pour GM 4600/4700 AC		●	●			377174	-	-
Kits de joints d'étanchéité								
Kit de joints d'étanchéité GA 4000ACIC (				●		2322532	-	-
Kit de joints d'étanchéité GA 4000ACEC (					●	2322533	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques AirCoat

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

Tableau de sélection des buses | ACF 3000

Référence 379xxx

Pour définir la référence d'une buse, utilisez le nombre dans le tableau de sélection et remplacez les XXX. Ex : pour commander une buse 411, utilisez la réf. 379411

Taille	Angle du jet						
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	80°
07	107	207		407			
09		209	309	409	509	609	
11	111	211	311	411	511	611	811
13	113	213	313	413	513	613	813
15	115	215	315	415	515	615	815
17		217	317	417	517	617	817
19		219	319	419	519	619	819
21		221		421	521	621	821
23				423		623	823
	55 (2.17)	100 (3.94)	145 (5.71)	195 (7.68)	250 (9.84)	300 (11.81)	400 (15.75)
	Largeur moyenne d'impact mm (pouce)**						

Filtre produit (in mesh)		Orifice	Débit produit*
Filtres lamelles	Filtres cage	pouce / mm	l/min (gal/min)
200	200	0.007 (0.18)	0.23 (0.061)
100	150	0.009 (0.23)	0.26 (0.069)
60	100	0.011 (0.28)	0.38 (0.100)
	50	0.013 (0.33)	0.55 (0.145)
		0.015 (0.38)	0.75 (0.198)
		0.017 (0.43)	0.96 (0.254)
		0.019 (0.48)	1.20 (0.317)
		0.021 (0.53)	1.45 (0.383)
		0.023 (0.58)	1.79 (0.473)

* *Mesurée avec de l'eau à 100 bar*

** *Mesurée à 110 bar (1595 psi), à 30 cm (11,81 pouce) de distance, viscosité 56 DIN - 4s*

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques AirCoat

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

Tableau de sélection des buses | ACF 3000 *plus*

Référence 321xxx

Pour définir la référence d'une buse, utilisez le nombre dans le tableau de sélection et remplacez les XXX. Ex : pour commander une buse 410, utilisez la réf. 321410

Taille	Angle du jet				
	20°	30°	40°	50°	60°
08	208	308	408	508	
10	210	310	410	510	610
12	212	312	412	512	612
14	214	314	414	514	614
16	216	316	416	516	616
18	218	318	418	518	618
20		320	420		620
22			422		622

100 (3,94)	145 (5,71)	195 (7,68)	250 (9,84)	300 (11,81)
Largeur moyenne d'impact mm (pouce)**				

Filtre produit (in mesh)



Orifice pouce (mm)	Débit produit* l/min (gal/min)
0,008 (0,20)	0,22 (0,058)
0,010 (0,25)	0,32 (0,084)
0,012 (0,30)	0,44 (0,116)
0,014 (0,36)	0,60 (0,159)
0,016 (0,41)	0,76 (0,201)
0,018 (0,46)	0,92 (0,244)
0,020 (0,51)	0,11 (0,030)
0,022 (0,56)	0,14 (0,036)

* *Mesurée avec de l'eau à 100 bar*

** *Mesurée à 110 bar (1595 psi), à 30 cm (11,81 pouce) de distance, viscosité 56 DIN - 4s*

Pistolets manuels et automatiques Airless

Les pistolets WAGNER Airless se caractérisent par une extrême robustesse au quotidien mais aussi par leur très bonne qualité de pulvérisation à des pressions allant jusqu'à 530 bars. La gamme va du pistolet manuel Finishing en passant par le pistolet de protection anti-corrosion extrêmement robuste jusqu'aux différents pistolets automatiques.

1. ProfiTip
Excellents résultats de revêtement avec la buse réversible ProfiTip à faible encrassement pour une suppression rapide des bouchons. Porte-buses à réglage libre.

2. Boîtier robuste
Boîtier de pistolet extrêmement stable et léger en Consistal

3. Gâchette souple
Faible force de déclenchement et de retenue pour un travail sans fatigue.

4. Sécurité et confort
Étrier de protection contre un déclenchement involontaire de la gâchette. En même temps, c'est un outil pour changer de filtre.

5. Ergonomie
Poignée agréable à la main avec isolation thermique pour le traitement de produits chauffés.

6. Flexible
Raccord rotatif facile à tourner et de longue durée sous le filtre Cage pour renforcer considérablement l'ergonomie.

7. Sécurité du processus
La grande précision de commutation des pistolets permet à tout moment d'avoir des résultats de revêtement reproductibles et, par conséquent, une grande sécurité de processus.

8. Longue durabilité
Toutes les pièces en contact avec le produit sont fabriquées en acier inoxydable, ce qui garantit une longue durabilité et une meilleure résistance à la corrosion des pistolets.

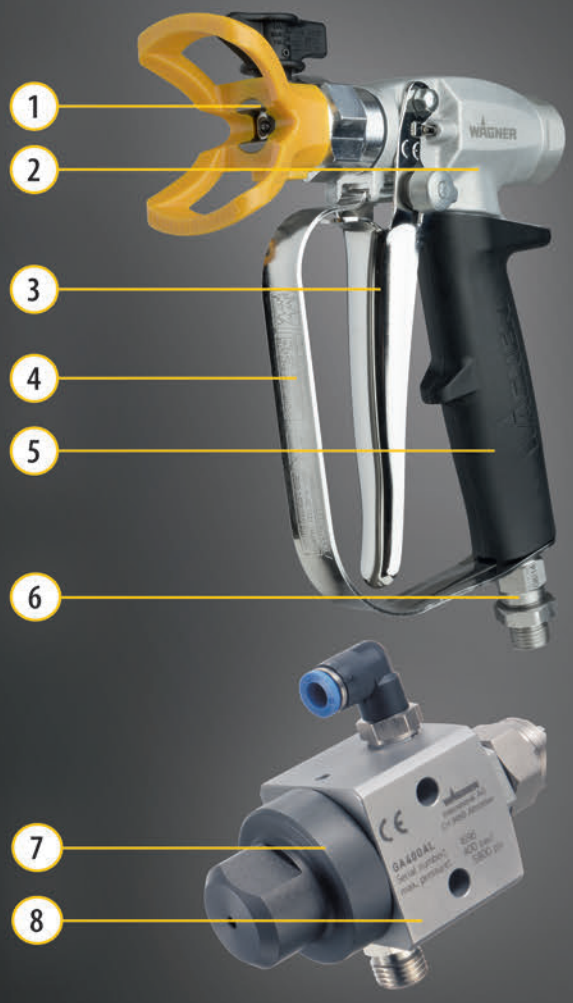

AG 14

Pistolet manuel Airless

Pistolet manuel Airless jusqu'à 270 bars pour applications de finition Airless. Avec filtre et articulation tournante Différentes buses.

Caractéristiques techniques	
Filetage du porte-buse	F-Gewinde (11/16 - 16 UN/2A)
Pression de la peinture max.	270 bar, 3916 PSI
Raccord de produit	A – NPS 1/4"
Température de produit max.	43 °C, 109.4 °F
Température ambiante	5, 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	590 g, 1.30 lb
Niveau sonore max.	81 dB(A)
Longueur	125,0 mm, 4.9 in.
Hauteur	225 mm, 8.9 in.

Matériaux pouvant être traités

- Bouche-pores
- Peintures anticorrosives
- Peintures latex
- Peintures au mica
- Peinture à base de poudre de zinc
- Peinture de grandes surfaces

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- UHMW-PE
- Nylon
- Uréthane

Volume de livraison

- AG 14
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité CE
- filtre à produit rouge (200µm)
- Porte-buse

Informations relatives à la commande

- Commandez la buse souhaitée qui convient au porte-buse.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
„Pistolet AG-14 filetage intérieur 11/16	257015	-	-
Pistolet AG-14 filetage intérieur 11/16	257017	-	-
„Pistolet AG-14 filetage intérieur 11/16	2305433	-	-

PROTEC GM 1-530

Pistolet manuel Airless

Pistolet manuel Airless avec gâchette à 4 doigts pour la lourde protection anti-corrosion jusqu'à 530 bar. Avec filtre, porte-buses ProfiTip et articulation tournante. Avec poignée d'isolation, également utilisable pour des produits chauffés.

Caractéristiques techniques	
Filetage du porte-buse	G-Gewinde (7/8 - 14 UN/2A)
Pression de la peinture max.	530 bar, 7687 PSI
Raccord de produit	A – NPS 1/4"
Température de produit max.	80 °C, 176.0 °F
Poids	580 g, 1.28 lb
Niveau sonore max.	85 dB(A)
Longueur	130,0 mm, 5.1 in.
Hauteur	188 mm, 7.4 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peintures à base de zinc
- High solids
- Peintures de protection anti-corrosion à 2 composants (2K)
- Revêtements Anti-Fouling
- Peintures de base époxyde

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- Aluminium
- PTFE
- Métal dur

Volume de livraison

- Pistolet Airless GM 1
- Porte-buses ProfiTip
- Filtre cage blanc, 50 mailles
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité CE

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolets manuels Airless GM 1-530	2349287	-	-

Service Set			
Service Set GM1	2353551	-	-

PROTEC GM 1-350

Pistolet manuel Airless

Pistolet manuel Airless avec gâchette à 2 doigts pour protection anti-corrosion et finition jusqu'à 350 bar. Avec filtre, porte-buses ProfiTip et raccordement rotatif. Avec poignée isolante, également utilisable pour les produits chauffés.

Caractéristiques techniques	
Filetage du porte-buse	G-Gewinde (7/8 - 14 UN/2A)
Pression de la peinture max.	350 bar, 5076 PSI
Raccord de produit	A – NPS 1/4"
Température de produit max.	80 °C, 176.0 °F
Poids	560 g, 1.23 lb
Niveau sonore max.	85 dB(A)
Longueur	130,0 mm, 5.1 in.
Hauteur	188 mm, 7.4 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peintures à base de zinc
- High solids
- Peintures de protection anti-corrosion à 2 composants (2K)
- Revêtements Anti-Fouling
- Peintures de base époxyde

Parties en contact avec la peinture

- Acier inoxydable
- Aluminium
- PTFE
- Métal dur

Volume de livraison

- Pistolet Airless GM 1
- Porte-buses ProfiTip
- Filtre cage blanc, 50 mailles
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité CE

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolets manuels Airless GM 1-350	2349286	-	-

Service Set			
Service Set GM1	2353551	-	-

GA 250AL

Pistolet automatique Airless

Pistolet automatique Airless pour pression de produit jusqu'à 250 bars.

Caractéristiques techniques	
Pression de la peinture max.	250 bar, 3626 PSI
Raccord de produit	A – G 1/4"
Température de produit max.	60 °C, 140.0 °F
Température ambiante	5, 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	545 g, 1.20 lb
Niveau sonore max.	84 dB(A)
Longueur	104,0 mm, 4.1 in.
Largeur	40 mm, 1.6 in.
Hauteur	40 mm, 1.6 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peintures de finition
- Peintures de base
- Peintures anticorrosives
- Laques à effet de structure
- Mordants
- Laques claires
- Agent de séparation hydrosoluble
- Agent de séparation solvanté
- Huiles

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- UHMW-PE
- PA
- Uréthane

Volume de livraison

- GA 250AL
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolet automatique GA250 AL	350033	-	-

GA 400AL

Pistolet automatique Airless

Pistolet automatique Airless pour pression de produit jusqu'à 400 bars.

Caractéristiques techniques	
Pression de la peinture max.	400 bar, 5802 PSI
Raccord de produit	A – G¼" 2x
Température de produit max.	60 °C, 140.0 °F
Température ambiante	5, 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	545 g, 1.20 lb
Niveau sonore max.	84 dB(A)
Longueur	104,0 mm, 4.1 in.
Largeur	40 mm, 1.6 in.
Hauteur	40 mm, 1.6 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peintures de finition
- Peintures de base
- Peintures anticorrosives
- Laques à effet de structure
- Mordants
- Laques claires
- Agent de séparation hydrosoluble
- Agent de séparation solvanté
- Huiles

Parties en contact avec la peinture

- Métal dur
- Acier inoxydable
- UHMW-PE
- PA
- Uréthane

Volume de livraison

- GA 400AL
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolet automatique GA400 AL	350032	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques Airless

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques Airless. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	AG 14	PROTEC GM 1-530	PROTEC GM 1-350	GA 250AL	GA 400AL			
Support de buse								
Protection contre les contacts compl.	●			●	●	335209	-	-
Porte-buse Wagner Tip "F"	●			●	●	1088001	-	-
Inverseur Wagner Profi Tip "F"	●					1006001	-	-
Porte-buse Wagner Profi Tip HD F	●			●	●	1006003	-	-
Wagner ProfiTip GM1		●	●			2353549	-	-
Buses jet plat								
Wagner Tip (see nozzle chart)	●			●	●	1088xxx	-	-
Standard Nozzle (see nozzle chart)	●					90xxx	-	-
Standard Nozzle plus (see nozzle chart)	●					323xxx	-	-
Wagner Profi Tip HP (see nozzle chart)	●	●	●	●	●	1006xxx	-	-
Buses ajustables								
Buse ajustable 20	●					999053	-	-
Buse ajustable 28	●					999054	-	-
Buse ajustable 41	●					999055	-	-
Buse ajustable 49	●					999056	-	-
Buse ajustable 15	●					999057	-	-
Tuyau de produit Airless								
Tuyau HP-DN4-PN270-¼"NPS-7,5m-PA	●					9984573	-	-
Tuyau HP-DN3-PN270-¼"NPS-7,5m-PA	●					9984583	-	-
Tuyau HD-DN4-PN270-1/4"NPS-10,0m-PA	●					9984573-10	-	-
HP-Tuyau-DN4-PN270-¼"NPS-15,0m-PA	●					9984573-15	-	-
HP-Tuyau-DN4-PN270-¼"NPS-20,0m-PA	●					9984573-20	-	-
Tuyau HD-DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA		●	●			9984421	-	-
Tuyau HD-DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA		●	●			9987118	-	-
Tuyau HD-DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA		●	●			9987117	-	-
Raccord DF-MM-3/8""NPS-1/4NPS-PN530-SST		●	●			367561	-	-
Filtre								
Filtre en ligne rouge 180 - par 10	●					97022	-	-
Filtre en ligne jaune 100 - par 10	●					97023	-	-
Filtre en ligne blanc 50 - par 10	●					97024	-	-
Filtre en ligne vert 30 - par 10	●					97025	-	-
Filtre cage -150MA-bleu -10 pce		●	●			2315724	-	-
Filtre cage -100MA-jaune -10 pce		●	●			2315725	-	-
Filtre cage -50MA-blanc -10 pce		●	●			2315726	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques Airless

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques Airless. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	AG 14	PROTEC GM 1-530	PROTEC GM 1-350	GA 250AL	GA 400AL			
Buse à rallonge								
Extension de buse 15 cm	●					999320	-	-
Extension de buse 30 cm	●					999321	-	-
Extension de buse 45 cm	●					999322	-	-
Extension de buse 60 cm	●					999323	-	-
Extension buse 1 m	●					96015	-	-
Extension de 2 m	●					96016	-	-
Extansion buse 3 m	●					96017	-	-
Accessoires de montage								
Boulon de retenue D14 GA250AL, GA400AL				●	●	350480	-	-
Boulon de retenue D16 GA250AL, GA400AL				●	●	350497	-	-
Fixation rotative				●	●	380942	-	-
Entraînement de pivotement compl.				●	●	380943	-	-
Boite de rinçage								
PSV pour AG14	●					377167	-	-
Raccord								
Tubulure à visser				●	●	350499	-	-
Tubulure à visser				●	●	350550	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques Airless

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

Tableau de sélection des buses | Standard Tip

Référence 90xxx

Pour définir la référence d'une buse, utilisez le nombre dans le tableau de sélection et remplacez les XXX. Ex : pour commander une buse 411, utilisez la réf. 90411

Taille	Angle du jet							
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
07***				407	507			
09***		209	309	409	509	609		
11	111	211	311	411	511	611		
13	113	213	313	413	513	613		813
15	115	215	315	415	515	615	715	815
17		217	317	417	517	617	717	
19		219	319	419	519	619	719	819
21		221		421	521	621		821
23		223		423	523	623	723	823
25		225		425	525	625		825
27		227		427	527	627		827
29						629		
31		231		431	531	631		
33				433				
35		235		435	535	635		
39								839
43		243			543			
52					552			

51 (2.0)	104 (4.0)	152 (6.0)	203 (8.0)	254 (10.0)	305 (12.0)	356 (14.0)	406 (16.0)

Largeur moyenne d'impact mm (pouce)**

Filtre produit (in mesh)
200
100
50
30

Orifice pouce (mm)	Débit produit* l/min (gal/min)
0.007 (0.18)	0.23 (0.061)
0.009 (0.23)	0.26 (0.069)
0.011 (0.28)	0.38 (0.100)
0.013 (0.33)	0.55 (0.145)
0.015 (0.38)	0.75 (0.198)
0.017 (0.43)	0.96 (0.254)
0.019 (0.48)	1.20 (0.317)
0.021 (0.53)	1.45 (0.383)
0.023 (0.58)	1.62 (0.428)
0.025 (0.64)	1.92 (0.507)
0.027 (0.69)	2.25 (0.594)
0.029 (0.75)	2.57 (0.679)
0.031 (0.79)	2.95 (0.779)
0.033 (0.83)	3.35 (0.885)
0.035 (0.90)	3.80 (1.004)
0.039 (0.99)	4.31 (1.139)
0.043 (1.10)	5.89 (1.556)
0.052 (1.30)	6.14 (1.622)

* *Mesurée avec de l'eau à 100 bar*

** *Mesurée à 110 bar (1595 psi), à 30 cm (11,81 pouce) de distance, viscosité 56 DIN - 4s*

*** *Largeur moyenne d'impact peuvent varier*

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques Airless

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

Tableau de sélection des buses | Standard Tip *plus*

Référence 323xxx

Pour définir la référence d'une buse, utilisez le nombre dans le tableau de sélection et remplacez les XXX. Ex : pour commander une buse 410, utilisez la réf. 323410

Taille	Angle du jet				
	20°	30°	40°	50°	60°
10	210	310	410	510	
12	212	312	412		612
14	214	314	414	514	614
16	216	316	416	516	616
18		318	418	518	618
20		320	420		620
22			422		622
24			424		624

104 (4,00)	**152** (6,00)	**203** (8,00)	**254** (10,00)	**305** (12,00)
Largeur moyenne d'impact mm (pouce)**				

Filtre produit (in mesh)
200
100
50

Orifice	Débit produit*
pouce (mm)	**l/min** (gal/min)
0,001 (0,25)	0,28 (0,074)
0,012 (0,30)	0,39 (0,104)
0,014 (0,36)	0,55 (0,145)
0,016 (0,41)	0,69 (0,183)
0,018 (0,46)	0,87 (0,230)
0,020 (0,51)	0,11 (0,028)
0,022 (0,56)	0,13 (0,034)
0,024 (0,61)	0,15 (0,040)

* *Mesurée avec de l'eau à 100 bar*

** *Mesurée à 110 bar (1595 psi), à 30 cm (11,81 pouce) de distance, viscosité 56 DIN - 4s*

*** *Largeur moyenne d'impact peuvent varier*

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques Airless

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

Tableau de sélection des buses | Wagner Tip

Référence 1088xxx

Pour définir la référence d'une buse, utilisez le nombre dans le tableau de sélection et remplacez les XXX. Ex : pour commander une buse 411, utilisez la réf. 1088411

Taille	Angle du jet							
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
07***				407				
09***		209	309	409	509	609		
11	111	211	311	411	511	611		
13	113	213	313	413	513	613		813
15	115	215	315	415	515	615	715	815
17		217	317	417	517	617	717	
19		219	319	419	519	619	719	819
21		221		421	521	621		821
23		223		423	523	623	723	823
25		225		425	525	625		825
27		227		427	527	627		827
29						629		
31		231		431	531	631		
33				433				
35		235		435	535	635		
43		243			543			
52					552			

51 (2.0)	104 (4.0)	152 (6.0)	203 (8.0)	254 (10.0)	305 (12.0)	356 (14.0)	406 (16.0)

Largeur moyenne d'impact mm (pouce)**

Filtre produit (in mesh)
200
100
50
30

Orifice	Débit produit*
pouce (mm)	**l/min** (gal/min)
0.007 (0.18)	0.23 (0.061)
0.009 (0.23)	0.26 (0.069)
0.011 (0.28)	0.38 (0.100)
0.013 (0.33)	0.55 (0.145)
0.015 (0.38)	0.75 (0.198)
0.017 (0.43)	0.96 (0.254)
0.019 (0.48)	1.20 (0.317)
0.021 (0.53)	1.45 (0.383)
0.023 (0.58)	1.62 (0.428)
0.025 (0.64)	1.92 (0.507)
0.027 (0.69)	2.25 (0.594)
0.029 (0.75)	2.57 (0.679)
0.031 (0.79)	2.95 (0.779)
0.033 (0.83)	3.35 (0.885)
0.035 (0.90)	3.80 (1.004)
0.043 (1.10)	5.89 (1.556)
0.052 (1.30)	6.14 (1.622)

* *Mesurée avec de l'eau à 100 bar*

** *Mesurée à 110 bar (1595 psi), à 30 cm (11,81 pouce) de distance, viscosité 56 DIN - 4s*

*** *Largeur moyenne d'impact peuvent varier*

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques Airless

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques AirCoat. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

Tableau de sélection des buses | Wagner Profi Tip HD

Référence 1006xxx

Pour définir la référence d'une buse, utilisez le nombre dans le tableau de sélection et remplacez les XXX. Ex : pour commander une buse 411, utilisez la réf. 1006411

Taille	Angle du jet							
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
07***				407				
09***		209	309	409	509	609		
11	111	211	311	411	511	611		
13	113	213	313	413	513	613		813
15	115	215	315	415	515	615	715	815
17		217	317	417	517	617	717	
19		219	319	419	519	619	719	819
21		221		421	521	621		821
23		223		423	523	623	723	823
25		225		425	525	625		825
27		227		427	527	627		827
29						629		
31		231		431	531	631		
33				433				
35		235		435	535	635		
43		243			543			
52					552			

51 (2.0)	104 (4.0)	152 (6.0)	203 (8.0)	254 (10.0)	305 (12.0)	356 (14.0)	406 (16.0)

Largeur moyenne d'impact mm (pouce)**

Filtre produit (in mesh)

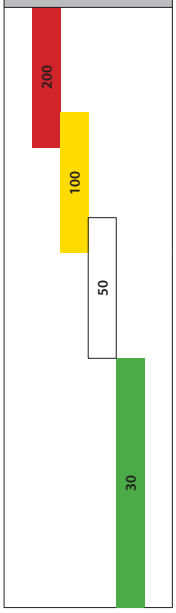

Orifice	Débit produit*
pouce (mm)	**l/min** (gal/min)
0.007 (0.18)	0.23 (0.061)
0.009 (0.23)	0.26 (0.069)
0.011 (0.28)	0.38 (0.100)
0.013 (0.33)	0.55 (0.145)
0.015 (0.38)	0.75 (0.198)
0.017 (0.43)	0.96 (0.254)
0.019 (0.48)	1.20 (0.317)
0.021 (0.53)	1.45 (0.383)
0.023 (0.58)	1.62 (0.428)
0.025 (0.64)	1.92 (0.507)
0.027 (0.69)	2.25 (0.594)
0.029 (0.75)	2.57 (0.679)
0.031 (0.79)	2.95 (0.779)
0.033 (0.83)	3.35 (0.885)
0.035 (0.90)	3.80 (1.004)
0.043 (1.10)	5.89 (1.556)
0.052 (1.30)	6.14 (1.622)

* *Mesurée avec de l'eau à 100 bar*

** *Mesurée à 110 bar (1595 psi), à 30 cm (11,81 pouce) de distance, viscosité 56 DIN - 4s*

*** *Largeur moyenne d'impact peuvent varier*

Pistolets manuels et automatiques électrostatiques pour laques solvantées

Pistolets manuels et automatiques électrostatiques WAGNER pour laques solvantées d'une exceptionnelle fiabilité et d'une grande sécurité de processus et de travail. Grâce à l'alimentation externe en électricité avec des appareils de commande WAGNER, les pistolets sont extrêmement légers, robustes et sans vibration. Le concept de commande est aussi diversifié que facile à manipuler.

1. Qualité de revêtement élevée, rendement d'application élevé

L'excellent enveloppement et le faible overspray permettent non seulement d'avoir la meilleure qualité de revêtement mais aussi d'impressionnantes possibilités d'économie en produit et en temps. L'amortissement ne se fait pas attendre.

2. Construction solide

Malgré une technique complexe, les pistolets sont extrêmement robustes et résistent parfaitement sans dommage aux chutes ou chocs.

3. Ergonomie

Le faible poids combiné à une forme ergonomique, à un excellent équilibre et à une faible force de déclenchement est la base essentielle d'un travail de longue durée sans fatigue. Le dispositif d'alimentation en électricité est sans vibration et placé dans l'appareil de commande.

4. Manipulation simple et surveillance du processus

Surveillance des pistolets et réglage jusqu'à trois recettes directement sur le pistolet, par pression sur un bouton. L'électrostatique peut y être activée et désactivée à tout moment. La puissance de champ et le flux de courant y sont contrôlés et affichés en ligne.

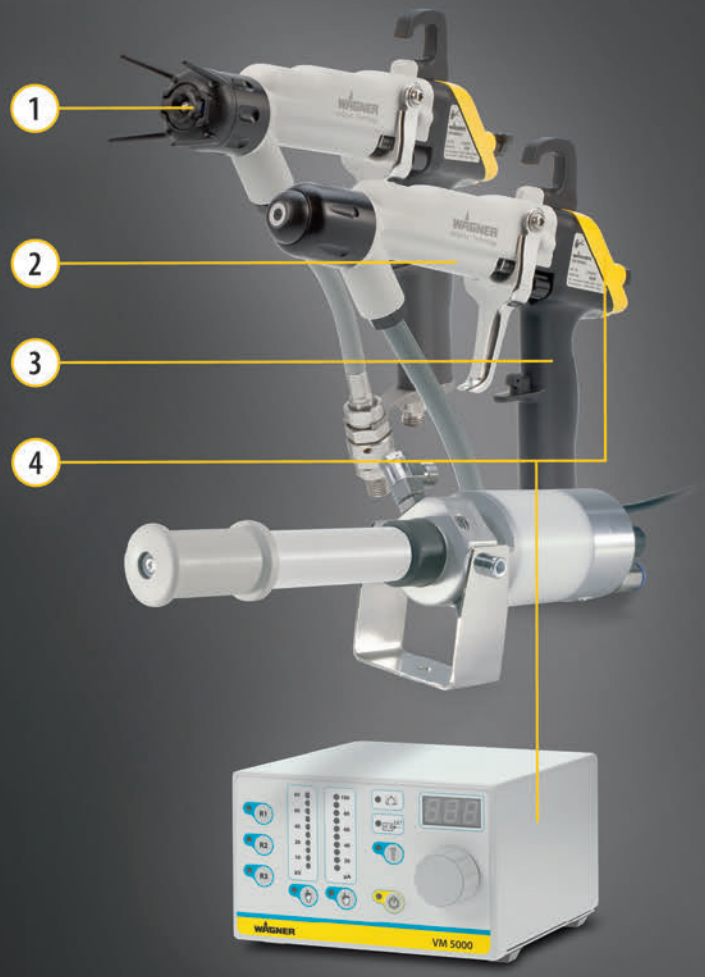

GM 5000EA

Pistolet manuel Airspray électrostatique

Pistolet manuel électrostatique pour les applications Airspray avec des peintures solvantées faiblement conductrices. Avec cascade à haute tension intégrée. Indispensable en plus : appareil de commande VM500 ou VM5000

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	80,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Pression de la peinture max.	8 bar, 116
Raccord de produit	A – G 1/4“
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Résistance de la laque	> 150 kΩ
Résistance de la laque LowR	> 50 kΩ
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Raccordement d'air comprimé	A – G 1/4“
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	630 g, 1.39 lb
Longueur	261,0 mm, 10.3 in.
Hauteur	245 mm, 9.6 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques solvantées, faiblement conductrices, apprêts et agents de séparation. à 1 composant (1K) et à 2 composants (2K).

Volume de livraison

- GM 5000EA (sans buse ni capuchon d'air)
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité
- Protection du pistolet

Informations relatives à la commande

- En plus de chaque pistolet, il est possible d'assembler des kits prêts à pulvériser se composant d'un pistolet, d'une buse, d'un ensemble de tuyaux de produit et d'un appareil de commande.
- Offre en accessoires très fournie.
- Tenir compte de la conductibilité.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 5000EA	2309870	-	-
Ensemble GM 5000EA VC - VM 500	2328706	-	-
Ensemble GM 5000EA VC - VM 5000	2328707	-	-
Kit de configurateur GM 5000EA VC	2309844	-	-

GM 5000EA FM

Pistolet manuel Airspray électrostatique

Pistolet manuel électrostatique avec certification FM pour les applications Airspray avec des laques solvantées faiblement conductrices. Avec cascade à haute tension intégrée. Indispensable en plus : appareil de commande VM500_FM ou VM5000_FM

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	70,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Pression de la peinture max.	8 bar, 116
Raccord de produit	A – NPS 3/8“
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Résistance de la laque	> 150 kΩ
Résistance de la laque LowR	> 50 kΩ
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Raccordement d'air comprimé	A – NPS 1/4“
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	630 g, 1.39 lb
Longueur	261,0 mm, 10.3 in.
Hauteur	245 mm, 9.6 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques solvantées, faiblement conductrices, apprêts et agents de séparation. à 1 composant (1K) et à 2 composants (2K).

Volume de livraison

- GM 5000EA FM (sans buse ni capuchon d'air)
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité
- Protection du pistolet

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 5000EA - FM	2344471	-	-

GA 2800EA

Pistolet automatique Airspray électrostatique

Pistolet de pulvérisation électrostatique pour des applications automatiques Airspray avec des peintures solvantées.

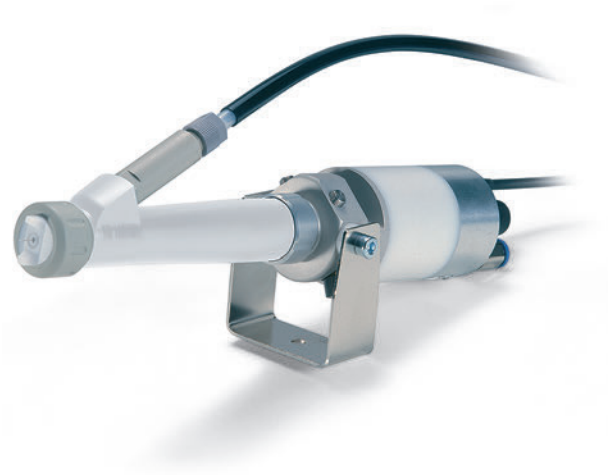

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	80,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Résistance de la peinture	50 – 1250 kΩ
Pression de la peinture max.	8 bar, 116
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Raccord de produit Ø	10 mm, 0.4 in.
Résistance de la laque	> 50 kΩ
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	1440 g, 3.18 lb
Longueur	400,0 mm, 15.7 in.
Largeur	70 mm, 2.8 in.
Hauteur	141 mm, 5.6 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques solvantées 1K
- Laques solvantées 2K
- Peinture de base solvantée 1K
- Peinture de base solvantée 2K
- Agent de séparation solvanté 1K
- Agent de séparation solvanté 2K

Volume de livraison

- GA 2800EA
- Clé universelle
- Clé buse à air
- Kit de joints d'étanchéité
- Raccord de tuyau fileté ø 10 mm; ø 0,39 in; 1/4"
- Raccord de tuyau fileté ø 10 mm; ø 0,39 in; 3/8"
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Déterminez le pistolet avec la longueur de câble nécessaire.
- Sélectionnez le type de système de buses (jet rond ou jet plat).
- Déterminez l'appareil de commande nécessaire ainsi que la taille des buses.
- Déterminez les autres accessoires, comme les tuyaux, les câbles, etc.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolet automatique GA2805 EA-EC	350046	-	-
Pistolet automatique GA 2805 EA câble co	350074	-	-
Pistolet automatique GA 2800 EA câble co	2301861	-	-
Pistolet automatique GA2800 EA-IC	350028	-	-

GM 5000EAC

Pistolet manuel AirCoat électrostatique

Pistolet manuel électrostatique pour les applications AirCoat avec des laques solvantées faiblement conductrices. Avec cascade à haute tension intégrée. Indispensable en plus : appareil de commande VM500 ou VM5000

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	80,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Pression de matériau	0 – 250 bar, 0 – 3626 PSI
Raccord de produit	NPS 1/4“
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Conductibilité de la laque	20 – 500
Conductibilité de la laque LowR	4 – 25
Alimentation air maxi	0,0 – 0,8 MPa, 0,0 – 8,0 bar, 0 – 116 PSI
Raccordement d’air comprimé	G 1/4“
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	710 g, 1.57 lb
Longueur	264,0 mm, 10.4 in.
Hauteur	246 mm, 9.7 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques solvantées, faiblement conductrices, apprêts et agents de séparation. à 1 composant (1K) et à 2 composants (2K).

Volume de livraison

- GM 5000EAC (sans buse ni capuchon d’air)
- Notice d’utilisation
- Déclaration de conformité
- Protection du pistolet

Informations relatives à la commande

- En plus de chaque pistolet, il est possible d’assembler des kits prêts à pulvériser se composant d’un pistolet, d’une buse, d’un ensemble de tuyaux de produit et d’un appareil de commande.
- Offre en accessoires très fournie.
- Tenir compte de la conductibilité.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 5000EAC	2309871	-	-
Ensemble GM 5000EAC VC - VM 500	2328708	-	-
Ensemble GM 5000EAC VC - VM 5000	2328709	-	-
Kit de configurateur GM 5000EAC VC	2309845	-	-

GM 5000EAC FM

Pistolet manuel AirCoat électrostatique

Pistolet manuel électrostatique avec certification FM pour les applications AirCoat avec des laques solvantées faiblement conductrices. Avec cascade à haute tension intégrée. Indispensable en plus : appareil de commande VM500 FM ou VM5000 FM

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	70,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Pression de la peinture max.	250 bar, 3626
Raccord de produit	A – NPS 3/8“
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Résistance de la laque	> 150 kΩ
Résistance de la laque LowR	> 50 kΩ
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Raccordement d'air comprimé	A – NPS 1/4“
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	710 g, 1.57 lb
Longueur	246,0 mm, 9.7 in.
Hauteur	246 mm, 9.7 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques solvantées, faiblement conductrices, apprêts et agents de séparation. à 1 composant (1K) et à 2 composants (2K).

Volume de livraison

- GM 5000EAC FM (sans buse ni capuchon d'air)
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité
- Protection du pistolet

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez le type de système de buses (jet rond ou jet plat).
- Déterminez la taille de buse nécessaire.
- Déterminez l'appareil de commande nécessaire.
- Déterminez les autres accessoires, comme les tuyaux, les câbles, etc.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 5000EAC - FM	2344473	-	-

GA 2000EAC

Pistolet automatique AirCoat électrostatique

Pistolet de pulvérisation électrostatique pour des applications automatiques AirCoat avec des peintures solvantées.

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	80,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Résistance de la peinture	150 – 1250 kΩ
Pression de la peinture max.	250 bar, 3626
Raccord de produit	M16 x 1,5
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Résistance de la laque	> 150 kΩ
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	600 g, 1.32 lb
Longueur	400,0 mm, 15.7 in.
Largeur	70 mm, 2.8 in.
Hauteur	125 mm, 4.9 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques solvantées 1K
- Peinture de base solvantée 1K
- Peintures High Solid 1K
- Peinture de base High Solid 1K
- Peinture de base solvantée 2K
- Laques solvantées 2K

Volume de livraison

- GA 2000EAC
- Clé universelle
- Clé à buse
- Kit d'étanchéité tige de soupape
- Tubulure de transfert M16x1,5-NPSM1/4"
- Étiquette indication
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Déterminez la taille de buse nécessaire.
- Déterminez l'appareil de commande nécessaire.
- Déterminez les autres accessoires, comme les tuyaux, les câbles, etc.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolet automatique GA 2000EACFB	350003	-	-
Pistolet automatique GA 2000EACR	350007	-	-
Pistolet automatique GA 2005EACFB	350044	-	-
Pistolet automatique GA 2005EACFB câble	350070	-	-
Pistolet autom. GA 2000EACR	2301862	-	-
Pistolet autom. GA 2000EACFB	2301864	-	-

VM 500

Appareil de commande pour l'alimentation des pistolets manuels électrostatiques GM 5000EA et GM 5000EAC. 80 kV avec fonction de surveillance et coupure de sécurité.

Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	115 – 230 V
Tension du pistolet	80 kV
Débit de pulvérisation du pistolet	100 µA
Puissance à l'entrée	40 W
Fréquence d'entrée	50 – 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	2,3 kg, 5.1 lb
Longueur	230,0 mm, 9.1 in.
Largeur	180 mm, 7.1 in.
Hauteur	120 mm, 4.7 in.

Adapté au produit

- GM 5000EA
- GM 5000EAC

Volume de livraison

- VM 500
- Câble de terre complet 10 m, 33 ft
- Déclaration de conformité
- Mode d'emploi
- Câble de secteur 3m

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez l'appareil ainsi que les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Appareil de commande VM 500	2310478	-	-

VM 500 FM

Appareil de commande pour l'alimentation des pistolets manuels électrostatiques GM 5000EA FM et GM 5000EAC FM. 70 kV avec fonctions de surveillance et coupure de sécurité.

Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	115 – 230 V
Tension du pistolet	70 kV
Débit de pulvérisation du pistolet	100 µA
Puissance à l'entrée	40 W
Fréquence d'entrée	50 – 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	2,3 kg, 5.1 lb
Longueur	230,0 mm, 9.1 in.
Largeur	180 mm, 7.1 in.
Hauteur	120 mm, 4.7 in.

Adapté au produit

- GM 5000EA FM
- GM 5000EAC FM

Volume de livraison

- VM 500 FM
- Câble de terre complet 10 m, 33 ft
- Déclaration de conformité
- Mode d'emploi
- Câble de secteur 3m

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez l'appareil ainsi que les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Appareil de commande VM 500 - FM	2344479	-	-

VM 5000

Appareil de commande pour l'alimentation des pistolets manuels électrostatiques GM 5000 EA et GM 5000 EAC. Haute tension réglable, changement de recette, surveillance de la sécurité et beaucoup d'autres fonctions

Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	115 – 230 V
Tension du pistolet	80 kV
Débit de pulvérisation du pistolet	100 µA
Puissance à l'entrée	40 W
Fréquence d'entrée	50 – 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	2,3 kg, 5.1 lb
Longueur	250,0 mm, 9.8 in.
Largeur	180 mm, 7.1 in.
Hauteur	120 mm, 4.7 in.

Adapté au produit

- GM 5000EA
- GM 5000EAC

Volume de livraison

- VM 5000
- Câble de terre complet 10 m, 33 ft
- Déclaration de conformité
- Mode d'emploi
- Câble de secteur 3m

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez l'appareil ainsi que les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Appareil de commande VM 5000	2310477	-	-

VM 5000 FM

Appareil de commande pour l'alimentation des pistolets manuels électrostatiques GM 5000EA FM et GM 5000EAC FM. Haute tension réglable, changement de recette, surveillance de la sécurité et nombreuses autres fonctions.

Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	115 – 230 V
Tension du pistolet	70 kV
Débit de pulvérisation du pistolet	100 µA
Puissance à l'entrée	40 W
Fréquence d'entrée	50 – 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	2,3 kg, 5.1 lb
Longueur	250,0 mm, 9.8 in.
Largeur	180 mm, 7.1 in.
Hauteur	120 mm, 4.7 in.

Volume de livraison

- VM 5000
- Câble de terre complet 10 m, 33 ft
- Déclaration de conformité
- Mode d'emploi
- Câble de secteur 3m

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez l'appareil ainsi que les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Appareil de commande VM 5000 - FM	2344480	-	-

EPG 3000

L'EPG 3000 commande tous les pistolets automatiques électrostatiques Wagner pour la laque solvantée. Il est possible de faire un réglage exact du pulvérisateur et de l'air de formage ainsi que le réglage de la haute tension et de la limitation du courant.

Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	85 – 264 V
Tension du pistolet	80 kV
Débit de pulvérisation du pistolet	100 µA
Puissance à l'entrée	40 W
Fréquence d'entrée	47 – 440 Hz
Degré de protection	IP 64
Alimentation air maxi	0,6 – 0,8 MPa, 6,0 – 8,0 bar, 87 – 116 PSI
Pression de sortie d'air	0,0 – 0,6 MPa, 0,0 – 6,0 bar, 0 – 87 PSI
Nombre de pistolets max.	1
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	7,5 kg, 16.5 lb
Longueur	315,0 mm, 12.4 in.
Largeur	270 mm, 10.6 in.
Hauteur	136 mm, 5.4 in.

Adapté au produit

- GA 2800EA
- GA 2805EA
- GA 2000EAC
- GA 2005EAC

Volume de livraison

- EPG 3000
- câble de secteur standard 3 m, 9,8 ft
- Câble de terre 10 m ; 32,8 ft
- Câble de contrôle externe 3 m; 9,8 ft
- Kit de pièces de rechange
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez l'appareil ainsi que les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Dispositif de commande électrostatique E	381021	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques électrostatiques

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques électrostatiques. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 5000EA	GM 5000EA FM	GA 2805EA	GM 5000EAC	GM 5000EAC FM	GA 2000EAC			
Buses - jet plat									
Buse AF 5000 - 0.6mm	●	●					2310539	-	-
Buse AF 5000 - 0.8mm	●	●					2310540	-	-
Buse AF 5000 - 1.0mm	●	●					2310541	-	-
Buse AF 5000 - 1.2mm	●	●					2310542	-	-
Buse AF 5000 - 1.4mm	●	●					2310543	-	-
Buse AF 5000 - 1.6mm	●	●					2310544	-	-
Buse AF 5000 - 1.8mm	●	●					2310545	-	-
Buse AF 5000 - 2.0mm	●	●					2310546	-	-
Buse AF 5000 - 0.4mm		●					2310538	-	-
ACF 5000 (siehe Düsentabelle)				●	●		395xxx	-	-
Buse ACF5000 11/40				●	●		395411	-	-
Capuchons d'air - jet plat									
Capuchon d'air AF 5000 - 0.4-0.8S	●	●					2310506	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 1.0-1.4S	●	●					2310507	-	-
Capuchon d'air EAF 5000 - 1.6-2.0S	●	●					2310508	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 0.4-0.8W	●	●					2314255	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 1.0-1.4W	●	●					2314256	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 1.6-2.0W	●	●					2314258	-	-
Chapeau d'air									
Capuchon d'air ACF 5000 - LV (rouge)				●	●		2309882	-	-
Capuchon d'air ACF 5000 - HV (bleu)				●	●		2314203	-	-
Buses - jet rond									
Buse AR 5000 - D8	●	●					2310558	-	-
Buse AR 5000 - D12	●	●					2315050	-	-
Porte-buse - à jet rond									
Embout pour buse à jet rond ACR 5000				●			2309883	-	-
Embout pour buse à jet rond ACR 5000-FM					●		2344483	-	-
Capuchon d'air - jet rond									
Capuchon d'air AR 5000 - D8	●	●					2310557	-	-
Capuchon d'air AR 5000 - D12	●	●					2315049	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques électrostatiques

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques électrostatiques. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 5000EA	GM 5000EA FM	GA 2805EA	GM 5000EAC	GM 5000EAC FM	GA 2000EAC			
Buse jet rond									
Garniture de buse R11				●	●		132720	-	-
Garniture de buse R12				●	●		132721	-	-
Garniture de buse R13				●	●		132722	-	-
Garniture de buse R14				●	●		132723	-	-
Buse jet rond									
Garniture de buse R15				●	●		132724	-	-
Garniture de buse R16				●	●		132725	-	-
Garniture de buse R17				●	●		132726	-	-
Garniture de buse R18				●	●		132727	-	-
Garniture de buse R19				●	●		132728	-	-
Garniture de buse R20				●	●		132729	-	-
Garniture de buse R21				●	●		132730	-	-
Garniture de buse R22				●	●		132731	-	-
Tuyau de produit Airless									
Tuyau HP-DN6-PN270-M16x1,5-15m-PA						●	9984507	-	-
Tuyau HP-DN4-PN270-M16x1.5-7.5m-PA						●	9984510	-	-
Tuyau haute pression DN6-ND270-M16x1,5-1						●	9984570	-	-
Kits de tuyaux									
Hose package GM 5000EA (7.5m)	●						2339167	-	-
Hose package GM 5000EA (10m)	●						2339168	-	-
Hose package GM 5000EA (15m)	●						2339169	-	-
Hose package GM 5000EA (20m)	●						2339170	-	-
Kit Tuyau GM 5000EA (7.5m), basse résist	●						2339175	-	-
Kit Tuyau GM 5000EA (10m), basse résisti	●						2339176	-	-
Kit Tuyau GM 5000EA (15m), basse résisti	●						2339177	-	-
Kit Tuyau GM 5000EA (20m), basse résisti	●						2339178	-	-
Filtre									
Filtre à lamelles 60 mesh				●	●		3204604	-	-
Filtre à lamelles 100 mesh				●	●		3204605	-	-
Filtre à lamelles 200 mesh				●	●		9999002	-	-
Siège/tige de soupape									
Pointe de la soupape Air compl. (PEEK)	●	●					2312184	-	-
Pointe de la soupape Air compl. (acier)	●	●					2312185	-	-
Siège de soupape Air compl. (acier)	●	●					2312179	-	-
Siège de soupape Air compl. (PEEK)	●	●					2312176	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques électrostatiques

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques électrostatiques. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 5000EA	GM 5000EA FM	GA 2805EA	GM 5000EAC	GM 5000EAC FM	GA 2000EAC			
Unités de contrôle									
Appareil de commande VM 500	●			●			2310478	-	-
Appareil de commande VM 5000	●			●			2310477	-	-
Appareil de commande VM 500 - FM		●			●		2344479	-	-
Appareil de commande VM 5000 - FM		●			●		2344480	-	-
Accessoires de montage									
Boulon de suspension			●			●	350364	-	-
Boite de rinçage									
PSV pour GM5000 EA/EAC jet rond	●	●					2327973	-	-
Kit de transformation PSV sur Gm5000EA/E	●	●					2328626	-	-
PSV pour GM5000 EAC jet plat				●	●		2327965	-	-
Kit de transformation PSV sur Gm5000EAC				●	●		2328624	-	-
Divers									
Appareil de mesure de la résistance de l	●	●		●	●	●	2326041	-	-
Auxiliaire de mesure									
Testeur de haute tension HV200 N	●	●		●	●	●	259010	-	-
Divers									
Enveloppe de protection du pistolet	●	●		●	●		2319653	-	-
Fixation murale GM 5000E (gauche/droite)	●	●		●	●		2326485	-	-
Atomisation jet plat									
Buse EAF 0.8			●				353969	-	-
Buse EAF 1.0			●				353970	-	-
Buse EAF 1.2			●				353955	-	-
Buse EAF 1.4			●				353956	-	-
Buse EAF 1.6			●				353957	-	-
Buse EAF 1.8			●				353958	-	-
Buse EAF 2.0			●				353959	-	-
Kit de buses EAF 0.8			●				363229	-	-
Kit de buses EAF 1.0			●				363230	-	-
Kit de buses EAF 1.2			●				363231	-	-
Kit de buses EAF 1.4			●				363232	-	-
Kit de buses EAF 1.6			●				363233	-	-
Kit de buses EAF 1.8			●				363234	-	-
Kit de buses EAF 2.0			●				363235	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques électrostatiques

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques électrostatiques. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 5000EA	GM 5000EA FM	GA 2805EA	GM 5000EAC	GM 5000EAC FM	GA 2000EAC			
Buse Jet rond									
Garniture de buse EAR Supra			●				353952	-	-
Kit de buses EAR Supra			●				363238	-	-
Atomisation jet plat									
Capuchon d'air EAF 1.2			●				353960	-	-
Capuchon d'air EAF 1.4			●				353961	-	-
Capuchon d'air EAF 1.6			●				353962	-	-
Capuchon d'air EAF 1.8			●				353963	-	-
Capuchon d'air EAF 2.0			●				353964	-	-
Capuchon d'air EAF 0.8			●				353968	-	-
Capuchon d'air EAF 1.0			●				353973	-	-
Unités de contrôle									
Dispositif de commande électrostatique E			●			●	381021	-	-
Kits de tuyaux									
Kit Tuyaux 7.5 m GM5000EAC (7,5m)				●			2339171	-	-
Set tuyau GM 5000 EAC 10 M				●			2339172	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAC (15m)				●			2339173	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAC (20m)				●			2339174	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAC (7.5m), basse résis				●			2339179	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAC (10m), basse résist				●			2339180	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAC (15m), basse résist				●			2339181	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAC (20m), basse résist				●			2339182	-	-
Buses jet plat									
Brillant (siehe Düsentabelle)						●	148xxx	-	-

Accessoires d'appareils de commande

● Compatible

	VM 500	VM 500 FM	VM 5000	VM 5000 FM	EPG 3000			
Câble d'alimentation								
Câble de réseau avec Stak200	●		●		●	241270	-	-
Câble de réseau avec STAK200 CH	●		●			241271	-	-
Câble de réseau compl. États-Unis	●	●	●	●		264626	-	-
Câble de réseau compl. Japon	●		●			264625	-	-
Câble de terre								
Câble de mise à la terre 10m	●	●	●	●	●	130215	-	-
Câble de mise à la terre compl. 3m	●	●	●	●	●	236219	-	-
Câble de commande								
Câble d'interface VM 5000			●	●		2317600	-	-
Tuyau d'air								
Tuyau PU bleu 10/7					●	9987095	-	-
Tuyau PEN 10/7 noir					●	9987076	-	-
Tuyau flexible d'air PEN 8/5,5 rouge					●	9982063	-	-
TUYAU AIR PEN 8/5,5 vert					●	9982077	-	-
Accessoires								
Fixation appareil de commande compl.	●	●	●	●		2327509	-	-
Câble pistolet GM5000E 7.5m	●	●	●	●		2339156	-	-
Câble pistolet GM5000E 10m	●	●	●	●		2339157	-	-
Câble pistolet GM5000E 15m	●	●	●	●		2339158	-	-
Câble Pistolet GM 5000E 20m	●	●	●	●		2339159	-	-
Câble pistolet GM5000E 25m	●	●	●	●		2339160	-	-
Extension de câble GM 5000E 10m	●	●	●	●		2339161	-	-
Extension de câble GM 5000E 20m	●	●	●	●		2339162	-	-
Extension et câbles de contrôle								
Câble de commande externe compl.					●	350275	-	-
Accessoires								
Câble de prolongation EA/EAC 7.5 m					●	350272	-	-
Câble de prolongation EA/EAC 10m					●	350513	-	-
Câble de prolongation EA/EAC 15m					●	350514	-	-

Spraypacks GM 5000EA

WAGNER vous propose un choix de Spraypacks prédéfinis. Dans le tableau, sélectionnez la variante qui vous convient. De plus, vous avez la possibilité de configurer votre Spraypack individuel avec votre distributeur ou sur la boutique en ligne.

● se composant de

	Ensemble GM 5000EA VC - VM 500, 2328706	Ensemble GM 5000EA VC - VM 5000, 2328707	Ensemble GM 5000EAC VC - VM 500, 2328708	Ensemble GM 5000EAC VC - VM 5000, 2328709	
Buses - jet plat					
Buse AF 5000 - 1.0mm	●	●			2310541
Unités de contrôle					
Appareil de commande VM 500	●		●		2310478
Appareil de commande VM 5000		●		●	2310477
Filtre					
Filtre à lamelles 100 mesh			●	●	3204605
Capuchons d'air - jet plat					
Capuchon d'air AF 5000 - 1.0-1.4W	●	●			2314256
Buses jet plat					
Buse ACF5000 11/40			●	●	395411
Chapeau d'air					
Capuchon d'air ACF 5000 - LV (rouge)			●	●	2309882
Accessoires					
Fixation appareil de commande compl.	●	●	●	●	2327509
Kits de tuyaux					
Hose package GM 5000EA (7.5m)	●	●			2339167
Kit Tuyaux 7.5 m GM5000EAC (7,5m)			●	●	2339171

Pistolets manuels et automatiques électrostatiques & systèmes pour laques aqueuses

Pistolets manuels et automatiques électrostatiques WAGNER ainsi que systèmes spéciaux pour l'application de produits à base d'eau. Les pistolets ont les mêmes avantages que ceux pour les produits solvantés. Les pistolets pour les produits à base d'eau n'ont cependant aucune cascade haute tension intégrée. Le système WAGNER AquaCoat est une particularité. Il ouvre de nombreuses possibilités pour appliquer des laques aqueuses de manière électrostatique.

1. Pistolets pour laques aqueuses

Les versions sont conçues pour la plupart des produits à base d'eau avec un taux de conductibilité de 1 kOhm/cm à 1MOhm/cm. Aucune cascade de haute tension dans le pistolet, celui-ci est équipé d'un tuyau de produit spécial avec raccord fixe.

2. AquaCoat

Pour le traitement électrostatique des laques à base d'eau. En respectant tous les standards de sécurité, tout le système est mis sous haute tension. Ainsi, même les produits conductibles peuvent être traités sans problème grâce à la charge interne. Tous les éléments de commande et de manipulation sont accessibles de manière centralisée sur l'appareil de commande.

3. Commande centrale

La commande centrale et pratique régule et contrôle l'ensemble des fonctions du système AquaCoat.

4. Haut niveau de sécurité

Pendant l'application, l'accès à l'intérieur du système est mécaniquement bloqué. Les plus importants systèmes de sécurité sont prévus en double et offrent ainsi une protection optimale pour l'utilisateur.

5. Facilité de révision

Le pulvérisateur à grande rotation Evobell convainc par sa grande facilité de révision. Grâce à un démontage et montage rapides, les temps d'équipement, l'immobilisation de l'installation et, par conséquent, les frais sont considérablement réduits.

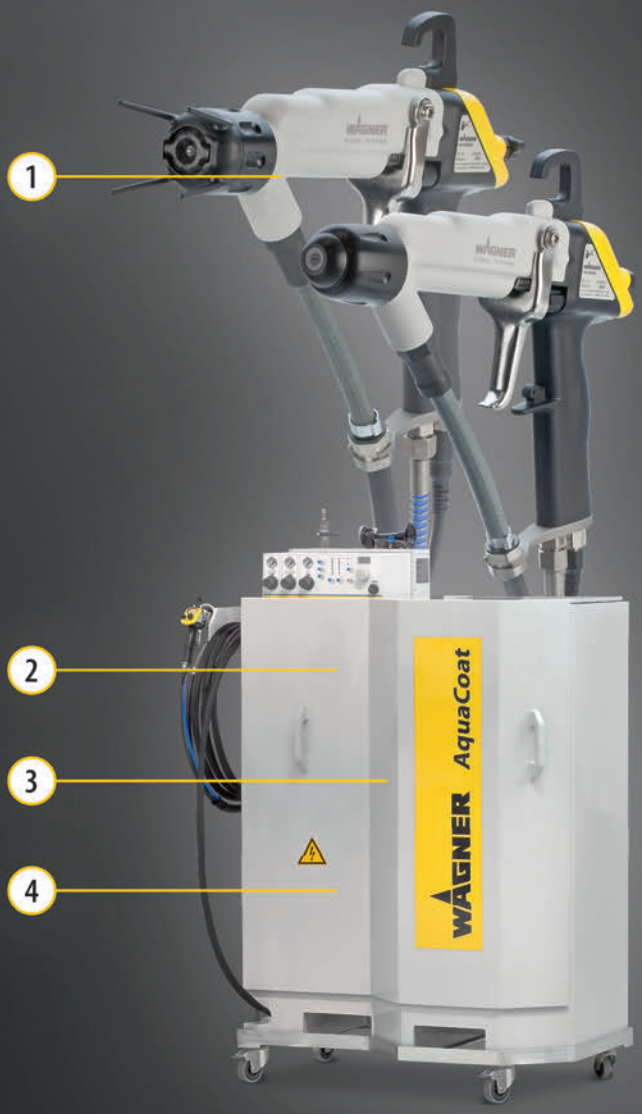

GM 5000EAW

Pistolet manuel Airspray électrostatique - laques aqueuses

Pistolet manuel électrostatique pour applications Airspray avec peintures à l'eau et charge interne.

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	70,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Pression de la peinture max.	8 bar, 116
Raccord de produit	– Spécial
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Raccordement d'air comprimé	A – G 1/4"
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	630 g, 1.39 lb
Longueur	261,0 mm, 10.3 in.
Hauteur	245 mm, 9.6 in.

Matériaux pouvant être traités

- Apprêts à base d'eau à 1 composant (1K)
- Laques hydrosolubles 1K
- Apprêts à base d'eau à 2 composants (2K)
- Laques hydrosolubles 2K

Volume de livraison

- GM 5000EAW (sans buse ni capuchon d'air)
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité
- Protection du pistolet

Informations relatives à la commande

- Pour la charge de la laque, il faut une structure isolée, comme p. ex. AquaCoat.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 5000EAW	2309872	-	-

GM 5000EACW

Pistolet manuel AirCoat électrostatique - laques aqueuses

Pistolet manuel électrostatique pour applications AirsCoat avec laques à l'eau.

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	70,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Pression de la peinture max.	250 bar, 3626
Raccord de produit	– Spécial
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Raccordement d'air comprimé	A – G 1/4"
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	2000 g, 4.41 lb

Matériaux pouvant être traités

- Laques hydrosolubles 1K
- Laques hydrosolubles 2K
- Apprêts à base d'eau à 1 composant (1K)
- Apprêts à base d'eau à 2 composants (2K)

Volume de livraison

- GM 5000EACW (sans buse ni capuchon d'air)
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité
- Protection du pistolet

Informations relatives à la commande

- Pour la charge de la laque, il faut une structure isolée, comme p. ex. AquaCoat.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
GM 5000EACW	2309873	-	-

AquaCoat

Système électrostatique manuel - laque aqueuse

Pour le traitement électrostatique des laques à base d'eau. Construction entièrement isolée avec charge intérieure des produits pour des applications de pulvérisation manuelles, Airspray et AirCoat.

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	70,0 kV
Courant de sortie	125 µA
Contenu total	60 l, 15,85 gal(US)
Longueur	600,0 mm, 23.6 in.
Largeur	1000 mm, 39.4 in.
Hauteur	1390 mm, 54.7 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 1K
- Laques hydrosolubles 1K
- Colles hydrosolubles 1K
- Agent de séparation hydrosoluble 1K
- Peinture de base High Solid 1K
- Peintures High Solid 1K

Volume de livraison

- Armoire isolée
- VM 5000W, cascade haute tension, appareil de commande
- Câble de réseau
- Câble de terre
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Selon les exigences de l'application, l'installation est configurée prête à pulvériser.
- Appareil de base avec appareil de commande, cascade et armoire isolée.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
AquaCoat avec VM 5000W	2314232	-	-
Configurateur AquaCoat VC 5000EA manuel	2327676	-	-
Configurateur AquaCoat VC 5000EAC manuel	2327677	-	-

GA 2800EAW

Pistolet automatique Airspray électrostatique - laques aqueuses

Pistolet de pulvérisation électrostatique pour des applications automatiques Airspray.

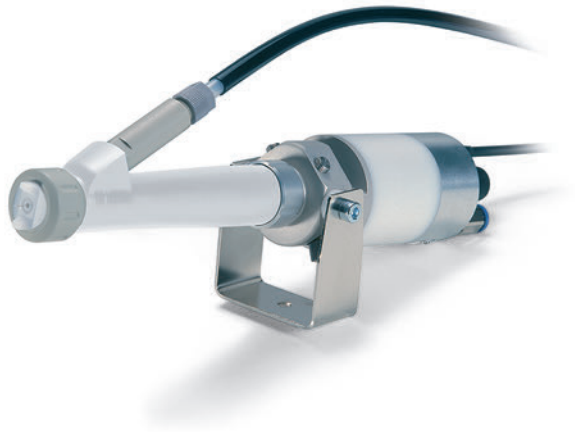

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	80,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Pression de la peinture max.	8 bar, 116
Température du matériau	60 °C, 140.0 °F
Raccord de produit Ø	12 mm, 0.5 in.
Pression d'arrivée d'air max.	8 bar, 116 PSI
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Longueur	400,0 mm, 15.7 in.
Largeur	70 mm, 2.8 in.
Hauteur	141 mm, 5.6 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 1K
- Laques hydrosolubles 1K

Volume de livraison

- GA 2800EAW
- Notice d'utilisation
- Déclaration de conformité CE

Informations relatives à la commande

- Pour la charge de la laque, il faut une structure isolée, comme p. ex. AquaCoat.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pistolet automatique GA 2800EAW	2302598	-	-

AquaCoat

Système électrostatique automatique - laques aqueuses

Pour le traitement électrostatique des laques à base d'eau. Construction entièrement isolée avec charge intérieure des produits pour des applications de pulvérisation automatiques, Airspray et AirCoat.

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	80,0 kV
Courant de sortie	100 µA
Contenu total	60 l, 15,85 gal(US)
Longueur	600,0 mm, 23.6 in.
Largeur	1000 mm, 39.4 in.
Hauteur	1390 mm, 54.7 in.

Matériaux pouvant être traités

- Peinture de base hydrosoluble 1K
- Laques hydrosolubles 1K
- Colles hydrosolubles 1K
- Agent de séparation hydrosoluble 1K
- Peinture de base High Solid 1K
- Peintures High Solid 1K

Volume de livraison

- Armoire AquaCoat
- Appareil de commande, cascace haute tension
- Câble de réseau
- Câble de terre
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Selon les exigences de la spécification, l'installation est configurée prête à pulvériser.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Configurateur AquaCoat VC 5000EA autom.	2327678	-	-
Configurateur AquaCoat VC 5000EAC autom.	2327679	-	-

VM 5000W

Appareil de commande pour l'alimentation des pistolets manuels électrostatiques GM 5000EAW et GM 5000EACW. Haute tension réglable, changement de recette, surveillance de la sécurité et beaucoup d'autres fonctions.

Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	115 – 230 V
Tension de sortie	70,0 kV
Tension du pistolet	70 kV
Débit de pulvérisation du pistolet	100 µA
Puissance à l'entrée	40 W
Fréquence d'entrée	50 – 60 Hz
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	6,2 kg, 13.7 lb
Longueur	252,0 mm, 9.9 in.
Largeur	370 mm, 14.6 in.
Hauteur	136 mm, 5.4 in.

Adapté au produit

- GM 5000EAW
- GM 5000EACW

Volume de livraison

- VM 5000W
- Câble de terre complet 10 m, 33 ft
- Déclaration de conformité
- Mode d'emploi
- Câble de secteur 3m

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez l'appareil ainsi que les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Appareil de commande VM 5000W	2314234	-	-

VM 5000WA

Appareil de commande pour l'alimentation des pistolets automatiques électrostatiques GA 2800EAW. Haute tension réglable, changement de recette, surveillance de la sécurité et beaucoup d'autres fonctions.

Caractéristiques techniques	
Tension d'alimentation	115 – 230 V
Tension de sortie	80,0 kV
Tension du pistolet	80 kV
Débit de pulvérisation du pistolet	100 µA
Puissance à l'entrée	40 W
Fréquence d'entrée	50 – 60 Hz
Température de fonctionnement	5 – 40 °C, 41.0 – 104.0 °F
Poids	6,2 kg, 13.7 lb
Longueur	252,0 mm, 9.9 in.
Largeur	370 mm, 14.6 in.
Hauteur	136 mm, 5.4 in.

Adapté au produit

- GA 2800EAW

Volume de livraison

- VM 5000W A
- Câble de terre complet 10 m, 33 ft
- Déclaration de conformité
- Mode d'emploi
- Câble de secteur 3m

Informations relatives à la commande

- Sélectionnez l'appareil ainsi que les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Appareil de commande VM 5000W automatic	2314236	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques électrostatiques

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques électrostatiques. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 5000EAW	GA 2800EAW	GM 5000EACW			
Buses - jet plat						
Buse AF 5000 - 0.6mm	●			2310539	-	-
Buse AF 5000 - 0.8mm	●			2310540	-	-
Buse AF 5000 - 1.0mm	●			2310541	-	-
Buse AF 5000 - 1.2mm	●			2310542	-	-
Buse AF 5000 - 1.4mm	●			2310543	-	-
Buse AF 5000 - 1.6mm	●			2310544	-	-
Buse AF 5000 - 1.8mm	●			2310545	-	-
Buse AF 5000 - 2.0mm	●			2310546	-	-
Buse AF 5000 - 0.4mm	●			2310538	-	-
ACF 5000 (siehe Düsentabelle)			●	395xxx	-	-
Buse ACF5000 11/40			●	395411	-	-
Capuchons d'air - jet plat						
Capuchon d'air AF 5000 - 0.4-0.8S	●			2310506	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 1.0-1.4S	●			2310507	-	-
Capuchon d'air EAF 5000 - 1.6-2.0S	●			2310508	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 0.4-0.8W	●			2314255	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 1.0-1.4W	●			2314256	-	-
Capuchon d'air AF 5000 - 1.6-2.0W	●			2314258	-	-
Chapeau d'air						
Capuchon d'air ACWF 5000 - LV (rouge)			●	2309901	-	-
Capuchon d'air ACWF 5000 - HV (bleu)			●	2314204	-	-
Buses - jet rond						
Buse AR 5000 - D8 AWR 5000 - D8	●			2310559	-	-
Buse AWR 5000 - D12	●			2315051	-	-
Porte-buse - à jet rond						
Embout pour buse à jet rond ACWR 5000			●	2309902	-	-
Capuchon d'air - jet rond						
Capuchon d'air AR 5000 - D8	●			2310557	-	-
Capuchon d'air AR 5000 - D12	●			2315049	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques électrostatiques

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques électrostatiques. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 5000EAW	GA 2800EAW	GM 5000EACW			
Buse jet rond						
Garniture de buse R11			●	132720	-	-
Garniture de buse R12			●	132721	-	-
Garniture de buse R13			●	132722	-	-
Garniture de buse R14			●	132723	-	-
Garniture de buse R15			●	132724	-	-
Garniture de buse R16			●	132725	-	-
Garniture de buse R17			●	132726	-	-
Garniture de buse R18			●	132727	-	-
Garniture de buse R19			●	132728	-	-
Garniture de buse R20			●	132729	-	-
Garniture de buse R21			●	132730	-	-
Garniture de buse R22			●	132731	-	-
Kits de tuyaux						
Kit Tuyau GM 5000EAW (7.5m)	●			2339183	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAW (10m)	●			2339184	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAW (15m)	●			2339185	-	-
Kit Tuyau GM 5000EAW (20m)	●			2339186	-	-
Siège/tige de soupape						
Siège de soupape Air compl. (acier)	●			2312179	-	-
Siège de soupape Air compl. (PEEK)	●			2312176	-	-
Pointe de la soupape EAW compl. (PEEK)	●			2312187	-	-
Aiguille de Valve EAW compl. (Acier)	●			2312188	-	-
Kits de tuyaux						
Kit Tuyau GM 5000EACW (7.5m)			●	2339187	-	-
Kit Tuyau GM 5000EACW (10m)			●	2339188	-	-
Kit Tuyau GM 5000EACW (15m)			●	2339189	-	-
TUYAU GM5000 EACW (20m)			●	2339190	-	-
Unités de contrôle						
Appareil de commande VM 5000W automatic		●		2314236	-	-
Appareil de commande VM 5000W	●		●	2314234	-	-
Accessoires de montage						
Boulon de suspension		●		350364	-	-

Accessoires pour pistolets manuels et automatiques électrostatiques

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pistolets manuels et automatiques électrostatiques. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	GM 5000EAW	GA 2800EAW	GM 5000EACW			
Boite de rinçage						
PSV pour GM5000 EAC jet rond	●			2327973	-	-
Kit de transformation PSV sur Gm5000EAC jet rond	●			2328626	-	-
PSV pour GM5000 EAC jet plat			●	2327965	-	-
Kit de transformation PSV sur Gm5000EAC jet plat			●	2328624	-	-
Divers						
Fixation murale GM 5000E (gauche/droite)	●		●	2326485	-	-
Enveloppe de protection du pistolet	●		●	2319653	-	-
Auxiliaire de mesure						
Testeur de haute tension HV200 N	●		●	259010	-	-
Atomisation jet plat						
Buse EAF 0.8		●		353969	-	-
Buse EAF 1.0		●		353970	-	-
Buse EAF 1.2		●		353955	-	-
Buse EAF 1.4		●		353956	-	-
Buse EAF 1.6		●		353957	-	-
Buse EAF 1.8		●		353958	-	-
Buse EAF 2.0		●		353959	-	-
Buse Jet rond						
Garniture de buse EARW Supra		●		353953	-	-
Kit de buses EARW Supra		●		363239	-	-
Atomisation jet plat						
Kit de buses EAF 0.8		●		363229	-	-
Kit de buses EAF 1.0		●		363230	-	-
Kit de buses EAF 1.2		●		363231	-	-
Kit de buses EAF 1.4		●		363232	-	-
Kit de buses EAF 1.6		●		363233	-	-
Kit de buses EAF 1.8		●		363234	-	-
Kit de buses EAF 2.0		●		363235	-	-
Capuchon d'air EAF 1.2		●		353960	-	-
Capuchon d'air EAF 1.4		●		353961	-	-
Capuchon d'air EAF 1.6		●		353962	-	-
Capuchon d'air EAF 1.8		●		353963	-	-
Capuchon d'air EAF 2.0		●		353964	-	-
Capuchon d'air EAF 0.8		●		353968	-	-
Capuchon d'air EAF 1.0		●		353973	-	-

Accessoires d'appareils de commande

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les appareils de commande électrostatiques Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	VM 5000W	VM 5000WA			
Câble d'alimentation					
Câble de réseau compl. Japon	●	●	264625	-	-
Câble de réseau compl. États-Unis	●	●	264626	-	-
Câble de réseau avec STAK200 CH	●	●	241271	-	-
Câble de réseau avec Stak200	●	●	241270	-	-
Câble de terre					
Câble de mise à la terre 10m	●	●	130215	-	-
Câble de mise à la terre compl. 3m	●	●	236219	-	-
Accessoires					
Câble pistolet GM5000E 7.5m	●	●	2339156	-	-
Câble pistolet GM5000E 10m	●	●	2339157	-	-
Câble pistolet GM5000E 15m	●	●	2339158	-	-
Câble Pistolet GM 5000E 20m	●	●	2339159	-	-
Câble pistolet GM5000E 25m	●	●	2339160	-	-
Extension de câble GM 5000E 10m	●	●	2339161	-	-
Extension de câble GM 5000E 20m	●	●	2339162	-	-

Tableau des buses | Brillant

Référence 148xxx

Afin de déterminer la référence d'une buse, veuillez sélectionner le numéro dans le tableau et remplacer les trois xxx. Exemple : une buse 411 possède par conséquent la référence : 148411

Taille	Angle de projection						
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	80°
07	107	207		407			
09		209	309	409	509	609	
11	111	211	311	411	511	611	811
13	113	213	313	413	513	613	813
15	115	215	315	415	515	615	815
17		217	317	417	517	617	817
19		219	319	419	519	619	819
21		221		421	521	621	821
23				423		623	823

Filtre à matériau (en mailles)	
Filtre à lamelles	Filtre pour pistolet
200	200
100	150
60	100
	50

Alésage Pouce (mm)	Flux de matériau* l/min (gal/min)
0.007 (0.18)	0.23 (0.061)
0.009 (0.23)	0.26 (0.069)
0.011 (0.28)	0.38 (0.100)
0.013 (0.33)	0.55 (0.145)
0.015 (0.38)	0.75 (0.198)
0.017 (0.43)	0.96 (0.254)
0.019 (0.48)	1.20 (0.317)
0.021 (0.53)	1.45 (0.383)
0.023 (0.58)	1.79 (0.473)

55 (2.17)	100 (3.94)	145 (5.71)	195 (7.68)	250 (9.84)	300 (11.81)	400 (15.75)

Ø largeur du jet de projection mm (pouce)**

* *Testé avec eau et pression de 100 bar*

** *Testé avec 110 bar (1 595psi), distance de 30 cm (11,81 pouce) et peinture 56DIN-4s*

Tableau des buses | ACF 5000

Référence 395xxx

Afin de déterminer la référence d'une buse, veuillez sélectionner le numéro dans le tableau et remplacer les trois xxx. Exemple : une buse 411 possède par conséquent la référence : 395411

Taille	Angle de projection						
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	80°
07	107	207		407			
09	109	209	309	409	509	609	
11	111	211	311	411	511	611	811
13	113	213	313	413	513	613	813
15	115	215	315	415	515	615	815
17		217	317	417	517	617	817
19		219	319	419	519	619	819
21		221		421	521	621	821
23				423		623	823

Filtre à matériau (en mailles)	
Filtre à lamelles	Filtre pour pistolet
200	200
100	150
60	100
	50

Alésage Pouce (mm)	Flux de matériau* l/min (gal/min)
0,007 (0,18)	0,23 (0,061)
0,009 (0,23)	0,26 (0,069)
0,011 (0,28)	0,38 (0,100)
0,013 (0,33)	0,55 (0,145)
0,015 (0,38)	0,75 (0,198)
0,017 (0,43)	0,96 (0,254)
0,019 (0,48)	1,20 (0,317)
0,021 (0,53)	1,45 (0,383)
0,023 (0,58)	1,79 (0,473)

55 (2,17)	100 (3,94)	145 (5,71)	195 (7,68)	250 (9,84)	300 (11,81)	400 (15,75)

Ø largeur du jet de projection mm (pouce)**

** Testé avec eau et pression de 100 bar*

*** Testé avec 110 bar (1 595psi), distance de 30 cm (11,81 pouce) et peinture 56DIN-4s*

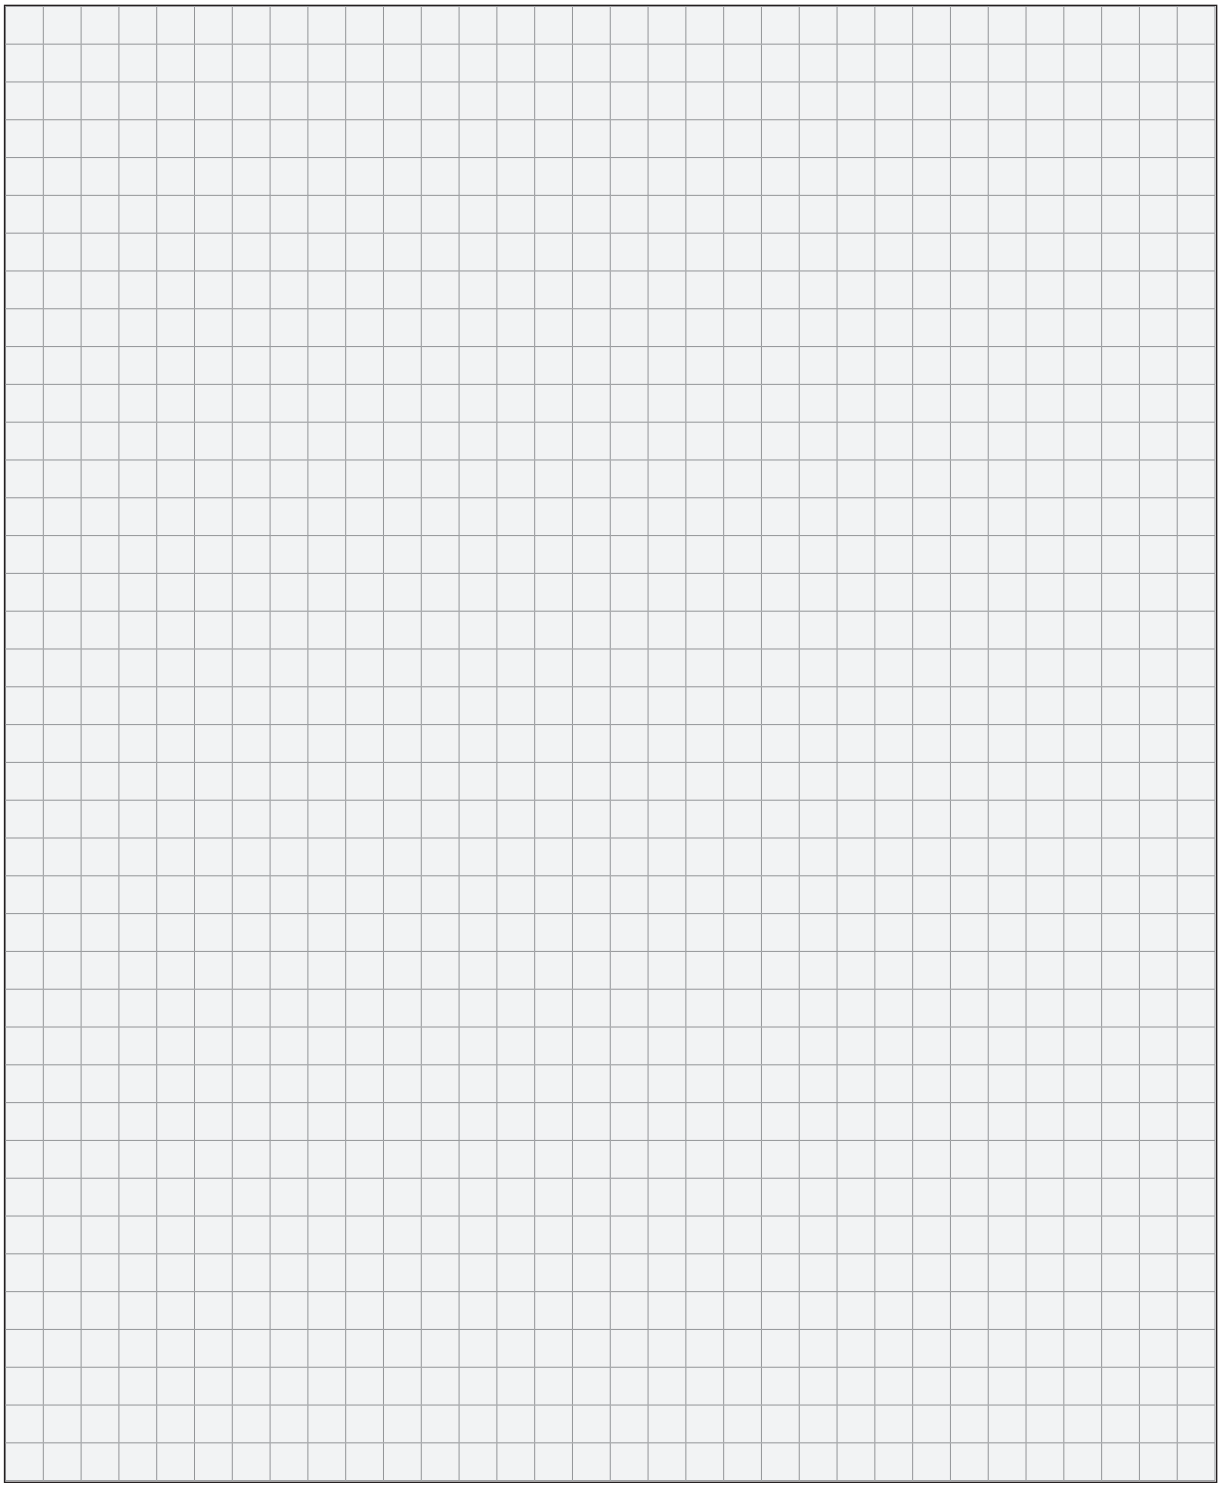

Pulvérisateur à haute vitesse de rotation

Avec Evobell 3000 et 3500, WAGNER a développé une nouvelle génération de pulvérisateurs rotatifs grande vitesse qui impose de nouvelles normes en termes de qualité de finition, d'économies de peinture, de fiabilité, de sécurité, ainsi que de facilité de maintenance. La cloche de pulvérisation divisée en cloche et distributeur garantit une adaptation rapide et économique au produit à pulvériser. Seul le distributeur doit être échangé ! Le design unique du distributeur permet un nettoyage optimal et rinçage de la cloche de pulvérisation et du distributeur.

1. Forte rentabilité
Rendement d'application très élevé (jusqu'à plus de 90%). Le rinçage de la cloche intégré supplémentaire économise la vidange du tube de produit lors du nettoyage intermédiaire.

2. Excellente qualité de surface
L'Evobell convainc pour sa fine pulvérisation et son application régulière de la laque. Le design conçu pour une grande qualité de surface de la cloche de pulvérisation fournit une épaisseur de couche homogène pour une très fine pulvérisation.

3. Grande flexibilité
L'Evobell convient aussi bien aux laques solvantées qu'à base d'eau.

4. Puissance élevée
La grande plage de vitesses de rotation allant jusqu'à 70.000 l/min en mode continu permet un réglage optimal de la taille des gouttes, allant de fines à très fines.

5. Facilité de révision
Le pulvérisateur à grande rotation Evobell convainc par sa grande facilité de révision. Grâce à un démontage et montage rapides, les temps d'équipement, l'immobilisation de l'installation et, par conséquent, les frais sont considérablement réduits.

Evobell 3000

Pulvérisateur à haute vitesse de rotation électrostatique

Pulvérisateur haute pression pour l'installation dans des installations automatiques.

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	100,0 kV
Entreposage	Roulement à billes
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Raccord de tuyau soupape produit	4/2.5 mm
Raccord de tuyau bloc de soupapes	6/4 mm
Température du matériau	40 °C, 104.0 °F
Raccords d'air filetage	G 1/4"
Raccord de tuyau air d'entraînement	10/8 mm
Raccord de tuyau air de freinage	8/6 mm
Raccord de tuyau air formé	10/8 mm
Qualité de l'air d'entraînement	Filtre à particules < 0,5 µm séparateur d'huile < 0,6 mg/m³ à 20 °C point de rosée 16 °C
Qualité de l'air de freinage	Filtre à particules < 0,5 µm séparateur d'huile < 0,6 mg/m³ à 20 °C point de rosée 16 °C
Qualité de l'air formé	Filtre à particules < 0,5 µm séparateur d'huile < 0,6 mg/m³ à 20 °C point de rosée 16 °C
Quantité de produit	25 – 600 cm³/min, 0,0 – 0,0 cfm
Poids	4,7 kg, 10.4 lb
Vitesse de rotation	40000 1/min, 40000 rpm
Longueur	455,0 mm, 17.9 in.
Hauteur	125 mm, 4.9 in.
Jet de pulvérisation-Ø	70 – 800 mm, 2.8 – 31.5 in.
Cloches-Ø	36/50/70 mm, 1.4/2.0/2.8 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques hydrosolubles 1K
- Laques solvantées 1K
- Laques hydrosolubles 2K
- Laques solvantées 2K
- Laques Metallic

Volume de livraison

- Evobell 3000 conforme à la configuration
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Votre collaborateur WAGNER vous conseille volontiers.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Evobell 3000 (see configuration)	387001-xxxxxxxxx	-	-

Evobell 3500

Pulvérisateur à haute vitesse de rotation électrostatique

Pulvérisateur haute pression pour l'installation dans des installations de peinture automatiques.

Caractéristiques techniques	
Tension de sortie	100,0 kV
Entreposage	Suspension pneumatique
Pression de matériau	8 bar, 116 PSI
Raccord de tuyau soupape produit	4/2.5 mm
Raccord de tuyau bloc de soupapes	6/4 mm
Température du matériau	40 °C, 104.0 °F
Pression de l'air max.	0,5 ±0 MPa, 5 ±0.5 bar, 73 ±7 PSI
Raccords d'air filetage	G 1/4"
Raccord de tuyau air d'entraînement	10/8 mm
Raccord de tuyau air de freinage	8/6 mm
Raccord de tuyau air formé	10/8 mm
Raccord de tuyau jeu du palier	8/6 mm
Qualité de l'air d'entraînement	Filtre à particules < 0,5 µm séparateur d'huile < 0,6 mg/m³ à 20 °C point de rosée 16 °C
Qualité de l'air de freinage	Filtre à particules < 0,5 µm séparateur d'huile < 0,6 mg/m³ à 20 °C point de rosée 16 °C
Qualité de l'air formé	Filtre à particules < 0,5 µm séparateur d'huile < 0,6 mg/m³ à 20 °C point de rosée 16 °C
Qualité de l'air	Filtre à particules < 0,5 µm séparateur d'huile < 0,01mg/m³ à 20 °C point de rosé 7.5 °C
Quantité de produit	25 – 600 cm³/min, 0,0 – 0,0 cfm
Poids	5,2 kg, 11.5 lb
Vitesse de rotation	70000 1/min, 70000 rpm
Longueur	475,0 mm, 18.7 in.
Hauteur	125 mm, 4.9 in.
Jet de pulvérisation-Ø	70 – 800 mm, 2.8 – 31.5 in.
Cloches-Ø	36/50/70 mm, 1.4/2.0/2.8 in.

Matériaux pouvant être traités

- Laques hydrosolubles 1K
- Laques solvantées 1K
- Laques hydrosolubles 2K
- Laques solvantées 2K
- Laques Metallic

Volume de livraison

- Evobell 3500 conforme à la configuration
- Déclaration de conformité CE
- Notice d'utilisation

Informations relatives à la commande

- Votre collaborateur WAGNER vous conseille volontiers.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Pulvérisateur à haute vitesse de rotatio Evobell 3500	2305072	-	-
Evobell 3500 (see configuration)	2305072-xxxxxxxxx	-	-

Accessoires de pulvérisation rotatif

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les pulvérisateurs à haute vitesse de rotation. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin. Vous trouverez d'autres articles dans le catalogue d'accessoires WAGNER.

● Compatible

	Evobell 3000	Evobell 3500			
Atomizeur					
Cloche 36 compl.	●	●	387108	-	-
Cloche 50 compl.	●	●	387109	-	-
Cloche 70 compl.	●	●	387110	-	-
Cloche T70 compl.		●	2303928	-	-
Distributeur					
Distributeur 36 épaulement (20 x d2.3)	●	●	387135	-	-
Distributeur 50 épaulement (20 x d2.3)	●	●	387136	-	-
Distributeur 70 épaulement (20 x d2.3)	●	●	387137	-	-
Distributeur 36 épaulement (32 x d1.5)	●	●	387138	-	-
Distributeur 50 épaulement (32 x d1.5)	●	●	387139	-	-
Distributeur 70 épaulement (32 x d1.5)	●	●	387140	-	-
Tube produit					
Tube de peinture d0.8 compl. EB3000	●		387141	-	-
Tube de peinture d1.1 compl. EB3000	●		387142	-	-
Tube de peinture d1.6 compl. EB3000	●		387143	-	-
Tube de peinture d2.2 compl. EB3000	●		387144	-	-
Tube de peinture d0.8 compl. EB3500		●	387151	-	-
Tube de peinture d1.1 compl. EB3500		●	387152	-	-
Tube de peinture d1.6 compl. EB3500		●	387153	-	-
Tube de peinture d2.2 compl. EB3500		●	387154	-	-
Tube de peinture T d1.6 compl. EB3500		●	2303890	-	-
Tube de peinture T d2.2 compl. EB3500		●	2303891	-	-
Anneaux de guidage air					
Conduit d'air 36 compl.	●	●	387103	-	-
Conduit d'air 50 compl.	●	●	387104	-	-
Conduit d'air 70 compl.	●	●	387148	-	-
Conduit d'air T 70 compl.		●	2303933	-	-
Bloc valve					
Bloc de soupapes compl. 2M/2D/2F EB3000	●	●	387106	-	-
Bloc de soupapes compl. 1M/1D/1F EB3000	●	●	387107	-	-
Bloc de soupapes compl. 2M/2D/2F EB3500		●	387116	-	-
Bloc de soupapes compl. 1M/1D/1F EB3500		●	387117	-	-
Outil de montage					
Outils de réglage et de montage cloche d	●	●	387190	-	-
Outils de réglage et de montage cloche d	●	●	387191	-	-
Outils de réglage et de montage cloche d	●	●	387192	-	-
Clé articulée à ergots 90/5	●	●	387980	-	-

Facilité de maintenance pour le minimum de frais de révision.

Les systèmes de cabines WAGNER sont convaincants par leur montage et une mise en service peu coûteux et une construction modulaire facile d'entretien. L'utilisation de composants d'installation à faible entretien, comme p. ex. les nattes filtrantes démontables à la main, garantit un minimum de frais de révision. La construction modulaire permet d'adapter facilement les cabines aux souhaits du client.

Cabines

Petit banc de pulvérisation type 700 198

Petit banc de pulvérisation type 90W 200

Petit banc de pulvérisation type 700

Grâce à leur construction modulaire, vous disposez de solutions de cabines adaptées à vos exigences. Les installations peu coûteuses peuvent être utilisées avec des commutations d'économie d'énergie. Sur demande, nous installons d'autres composants nécessaires, comme des armoires électriques, des conduites etc. Les nattes filtrantes se caractérisent par un fort taux de séparation et une grande capacité d'absorption. Ainsi, les frais de changement de filtre et d'entretien de cabine sont réduits.

1. Conditions d'éclairage optimales
L'éclairage intégré offre des conditions d'éclairage optimales.

2. Adaptation flexible
Le tube d'évacuation d'air peut être branché au choix à droite ou à gauche.

3. Changement de filtre rapide
Grâce au cadre d'appui rabattable, le changement de filtre est rapide.

4. Technique de filtres multicouches
Grâce à la technique de filtres multicouches, on atteint un niveau élevé de séparation et une grande capacité d'absorption.

5. ATEX
Répond à la directive ATEX.

Type de cabine 700

Solution de cabine

Caractéristiques techniques	
Rendement nominal moteur d'entraînement	0,75 kW
Profondeur totale	1000 mm, 39 in.
Hauteur totale	1900 mm, 75 in.
Hauteur table de travail	805 mm, 32 in.
Profondeur de travail	675 mm, 27 in.
Hauteur espace de travail	1065 mm, 42 in.

Informations relatives à la commande

- Choisissez votre largeur de travail.
- Sélectionnez les accessoires nécessaires.

Variantes du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Type de cabine 708 NZ 350 MF-Filter	W1270800350	-	-
Type de cabine 710 NZ 350 MF-Filter	W1271000350	-	-
Type de cabine 712 NZ350 MF-Filter	W1271200350	-	-
Type de cabine 714 NZ350 MF-Filter	W1271400350	-	-
Type de cabine 720 NZ350 MF-Filter	W1272000350	-	-

Petit banc de pulvérisation type 90W

Grâce à leur construction modulaire, vous disposez de solutions de cabines adaptées à vos exigences. Les installations peu coûteuses peuvent être utilisées avec des commutations d'économie d'énergie. Sur demande, nous installons d'autres composants nécessaires, comme des armoires électriques, des conduites etc. Les nattes filtrantes se caractérisent par un fort taux de séparation et une grande capacité d'absorption. Ainsi, les frais de changement de filtre et d'entretien de cabine sont réduits.

1. Extensible
Le système modulaire moderne permet de regrouper les éléments de base pour n'importe quelles largeurs de travail.

2. Technique de filtres multicouches
Grâce à la technique de filtres multicouches, on atteint un niveau élevé de séparation et une grande capacité d'absorption.

3. ATEX
Répond à la directive ATEX.

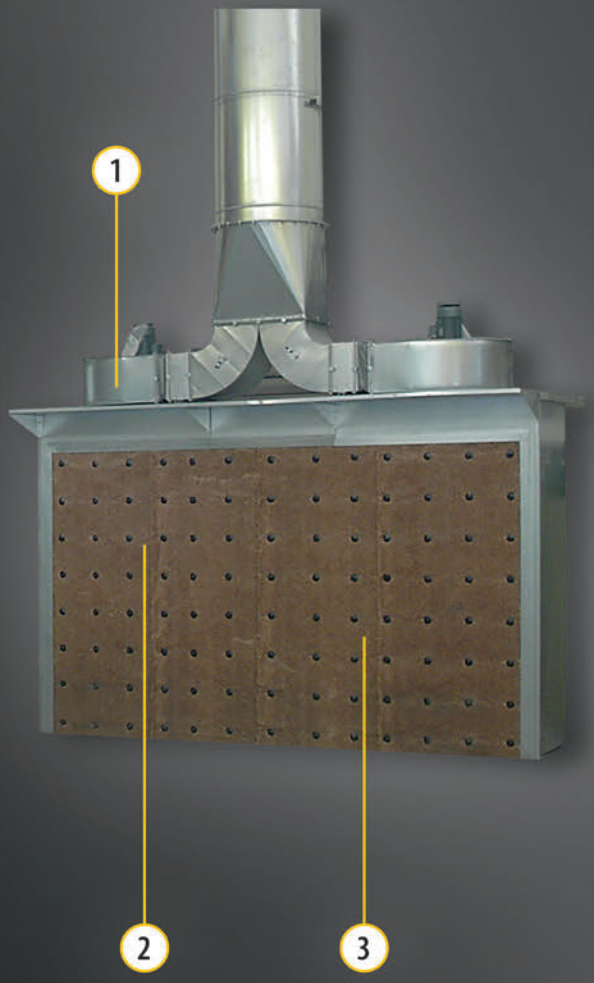

Type de cabine 90W

Solution de cabine

Caractéristiques techniques	
Profondeur totale	750 mm, 30 in.

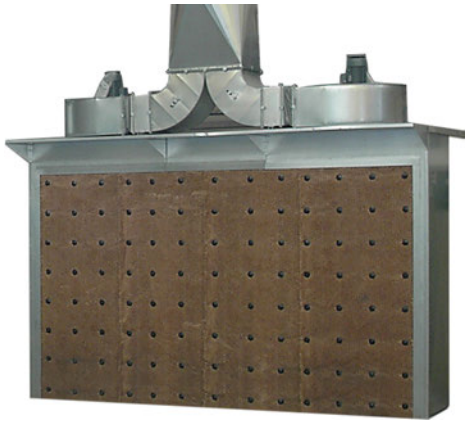

Informations relatives à la commande

Choisissez votre largeur de travail.
Sélectionnez les accessoires nécessaires.

Produktvarianten	Art.-Nr.	Preis in €	PH 2
Type de cabine 90W-5-750 NZ350 gauche MF	W5075075351	-	-
Type de cabine 90W-5-750 NZ350 droite MF	W5075075350	-	-
Type de cabine 90W-35-750 NZ350 gauche MF	W5225075351	-	-
Type de cabine 90W-35-750 NZ350 droite MF	W5225075350	-	-
Type de cabine 90W-60-750 NZ400 gauche MF	W5375075351	-	-
Type de cabine 90W-60-750 NZ400 droite MF	W5375075350	-	-
Type de cabine 90W-80-750 NZ450 gauche MF	W5450075451	-	-
Type de cabine 90W-80-750 NZ450 droite MF	W5450075450	-	-
Type de cabine 90W-100-750 NZ450 gauche MF	W5600075451	-	-
Type de cabine 90W-100-750 NZ450 droite MF	W5600075450	-	-
Type de cabine 90W-5-1500 NZ350 gauche MF	W5075150351	-	-
Type de cabine 90W-5-1500 NZ350 droite MF	W5075150350	-	-
Type de cabine 90W-20-1500 NZ350 gauche MF	W5150150351	-	-
Type de cabine 90W-20-1500 NZ350 droite MF	W5150150350	-	-
Type de cabine 90W-35-1500 NZ450 gauche MF	W5225150451	-	-
Type de cabine 90W-35-1500 NZ450 droite MF	W5225150450	-	-
Type de cabine 90W-50-1500 NZ450 gauche MF	W5300150451	-	-
Type de cabine 90W-50-1500 NZ450 droite MF	W5300150450	-	-
Type de cabine 90W-80-1500 2NZ400 gauche MF	W5450150401	-	-
Type de cabine 90W-80-1500 2NZ400 droite MF	W5450150400	-	-
Type de cabine 90W-80-1500 2NZ400 re/li MF	W5450150402	-	-

Produktvarianten	Art.-Nr.	Preis in €	PH 2
Type de cabine 90W-5-750 NZ350 gauche MF	W5075075351	-	-
Type de cabine 90W-5-750 NZ350 droite MF	W5075075350	-	-
Type de cabine 90W-35-750 NZ350 gauche MF	W5225075351	-	-
Type de cabine 90W-35-750 NZ350 droite MF	W5225075350	-	-
Type de cabine 90W-60-750 NZ400 gauche MF	W5375075351	-	-
Type de cabine 90W-60-750 NZ400 droite MF	W5375075350	-	-
Type de cabine 90W-80-750 NZ450 gauche MF	W5450075451	-	-
Type de cabine 90W-80-750 NZ450 droite MF	W5450075450	-	-
Type de cabine 90W-100-750 NZ450 gauche MF	W5600075451	-	-
Type de cabine 90W-100-750 NZ450 droite MF	W5600075450	-	-
Type de cabine 90W-5-1500 NZ350 gauche MF	W5075150351	-	-
Type de cabine 90W-5-1500 NZ350 droite MF	W5075150350	-	-
Type de cabine 90W-20-1500 NZ350 gauche MF	W5150150351	-	-
Type de cabine 90W-20-1500 NZ350 droite MF	W5150150350	-	-
Type de cabine 90W-35-1500 NZ450 gauche MF	W5225150451	-	-
Type de cabine 90W-35-1500 NZ450 droite MF	W5225150450	-	-
Type de cabine 90W-50-1500 NZ450 gauche MF	W5300150451	-	-
Type de cabine 90W-50-1500 NZ450 droite MF	W5300150450	-	-
Type de cabine 90W-80-1500 2NZ400 gauche MF	W5450150401	-	-
Type de cabine 90W-80-1500 2NZ400 droite MF	W5450150400	-	-
Type de cabine 90W-80-1500 2NZ400 re/li MF	W5450150402	-	-
Type de cabine 90W-85-1500 2NZ400 gauche MF	W5525150451	-	-
Type de cabine 90W-85-1500 2NZ400 droite MF	W5525150450	-	-
Type de cabine 90W-85-1500 2NZ450 re/li MF	W5525150452	-	-
Type de cabine 90W-10 NZ350 gauche. MF-Filter	W3290101350	-	-
Type de cabine 90W-10 NZ350 droite . MF-Filter	W3290100350	-	-
Type de cabine 90W-20 NZ400 gauche. MF-Filter	W3290201400	-	-
Type de cabine 90W-20 NZ400 droite . MF-Filter	W3290200400	-	-
Type de cabine 90W-30 NZ450 gauche. MF-Filter	W3290301450	-	-
Type de cabine Typ 90W Gr.30	W3290100450	-	-
Type de cabine 90W-40 NZ450 gauche. MF-Filter	W3290401450	-	-
Type de cabine 90WS-40 NZ450 droite . MF-Filter	W4290400450	-	-
Type de cabine 90W-50 2xNZ400 gauche. MF-Filter	W3290501400	-	-
Type de cabine Typ 90W Gr.50	W3290100400	-	-
Type de cabine 90W-50 2xNZ400 re/li MF-Filter	W3290502400	-	-
Type de cabine Typ 90W Gr.60	W3290601451	-	-
Type de cabine 90W-60 2xNZ450 droite . MF-Filter	W3290600450	-	-
Type de cabine 90W-70 2xNZ450 gauche. MF-Filter	W3290701450	-	-
Type de cabine 90W-70 2xNZ450 droite . MF-Filter	W3290700450	-	-
Type de cabine 90W-70 2xNZ450 re/li MF-Filter	W3290702450	-	-
Type de cabine 90W-80 2xNZ450 gauche. MF-Filter	W3290801450	-	-
Type de cabine 90W-80 2xNZ450 droite . MF-Filter	W3290800450	-	-
Type de cabine 90W-80 2xNZ450 re/li MF-Filter	W3290820450	-	-
Type de cabine 90W-100 2xNZ450 gauche. MF-Filter	W3291001450	-	-
Type de cabine 90W-100 2xNZ450 droite . MF-Filter	W3291000450	-	-
Type de cabine 90W-100 NZ450 re/li MF-Filter	W3291002450	-	-

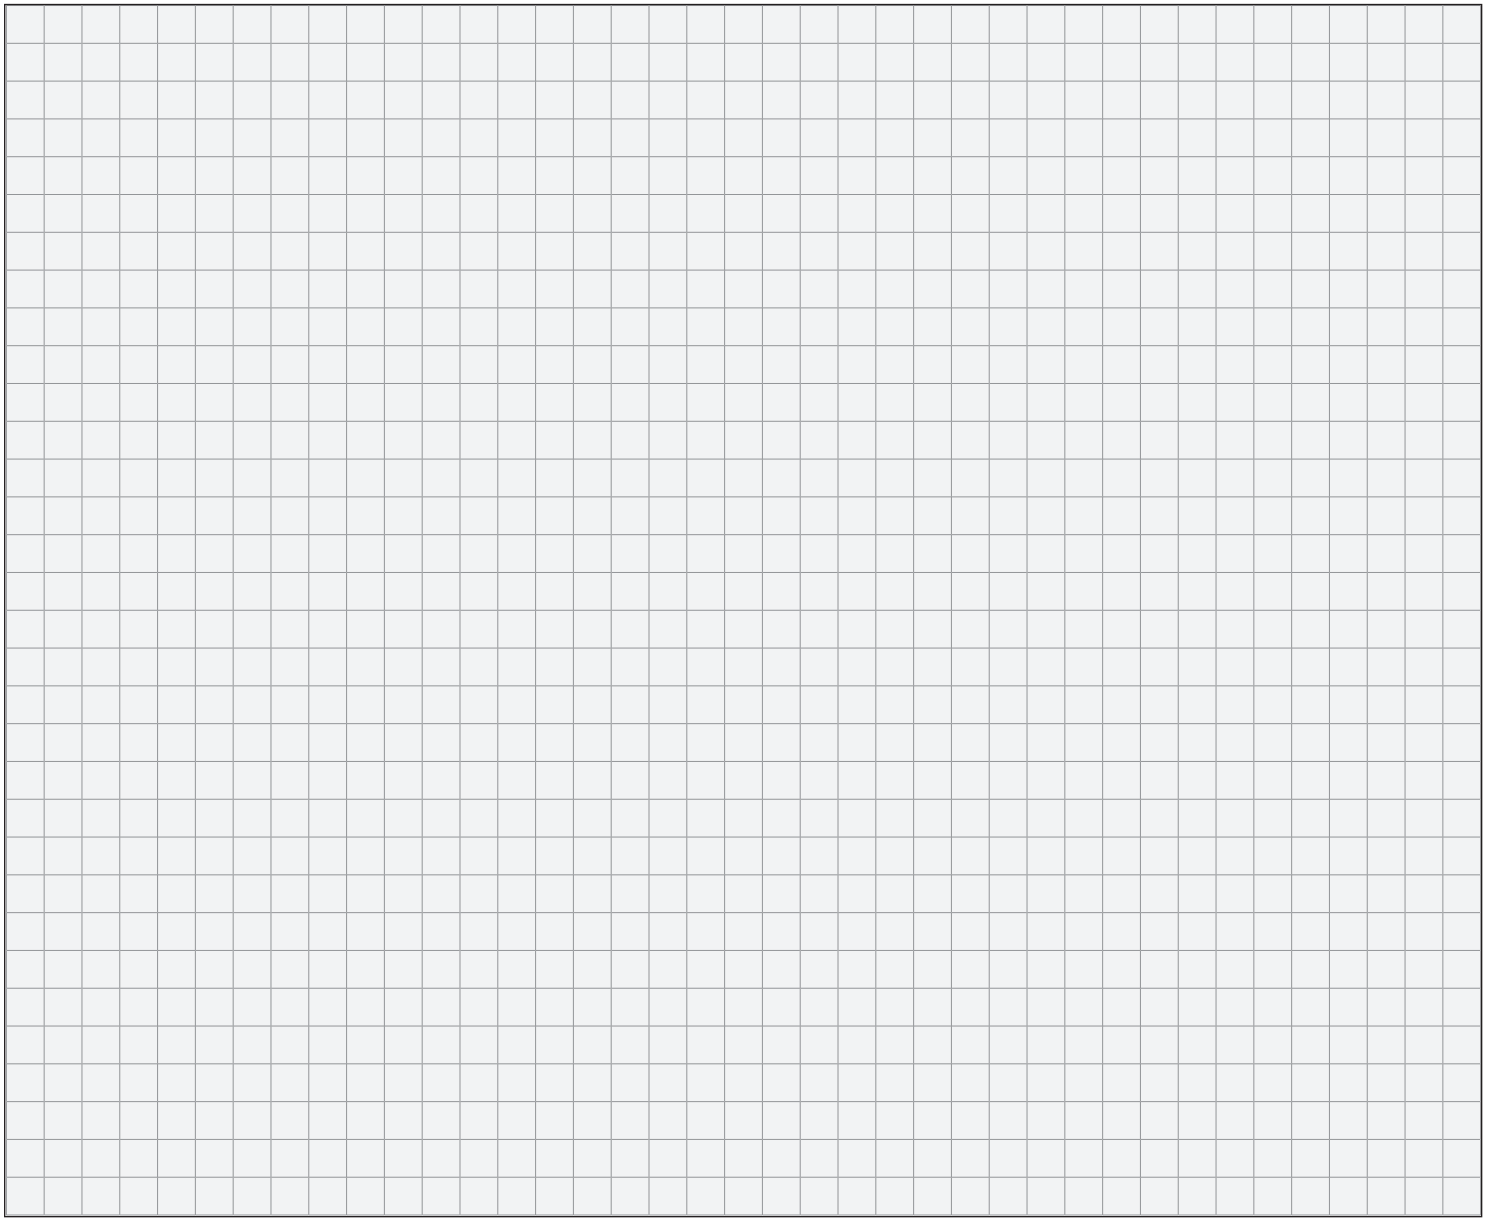

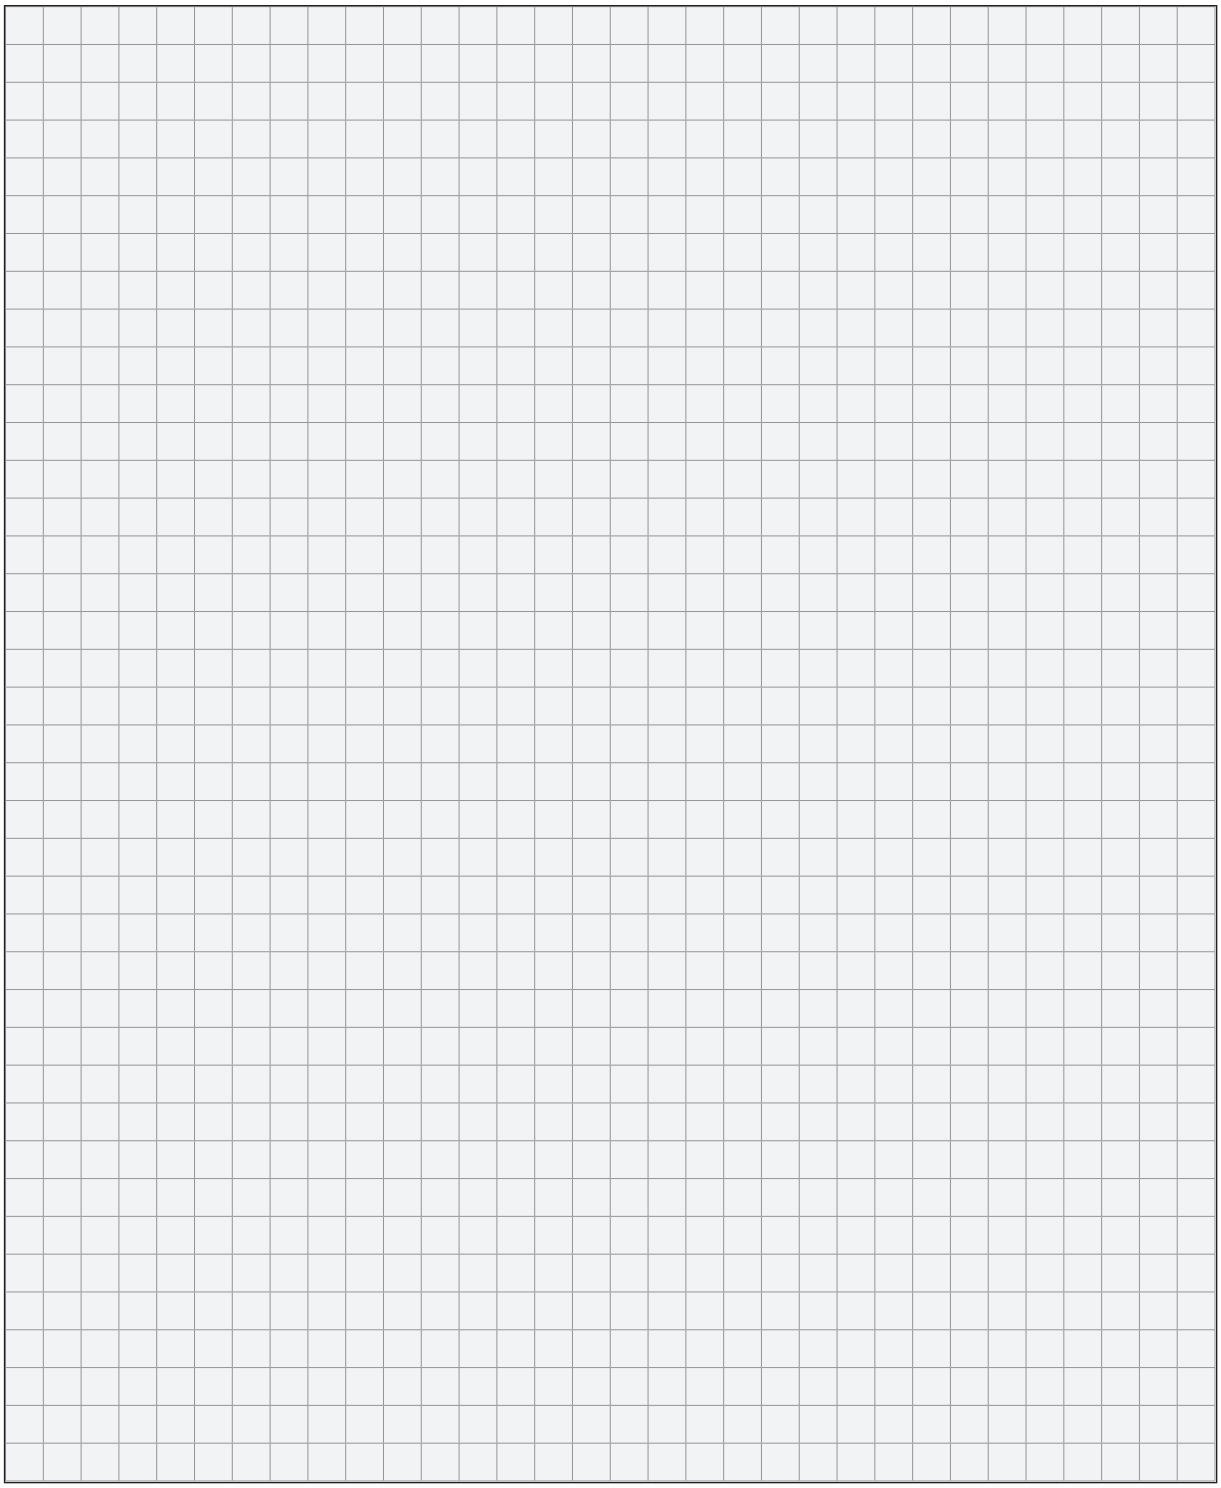

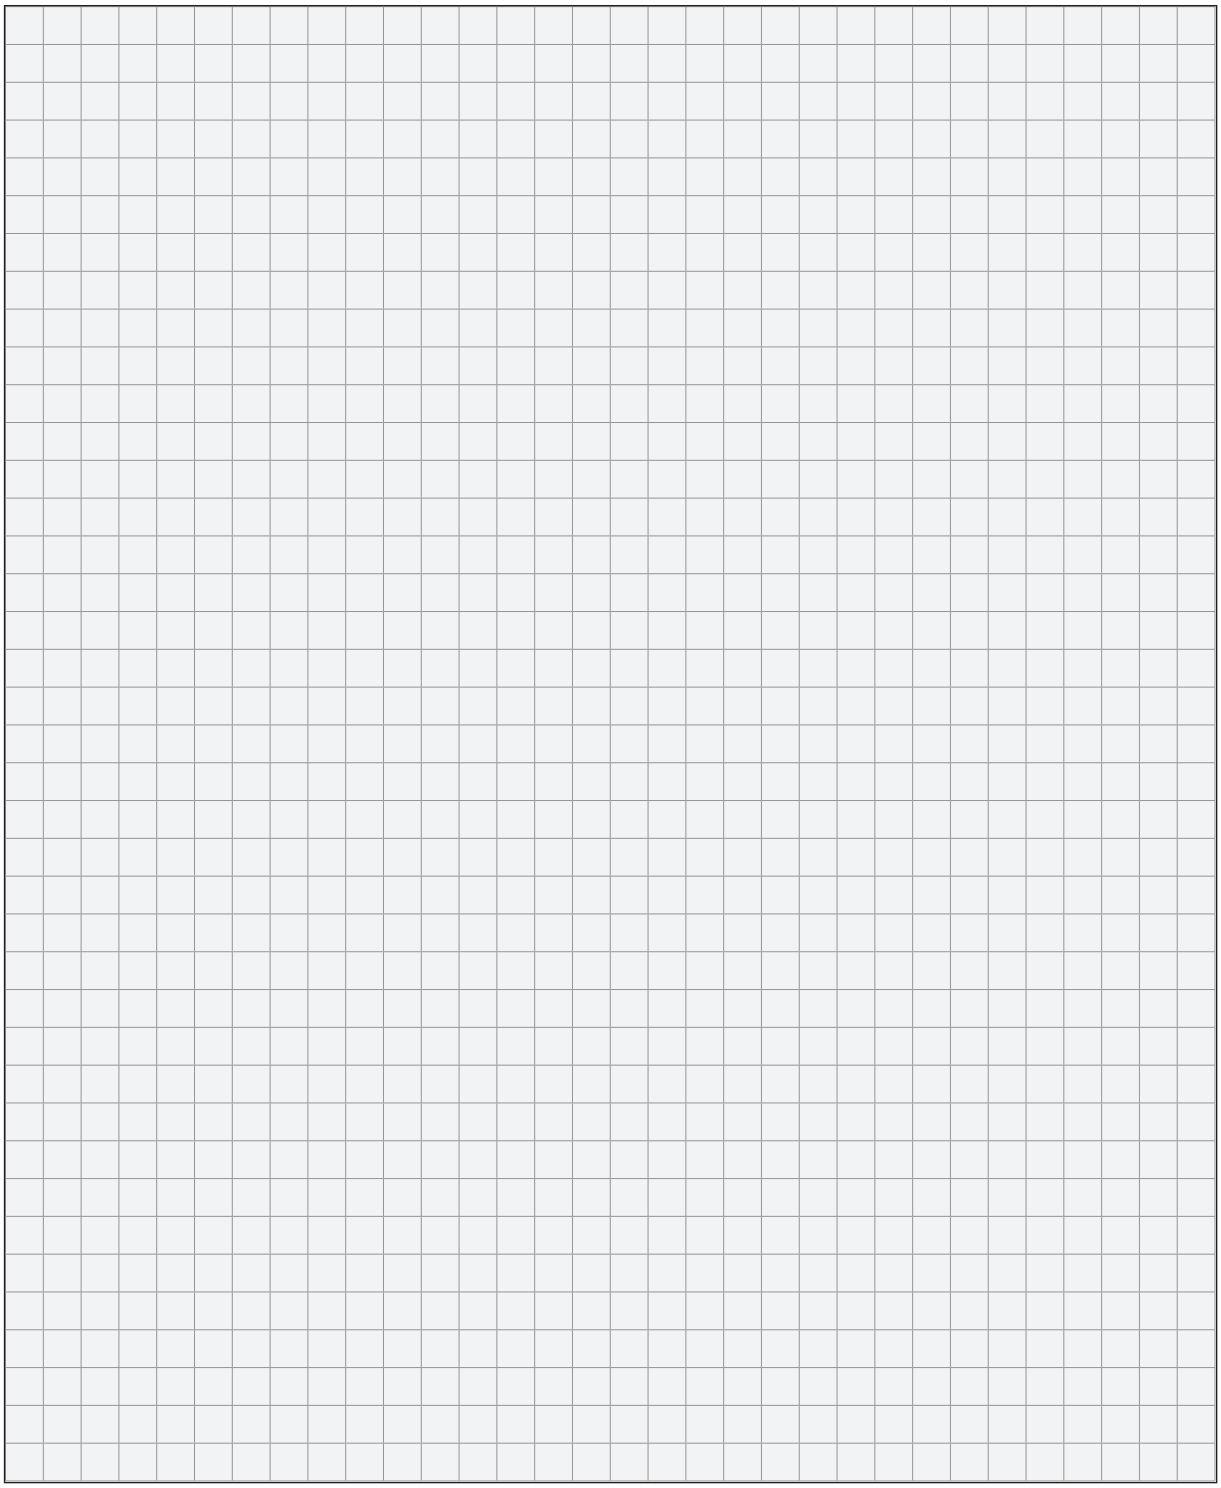

WAGNER

Industrial Solutions

WAGNER

Industrial Solutions

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
Tel +49 (0) 7544 505 - 0
Fax +49 (0) 7544 505 - 1200

J. Wagner AG
Industrial Solutions
CH-9450 Altstätten/SG
Tel +41 (0) 71 7572211
Fax +41 (0) 71 7572323

DIN ISO 9001 WAGNER CERTIFICATION

www.wagner-group.com

Printed in Germany - 07/2015 - Subject to change without notice. We accept no liability for changes, mistakes or printing errors. Illustrations may vary from scope of delivery. Our general terms and conditions apply. All prices are in Euros plus the statutory VAT. All rights reserved.